




ANEXO 2

**2.1. PAQUETE DE PRODUCCIÓN DEL MATERIAL MUESTRA PARA
SIMULACROS Y PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL,
ASÍ COMO DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL
VA Y DEL VPPP.**

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025

FECHAS DE ENTREGA:

**28 de marzo de 2025 en la Junta Local Ejecutiva del INE o
3 de abril de 2025 en las juntas distritales ejecutivas del INE**



Clasificación	Partida	Material	Tirajes a producir	Página
VOTO TRADICIONAL	1	Cinta de seguridad	272	2
	2	Bolsa transparente de célula gruesa 60 cm x 120 cm	272	5
	3	Envases para líquido indeleble (simulado con agua coloreada). <u>Incluyen:</u> instructivo, aplicador con tapa y bolsa hermética para empaque.	272	7
	4	Tapas adicionales para envases de líquido indeleble.[1]	1360	7
	5	Etiqueta braille adherible al forro de la urna de Ayuntamiento.	272	15
	6	Forro para urna de la elección de Ayuntamiento.	272	18
	7	Caja paquete de la elección de Ayuntamiento para casillas básicas, contiguas y extraordinarias (15 cm).	272	24
	8	Caja paquete de la elección de Ayuntamiento para casillas especiales (28 cm).	22	36
	9	Urnas de la elección de Ayuntamiento.	272	48
	10	Base porta urna	272	55
	11	Canceles electorales	272	62
	12	Mampara especial	272	70
	13	Caja contenedora de material electoral	272	77
VOTO ANTICIPADO	14	Cinta de seguridad	10	86
	15	Bolsa transparente de célula gruesa 60 cm x 120 cm	10	89
	16	Etiqueta braille adherible al forro de la urna de Ayuntamiento.	10	91
	17	Forro para urna de la elección de Ayuntamiento.	10	94
	18	Caja paquete de la elección de Ayuntamiento (15 cm).	10	100
	19	Urnas de la elección de Ayuntamiento.	10	112
	20	Base porta urna	10	119
	21	Cinta de seguridad	10	127



INDICE DE DOCUMENTACIÓN MUESTRA PARA SIMULACROS Y
PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL, ASÍ COMO DEL
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL VA Y EL VPPP



VOTO DE LAS PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA	22	Bolsa transparente de célula gruesa 60 cm x 120 cm	10	130
	23	Etiqueta braille adherible al forro de la urna de Ayuntamiento.	10	132
	24	Forro para urna de la elección de Ayuntamiento.	10	135
	25	Caja paquete de la elección de Ayuntamiento (15 cm).	10	141
	26	Urnas de la elección de Ayuntamiento.	10	153
	27	Base porta urna	10	160

1

107

10

X



ANEXO 2

2.1. Material muestra para simulacros y prácticas de la Jornada Electoral y del Escrutinio y Cómputo del VA y del VPPP.
Pautado de producción y distribución de los materiales muestra.

VOTO TRADICIONAL						
Partida	Material	Distrito 01 Durango	Distrito 02 Gómez Palacio	Distrito 03 Lerdo	Distrito 04 Durango	Junta Local Ejecutiva
1	Cinta de seguridad	69	66	75	60	2
2	Bolsa transparente de célula gruesa 60 cm x 120 cm	69	66	75	60	2
3	Envases para líquido indeleble (simulado con agua coloreada). Incluyen: instructivo, aplicador con tapa y bolsa hermética para empaque.	69	66	75	60	2
4	Tapas adicionales para envases de líquido indeleble.[1]	345	330	375	300	10
5	Etiqueta braille adherible al forro de la urna de Ayuntamiento.	69	66	75	60	2
6	Ferro para urna de la elección de Ayuntamiento.	69	66	75	60	2

Notas para el proveedor

Total de unidades a producir

Especificación de empaque: El proveedor deberá empaquetar cada cinta dentro de cada caja contenedora de material electoral.

Especificación de empaque: El proveedor deberá empaquetar cada bolsa debidamente doblada, dentro de cada caja contenedora de material electoral.

Especificación de empaque: El proveedor deberá armar 272 juegos integrados cada uno por una bolsa protectora para aplicador de líquido indeleble (debidamente cerrada, cierre hermético en la parte superior) que deberá contener:
Un instructivo
Un aplicador con tapa
5 tapas adicionales

Cada juego deberá empaquetarse dentro de cada caja contenedora de material electoral.

Notas: El fabricante deberá pegar las etiquetas Braille en el forro de la urna de la elección de Ayuntamiento como se indica en las especificaciones técnicas.

Especificación de empaque: El proveedor deberá empaquetar cada ferro dentro de cada caja contenedora de material electoral.

[Handwritten signature]



ANEXO 2

2.1. Material muestra para simulacros y prácticas de la Jornada Electoral y del Escrutinio y Cómputo del VA y del VPPP.
Pautado de producción y distribución de los materiales muestra.

VOTO TRADICIONAL

7	Caja paquete de la elección de Ayuntamiento para casillas básicas, contiguas y extraordinarias (15 cm).	69	66	75	60	2	272	Especificación de empaque: El fabricante deberá empaquetar cada caja paquete dentro de cada caja contenedora de material electoral.
8	Caja paquete de la elección de Ayuntamiento para casillas especiales (28 cm).	69	66	75	60	2	272	Especificación de empaque: El fabricante deberá guardar las cajas paquete, en 5 cajas de empaque integradas y etiquetadas conforme a los trajes precisados en el Anexo 2.1.
9	Urna de la elección de Ayuntamiento.	69	66	75	60	2	272	Especificación de empaque: El fabricante deberá empaquetar cada una dentro de cada caja contenedora de material electoral.
10	Base para urna	69	66	75	60	2	272	Especificación de empaque: El fabricante deberá empaquetar cada base para urna dentro de cada caja contenedora de material electoral.
11	Canceros electorales	69	66	75	60	2	272	Especificación de empaque: El fabricante deberá empaquetar cada cancel y sus respectivos componentes dentro de cada caja contenedora de material electoral.
12	Mampara especial	69	66	75	60	2	272	Especificación de empaque: El fabricante deberá empaquetar cada mampara especial dentro de cada caja contenedora de material electoral.
13	Caja contenedora de material electoral	69	66	75	60	2	272	En este material deberán guardarse el resto de materiales que integran este listado, con excepción de la Caja paquete electoral para casillas especiales (28 cm).

[1] Se proveen 5 lupas adicionales por envase con la finalidad de que las personas funcionarias practiquen la forma correcta en que deben abrirse.

[Handwritten signature]



ANEXO 2

2.1. Material muestra para simulacros y prácticas de la Jornada Electoral y del Escrutinio y Cómputo del VA y del VPPP.
Pautado de producción y distribución de los materiales muestra.



VOTO ANTICIPADO

Partida	Material	Distrito 01 Durango	Distrito 02 Gómez Palacio	Distrito 03 Lerdo	Distrito 04 Durango	Junta Local Ejecutiva	Total de unidades a producir	Notas para el proveedor
14	Cinta de seguridad	2	2	2	2	2	10	Especificación de empaque: El proveedor deberá empaquetar cada cinta dentro de cada bolsa transparente de célula gruesa.
15	Bolsa transparente de célula gruesa 60 cm x 120 cm	2	2	2	2	2	10	En este material deberán guardarse el resto de materiales que integran este listado.
16	Etiqueta braille adhoriblo al forro de la urna de Ayuntamiento.	2	2	2	2	2	10	Nota: El fabricante deberá pegar las etiquetas Braille en el forro de la urna de la elección de Ayuntamiento como se indica en las especificaciones técnicas.
17	Forro para urna de la elección de Ayuntamiento.	2	2	2	2	2	10	Especificación de empaque: El proveedor deberá empaquetar cada forro dentro de cada bolsa transparente de célula gruesa.
18	Caja saquete de la elección de Ayuntamiento (15 cm).	2	2	2	2	2	10	Especificación de empaque: El fabricante deberá empaquetar cada caja paquete dentro de cada bolsa transparente de célula gruesa.
19	Urnas de la elección de Ayuntamiento.	2	2	2	2	2	10	Especificación de empaque: El fabricante deberá empaquetar cada urna dentro de cada bolsa transparente de célula gruesa.

X

Handwritten signature and initials



ANEXO 2

2.1. Material muestra para simulacros y prácticas de la Jornada Electoral y del Escrutinio y Cómputo del VA y del VPPP.
Pautado de producción y distribución de los materiales muestra.



VOTO ANTICIPADO

20	Base porta una	2	2	2	2	2	10	Especificación de empaque. El fabricante deberá empaquetar cada base porta una dentro de cada bolsa transparente de célula gruesa.
----	----------------	---	---	---	---	---	----	--

Nota: Las bolsas transparentes debidamente integradas con el material deberán cerrarse con cinta cancel.

X

pc

ce

ANEXO 2

2.1. Material muestra para simulacros y prácticas de la Jornada Electoral y del Escrutinio y Cómputo del VA y del VPPP.
Pautado de producción y distribución de los materiales muestra.

VOTO DE LAS PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA

Partida	Material	Distrito 01 Durango	Distrito 02 Gómez Palacio	Distrito 03 Lerdo	Distrito 04 Durango	Junta Local Ejecutiva	Total de unidades a producir	Notas para el proveedor
21	Cinta de seguridad	2	2	2	2	2	10	Especificación de empaque: El proveedor deberá empaquetar cada cinta dentro de cada bolsa transparente de célula gruesa.
22	Bolsa transparente de célula gruesa 60 cm x 120 cm	2	2	2	2	2	10	En este material deberán guardarse el resto de materiales que integran este listado.
23	Etiqueta braille adherible al forro de la urna de Ayuntamiento.	2	2	2	2	2	10	Nota: El fabricante deberá pegar las etiquetas Braille en el forro de la urna de la elección de Ayuntamiento como se indica en las especificaciones técnicas.
24	Forro para urna de la elección de Ayuntamiento.	2	2	2	2	2	10	Especificación de empaque: El proveedor deberá empaquetar cada forro dentro de cada bolsa transparente de célula gruesa.
25	Caja paquete de la elección de Ayuntamiento (15 cm).	2	2	2	2	2	10	Especificación de empaque: El fabricante deberá empaquetar cada caja paquete dentro de cada bolsa transparente de célula gruesa.
26	Urnas de la elección de Ayuntamiento.	2	2	2	2	2	10	Especificación de empaque: El fabricante deberá empaquetar cada urna dentro de cada bolsa transparente de célula gruesa.



ANEXO 2

2.1. Material muestra para simulacros y prácticas de la Jornada Electoral y del Escrutinio y Cómputo del VA y del VPPP.
Pautado de producción y distribución de los materiales muestra.

VOTO DE LAS PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA

27	Base para una	2	2	2	2	2	10	Especificación de empaque. El fabricante deberá empaquetar cada base para una dentro de cada bolsa transparente de célula gruesa.
----	---------------	---	---	---	---	---	----	---

Nota: Las bolsas transparentes deberán integrarse con el material deberán cerrarse con cinta cancel.

X

pp

ce

—



ANEXO 2

2.1. Material muestra para simulacros y prácticas de la Jornada Electoral y del Escrutinio y Cómputo del VA y del VPPP.

Sedes de entrega



Nota: El proveedor deberá realizar la entrega en una sola fecha para de la totalidad de los materiales que integran el Anexo 2.1. "Material muestra para simulacros y prácticas de la Jornada Electoral, así como del Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado y el Voto de las Personas en Prisión Preventiva", existiendo dos escenarios posibles:

a) Si se encuentra en posibilidades de entregar la totalidad del paquete de producción a más tardar el día 28 de marzo de 2025, dicha entrega se realizará en alguna oficina de la Junta Local Ejecutiva del INE en la capital del Estado de Durango.

b) En caso contrario, la entrega será en las cuatro Juntas Distritales Ejecutivas, a más tardar el 3 de abril de 2025. En este escenario, en las cuatro juntas se deberá realizar la entrega el mismo día, pudiéndose realizar en horarios diferenciados.

En la siguiente tabla se indican los domicilios de entrega proyectados, pudiendo variar a la fecha de entrega, lo cual será confirmado por este Instituto.

Sede	Domicilio	Ubicación	Fecha límite de entrega
Junta Local Ejecutiva del INE	Calle 5 de febrero No. 1001-A Poniente. Colonia Zona Centro. CP. 34000. Victoria de Durango, Durango. (a confirmar la oficina de entrega)	https://maps.app.goo.gl/q4nrBvc49LbfpdvQ6	28 de marzo de 2025
Junta Distrital Ejecutiva 01	Boulevard Domingo Arrieta No. 2125 Planta Alta, Colonia 8 de septiembre. CP. 34196. Victoria de Durango, Durango.	https://maps.app.goo.gl/9kSJCqJ6r7MA9erT7	3 de abril de 2025
Junta Distrital Ejecutiva 02	Boulevard Ejército Mexicano 371, 375, 379 Y 383; Fraccionamiento Fidel Velázquez. CP. 35025 Gómez Palacio, Durango.	https://maps.app.goo.gl/LvG3vzZowDNBZru7	3 de abril de 2025
Junta Distrital Ejecutiva 03	Avenida Jazmines (antes Jazmín) No. 1172 Nte. Esq. con J. Agustín Castro, Colonia Villa Jardín CP. 35168 Lerdo, Durango.	https://maps.app.goo.gl/G4JMFpxiEk4NWsTA	3 de abril de 2025
Junta Distrital Ejecutiva 04	Avenida Lázaro Cárdenas No. 507-B, Colonia Porfirio Díaz. CP. 34260. Victoria de Durango, Durango.	https://maps.app.goo.gl/erZ7t41Y54ph8YDZA	3 de abril de 2025

[Handwritten signatures and marks]




**MODELOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL
MUESTRA PARA SIMULACROS Y PRÁCTICAS DE LA JORNADA
ELECTORAL**

VOTO TRADICIONAL



1





1. CINTA DE SEGURIDAD.



		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ÚLTIMA EDICIÓN	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FECHA	
CINTA DE SEGURIDAD SIMULACRO					
RESPONSABLE		CARGO		FECHA	
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025	
DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:					
Impresiones: En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie.					
Emblema del IEPC: Dimensiones: 112.3 mm de largo x 50 mm de alto. Imagen proporcionada por el IEPC.					
Texto: ELECCIONES LOCALES Texto: CONTIENE 100 PIEZAS Fuente: Arial Bold de 60 puntos (negritillas).					
Texto: CINTA DE SEGURIDAD SIMULACRO Fuente: Arial Bold de 60 puntos (negritillas).					
CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS: Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.					
Nota:					
					
Simbolo de nivel de estiba Archivo proporcionados por el IEPC. Dimensiones: 170 mm de largo x 115 mm de alto. A 40 mm del borde inferior A 40 mm del borde izquierdo					
					
Simbolo reciclado Archivo proporcionados por el IEPC. Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto. A 40 mm del borde derecho					
					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			
CAJA DE EMPAQUE CINTA DE SEGURIDAD		Cartón corrugado sencillito Kraft.			
DIMENSIONES:		Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs./pul. ² .			
Largo: 440 mm.		Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.			
Ancho: 350 mm.		Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .			
Altura: 250 mm.		Impresión en flexografía a una tinta color negro.			
Tolerancia: (+5, -0.0mm).		Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm ² .			
ACOTACIONES:		NORMAS:			
Escala: Sin escala		NMX-EE-074-1980			
Milímetros		NOM-050-SCFI-2004			
		NMX-EE-075-1980			
		NOM-030-SCFI-2006			
		PROCESO:			
		Sujador/Impresión			
		Impresora			
		EQUIPO: Sujadora			
		10 L N 20			

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)



2. BOLSA TRANSPARENTE DE CÉLULA GRUESA
60 CM X 120 CM.



DOCUMENTO: BOLSA DE CÉLULA GRUESA

Medidas: 60 cm. de ancho x 120 cm. de largo

Cantidad: 272 piezas.



3. ENVASES PARA LÍQUIDO INDELEBLE.

**4. TAPAS ADICIONALES PARA ENVASES DE LÍQUIDO
INDELEBLE.**



		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		ULTIMA EDICIÓN		FECHA
RESPONSABLE DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS				CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025	
LÍQUIDO INDELEBLE SIMULACRO						
TOTAL DE APLICADORES A PRODUCIR (Incluye un instructivo por cada bolsa con dos aplicadores).				366		
TOTAL DE TAPAS ADICIONALES A PRODUCIR (5 tapas por aplicador)				1,830		
CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO						
1. Los aplicadores contendrán agua con colorante. De ninguna manera contendrán líquido indeleble. 2. Visible en la piel al momento de su aplicación y durante el periodo mínimo. 3. El tiempo de secado en la piel no debe ser mayor a quince segundos. 4. El líquido será de un color que facilite la visualización. Preferentemente del mismo color del líquido indeleble que se utilizará el día de la Jornada Electoral. 5. Garantizar que por su bajo grado de toxicidad, puede manejarse con seguridad y no ocasione irritación en la piel. 6. El periodo de vida útil (uso) del líquido deberá ser no menor a 12 meses (considerar periodos prolongados en almacenamiento). 7. El líquido se aplicará preferentemente en la piel del dedo pulgar izquierdo de las y los electores.						
Nota: El material electoral deberá apogarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmás, degradados u otros).						
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: LÍQUIDO O TINTA		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Material del envase: Transparente y/o traslúcido al 80%.				
DIMENSIONES:						
ACOTACIONES: Milímetros		ESCALA: Sin escala	NORMAS: NOM-252-SSA1-2011			
		PROCESO:	EQUIPO:	06 L N 15		

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LÍQUIDO INDELEBLE SIMULACRO		ULTIMA EDICION	
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA	
		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025	
 ENVASE TRANSPARENTE Y/O TRASLÚCIDO SUPERIOR AL 80% El envase deberá ser resistente a los golpes, productos químicos y soportar el periodo de vida del líquido sin fugas, agrietamientos y ser traslúcido superior al 80%. Material de fabricación Deberá fabricarse en un plástico que permita ver su contenido (transparente preferentemente), que sea traslúcido. TAPA CON MECANISMO DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE ACTIVACIÓN El envase deberá contar con algún mecanismo de seguridad que permita conocer aquellos contenedores que, en su caso, fueron abiertos antes de la jornada que corresponda. Así como un mecanismo de activación (para activar el mecanismo de aplicación), esté deberá ser independiente al mecanismo de seguridad. DEPOSITO: Capacidad de hasta 20 ml. REGULADOR DE FLUJO Material de fabricación y dimensiones: las requeridas por el contenedor empleado. Espesor: El requerido para el desempeño óptimo y tomando en cuenta las restrictivas del contenedor empleado. TOTAL DE LÍQUIDO: 15 ml. NOTA: Al ser dos aplicadores por casilla, se debe considerar un tamaño del envase que permita introducirlos en el compartimento exterior de la caja paquete electoral.					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			
ENVASE DEL APLICADOR O ENVASE		Material del envase: Transparente y/o traslúcido al 80%.			
ACOTACIONES:		NORMAS:		EQUIPO:	
Milímetros		Sin escala			
				06 L N 15	

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ÚLTIMA EDICIÓN	
		PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE	CARGO
		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA
		LÍQUIDO INDELEBLE SIMULACRO		FECHA	
				ENERO DE 2025	
Impresión sobre el cuerpo (preferentemente) o etiqueta transparente: Instrucciones de uso del aplicador. Una tinta en color blanco. Emblema del IEPC: proporcionado por el IEPC. Dimensiones: 5.4 mm de largo x 7.2 mm de ancho (ajustar de acuerdo al diseño del emblema institucional del IEPC). Texto: ELECCIONES LOCALES Fuente: Arial Bold 6 puntos. Texto: LÍQUIDO INDELEBLE Fuente: Arial Bold 13 puntos. Texto: ¡ATENCIÓN! Fuente: Arial Bold 8 puntos. Texto: ANTES DE SU USO LEA ESTAS INSTRUCCIONES Fuente: Arial Bold 7 puntos. Texto: CONTENIDO NETO: 15 ml. Fuente: Arial Bold 8 puntos. Textos: * ESTE PRODUCTO SÓLO SE ABRIRÁ CUANDO SE INSTALE LA CASILLA EN PRESENCIA DE LAS REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EN SU CASO, COALICIONES CANDIDATURAS COMUNES, INDEPENDIENTES O SIN PARTIDO. * ESTE PRODUCTO DEBERÁ MANTENERSE CERRADO Y SOBRE LA MESA, MIENTRAS NO SE UTILICE. * EL LÍQUIDO SE APLICARÁ CUBRIENDO LA YEMA DEL DEDO PULGAR DERECHO DE LAS Y LOS ELECTORES UNA VEZ QUE HAYAN VOTADO. * EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O CONTACTO EXCESIVO EN LA PIEL, LÁVESE CON AGUA EN ABUNDANCIA Y ACUDA A SU MÉDICO. * EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE ESTE PRODUCTO A LOS RAYOS DEL SOL. * ESTE PRODUCTO NO ES UN MARCADOR DE USO COMÚN, CONTIENE LÍQUIDO INDELEBLE. Fuente: Arial Narrow Bold 6 puntos LAS DIMENSIONES DEBERÁN SER AJUSTADAS PROPORCIONALMENTE AL TIPO DE CONTENEDOR PARA EL LÍQUIDO INDELEBLE, SIN SUFRIR DEFORMACIONES Y QUE PERMITA LA CLARA LECTURA DE LAS INSTRUCCIONES.					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			
SERIGRAFÍA DEL CUERPO DEL ENVASE					
ACOTACIONES:		NORMAS:		EQUIPO:	
Milímetros		Sin escala		PROCESO:	
				06 L N 15	

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		ULTIMA EDICIÓN	
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA	
		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025	
LÍQUIDO INDELEBLE SIMULACRO					
INSTRUCTIVO PARA ACTIVACIÓN Y APLICACIÓN DEL LÍQUIDO INDELEBLE					
El archivo deberá ser proporcionado por el proveedor en función del tipo de aplicador o envase propuesto. Preferentemente, se debe doblar en tres partes iguales (tríplico), en forma de acordeón. • Impresión: una tinta color negro por el frente y vuelta (escala de grises). • Material: papel bond de 75 g. • Dimensiones propuestas: 280 mm largo x 70 mm ancho. • El instructivo deberá contener una marca de agua con la leyenda SIMULACRO.					
En cada bolsa con dos aplicadores se incorporará un instructivo.					
EL INSTRUCTIVO SE DEBERÁ AJUSTAR SEGÚN EL CONTENEDOR Y SISTEMA DE APLICACIÓN DEL LÍQUIDO INDELEBLE.					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			
BOLSA, ETIQUETA E INSTRUCTIVO		Bolsa de polietileno PEBD.			
DIMENSIONES:		Etiqueta adhesiva.			
		Papel couché blanco una cara mate.			
		Impreso a una tinta escala de grises.			
		Doblado en tres partes iguales o tríplico.			
ACOTACIONES:		PROCESO:			
Milímetros		EQUIPO:			
ESCALA:		06 L N 15			
Sin escala					

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
LÍQUIDO INDELEBLE SIMULACRO		RESPONSABLE	ULTIMA EDICIÓN
		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA
			FECHA ENERO DE 2025

CÓDIGO QR
CÓDIGO QR IEPC (genérico)

Indicaciones de armado



El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).

Código QR:
Archivo proporcionado por el IEPC.

Dimensiones: 30 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado.

Fuente: Arial de 44 puntos.

Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm.

Color: Negro

DIMENSIONES:	Largo: 30 mm.	Impresión en serigrafía.
	Alto: 30 mm.	A una tinta.
		Color Negro.
		NORMAS:
ACOTACIONES:	ESCALA:	PROCESO:
Millímetros	Sin escala	Serigrafía
		EQUIPO:
		Maquina de serigrafía
		06 L N 15

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICION																																					
		PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE	CARGO																																				
		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA																																				
		LÍQUIDO INDELEBLE SIMULACRO		FECHA																																					
				ENERO DE 2025																																					
BOLSA PROTECTORA PARA APLICADORES DE LÍQUIDO. Material: Polietileno baja densidad transparente, calibre 200 o superior. Color: Natural. Seguridad: Zip lock (cierre hermético) en la parte superior. Tamaño: Proporcional al tamaño del envase. Contenido de la bolsa: Líquido indeleble envasada e instructivo de uso. Por fuera de la bolsa, se le deberá adherir la "Etiqueta de identificación" ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN (Adherida a la bolsa). Impresión: Una tinta en color negro. Material: Papel couche adherible una cara blanca mate. Emblema del IEPC: Imagen proporcionada por el Instituto. Dimensiones del logotipo: 14 mm de largo x 18 mm de alto (PREFERENTEMENTE). Textos: ENTIDAD: MUNICIPIO: SECCIÓN: TIPO DE CASILLA: Fuente: Arial Bold 9 a 14 puntos. Marca de Agua: SIMULACRO Fuente: Arial Bold 20 puntos. inclinación a 45°, en color gris. En cada bolsa con dos aplicadores se incorporará un instructivo. EL INSTRUCTIVO SE DEBERÁ AJUSTAR SEGÚN EL CONTENEDOR Y SISTEMA DE APLICACIÓN DEL LÍQUIDO INDELEBLE.																																									
<table><tr><td colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</td><td colspan="2">MATERIAL DE FABRICACIÓN:</td></tr><tr><td colspan="2">BOLSA, ETIQUETA E INSTRUCTIVO</td><td colspan="2">Bolsa de polietileno PEBD.</td></tr><tr><td colspan="2">DIMENSIONES:</td><td colspan="2">Etiqueta adherible.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Papel couche blanco una cara mate.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Impreso a una tinta escala de grises.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Doblado en tres partes iguales o triplico.</td></tr><tr><td colspan="2">ACOTACIONES:</td><td colspan="2">PROCESO:</td></tr><tr><td colspan="2">Milímetros</td><td colspan="2">EQUIPO:</td></tr><tr><td colspan="2">Sin escala</td><td colspan="2">06 L N 15</td></tr></table>						DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		BOLSA, ETIQUETA E INSTRUCTIVO		Bolsa de polietileno PEBD.		DIMENSIONES:		Etiqueta adherible.				Papel couche blanco una cara mate.				Impreso a una tinta escala de grises.				Doblado en tres partes iguales o triplico.		ACOTACIONES:		PROCESO:		Milímetros		EQUIPO:		Sin escala		06 L N 15	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:																																							
BOLSA, ETIQUETA E INSTRUCTIVO		Bolsa de polietileno PEBD.																																							
DIMENSIONES:		Etiqueta adherible.																																							
		Papel couche blanco una cara mate.																																							
		Impreso a una tinta escala de grises.																																							
		Doblado en tres partes iguales o triplico.																																							
ACOTACIONES:		PROCESO:																																							
Milímetros		EQUIPO:																																							
Sin escala		06 L N 15																																							

5. ETIQUETA BRAILLE.

[Handwritten signature]



[Handwritten X mark]

[Handwritten signature]




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

RESPONSABLE		ULTIMA EDICION	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN EL COLOR DE LA ELECCIÓN.

TOTAL DE ETIQUETAS BRAILLE A PRODUCIR: 366

Color de la Elección:
Pantone 7763 U para AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO

La Etiqueta Braille debe pigmentarse en el color de la elección.

Las etiquetas adhesivas deben presentarse en planillas con un máximo de 22 etiquetas (tamaño Legal), sin defectos de:


- Ventaneo: deficiente adhesión de la mica sobre el respaldo, presentando burbujas de aire.
 - Sangrado: etiqueta adhesiva con pegajosidad por los extremos.
- La mica adherible no debe romperse o desgarrarse al levantar la etiqueta.
La mica adherible debe contar con un suaje que permita el fácil levantamiento del papel de respaldo.

Nota:

El fabricante de las urnas deberá pegar las etiquetas Braille en la urna como se indica en la figura.

Nota:

Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.



Flecha de sentido de texto:
Sobre la cara de lado izquierdo.
Dimensiones: 10 mm de ancho 20 mm de alto
Calado sin color



Ubicación de la Etiqueta Braille en la urna:
Parte inferior, debajo del recuadro o marco de la ranura.
(parte inferior, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Mica autoadherible pigmentada.	
DIMENSIONES:		Respaldo: Papel bond siliconado.	
Tolerancia		Calibre: 5 milésimas incluye respaldo.	
ACOTACIONES:		Espesor adhesivo: 17 micras (±2 micras).	
ESCALA:		NORMAS:	
Milímetros		NMX-N-099-SCFI-2009	
Sin escala		ASTM D3852/D3852M01(2020)	
Pantone 7763 U.		Elongación de la etiqueta 40%.	
PEEL (Adhesión al acero 180°): 127 g/pulgada.		LOOP TACK (Pegajosidad): 17 g/pulgada.	
SHEAR (Poder de fijación): 144 g/pulgada.		PROCESO:	
Suaje y Grabado		EQUIPO:	
Impresión Braille		12 L A 00	




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN COLOR POR TIPO DE ELECCIÓN.

Color de la Elección:
Pantone 7763 U para AYUNTAMIENTO.

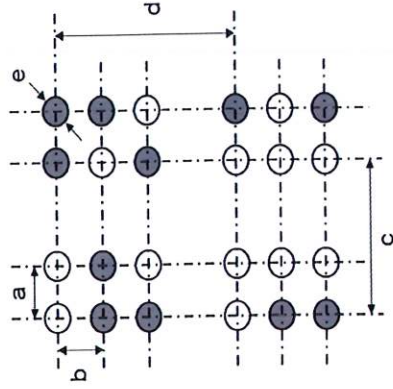

Características de la puntuación de la etiqueta Braille*:

- a) Distancia horizontal entre los centros de puntos contiguos de la misma celda de 2.5 a 2.6 mm.
 - b) Distancia Vertical entre los centros de los puntos contiguos de la misma celda 2.5 a 2.6 mm.
 - c) Distancia entre los centros de puntos idénticos de celdas contiguas 6.0 a 6.1 mm.
 - d) Distancia entre los centros de puntos idénticos de líneas contiguas 10.0 a 10.8 mm.
 - e) Diámetro en la base de los puntos 1.2 a 1.6 mm.
 - f) Altura del relieve de los puntos 0.2 a 0.5 mm.
- La dimensión de relieve mínima es aceptable en caso de materiales con un gramaje mayor a 350 g/cm²

El ancho total de la celda 3.7 a 4.2 mm.
La altura total de la celda 6.2 a 6.6 mm.

El texto deberá estar centrado en la etiqueta ± 1.5 mm.

* GUÍA DE LA COMISIÓN BRAILLE ESPAÑOLA (SIGNOGRAFÍA BÁSICA).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Mica autoadherible pigmentada.	
DIMENSIONES:		Elongación de la etiqueta 40% .	
Tolerancia (± 0.1 mm).		PEEL (Adhesión al acero 180°): 127 g/pulgada.	
Largo: 120 mm.		LOOP TACK (Pegajosidad): 17 g/pulgada.	
Ancho: 25 mm.		SHEAR (Poder de fijación): 144 g/pulgada.	
ESCALA: Sin escala		NORMAS: ASTM D3652/D3652M01(2020)	
ACOTACIONES: Milímetros		NMX-N-099-SCFI-2009	
		EQUIPO: Suaje y Grabado	
		PROCESO: Impresión Braille	
		Pantone 7763 U.	
		12 LA 00	


Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

**6. FORRO PARA URNA DE LA ELECCIÓN DE
AYUNTAMIENTO.**



		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																													
FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO		RESPONSABLE DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	ULTIMA EDICIÓN CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA																																												
		FECHA ENERO DE 2025																																													
CANTIDAD A PRODUCIR DE FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO: 366 PANTONE: 7763 U Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (pliegos, desprendimiento de tinta, fantasmás, degradados u otros). De usarse este material deberá considerarse la etiqueta Braille correspondiente. <table><tr><td colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</td><td colspan="2">MATERIAL DE FABRICACIÓN:</td></tr><tr><td colspan="2">FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO</td><td colspan="2">Tamaño del papel 60 x 60 cm.</td></tr><tr><td colspan="2">Largo: 385 mm.</td><td colspan="2">Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).</td></tr><tr><td colspan="2">Ancho: 385 mm.</td><td colspan="2">Impresión a 2 tintas Pantone 7763 U y color negro; en Offset o serigrafía</td></tr><tr><td colspan="2">Exterior final:</td><td colspan="2">Tamaño del producto final armado 38.5 x38.5 cm.</td></tr><tr><td colspan="2">Tolerancia: (+2.0/-0.0 mm).</td><td colspan="2">Con bordes perimetrales de 9 cm.</td></tr><tr><td colspan="2">ACOTACIONES:</td><td colspan="2">PROCESO:</td></tr><tr><td colspan="2">Escala: Sin escala</td><td colspan="2">Suajo e impresión</td></tr><tr><td colspan="2">Miliímetros</td><td colspan="2">EQUIPO:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Sujadora - Máquina de serigrafía</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">11 LA 38</td></tr></table>				DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Tamaño del papel 60 x 60 cm.		Largo: 385 mm.		Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).		Ancho: 385 mm.		Impresión a 2 tintas Pantone 7763 U y color negro; en Offset o serigrafía		Exterior final:		Tamaño del producto final armado 38.5 x38.5 cm.		Tolerancia: (+2.0/-0.0 mm).		Con bordes perimetrales de 9 cm.		ACOTACIONES:		PROCESO:		Escala: Sin escala		Suajo e impresión		Miliímetros		EQUIPO:				Sujadora - Máquina de serigrafía				11 LA 38	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:																																													
FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Tamaño del papel 60 x 60 cm.																																													
Largo: 385 mm.		Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).																																													
Ancho: 385 mm.		Impresión a 2 tintas Pantone 7763 U y color negro; en Offset o serigrafía																																													
Exterior final:		Tamaño del producto final armado 38.5 x38.5 cm.																																													
Tolerancia: (+2.0/-0.0 mm).		Con bordes perimetrales de 9 cm.																																													
ACOTACIONES:		PROCESO:																																													
Escala: Sin escala		Suajo e impresión																																													
Miliímetros		EQUIPO:																																													
		Sujadora - Máquina de serigrafía																																													
		11 LA 38																																													

[illegible]

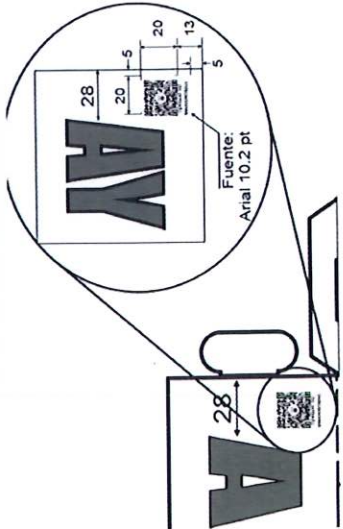		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIONES TECNICAS		ULTIMA EDICION		FECHA
RESPONSABLE		CARGO		DIRECTOR DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA		ENERO DE 2025
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS						
FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO						
CÓDIGO QR IEPC (genérico)						
Indicaciones de armado						
						
						
El CÓDIGO QR deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere. Archivo proporcionado por el IEPC.						
El uso del CÓDIGO QR, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).						
Código QR: Archivo proporcionado por el IEPC. Dimensiones: 20 mm de largo x 20 mm de alto.						
Texto: Indicaciones de armado Fuente: Arial de 10.2 puntos. Acorde al tamaño del Código QR Color: Pantone 7763 U						
SERIGRAFIA DEL CÓDIGO QR:						
Tinta: UV o base agua.						
Impresión en serigrafía.						
A una tinta.						
Color Pantone 7763 U.						
NORMAS:						
ESCALA: Sin escala						
Millímetros						
PROCESO: Serigrafía						
EQUIPO: Sujadora y Máquina de serigrafía						
11 L A 38						

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ULTIMA EDICION		FECHA
				RESPONSABLE	CARGO	
				DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025
FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO						
EMPAQUE DE LOS FORROS:						
Nota: Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.						
						
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		EMBALAJE:				
EMPAQUE FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Empaque con papel kraft y cinta canela.				
DIMENSIONES:		Paquetes de acuerdo a clasificación.				
Largo: 565 mm.		Etiqueta identificadora de producto.				
Ancho: 565 mm.		Etiqueta para clasificación por entidad.				
ACOTACIONES:		NORMAS:				
Milímetros		NOM-050-SCFI-2004				
ESCALA:		NMX-EE-074-1980				
Sin escala		NOM-030-SCFI-2006				
		NMX-EE-075-1980				
		PROCESO:				
		Empaque				
		EQUIPO:				
		11 LA 38				

7. CAJA PAQUETE ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO (15 CM DE ANCHO).

**PARA CASILLAS BÁSICAS, CONTIGUAS Y
EXTRAORDINARIAS**




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		ÚLTIMA EDICIÓN RESPONSABLE DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA FECHA ENERO DE 2025	
CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO			
DIMENSIONES GENERALES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CAJA PAQUETE ELECTORAL:			
Material para unir la caja en una pieza: Grapas: 7 grapas equidistantes en la sección especificada. Material: Alambre electro-galvanizado. Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm). Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm). Dimensiones de la grapa: Ancho de lomo: 12 mm. Largo de pata: 9 mm. Refuerzo CPE: Tolerancia del refuerzo (-2.0 mm). Nota: Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.			
MATERIAL DE FABRICACIÓN: DESARROLLO CPE AYUNTAMIENTO: Lámina plástica de polipropileno. DIMENSIONES: Largo: 470 mm. Calibre: 3 mm (±5%) (2.85/3.15 mm). Interiores: Ancho: 150 mm. Gramaje: 600 g/m² (±10%) (540/660 g/m²). Tolerancia (±2.0 mm). Alto: 300 mm. Ancho de flauta: 3-4 mm. ACOTACIONES: ESCALA: Sin escala NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020 ASTM D256-23e1 Color: PANTONE 7763 U. Concentración de color del 1.5% a 3%. Aditivo U.V.: 0.1 % en peso. Tratamiento corona 38-42 dynas. NMX-E-082-NYCE-2020 ASTM D1938-19 ASTM D638-22 Extrusión y Suelado Extrusoras, Sualadoras 02 LA 15 C			

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

DIMENSIONES GENERALES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCION DEL COMPARTIMENTO EXTERIOR:

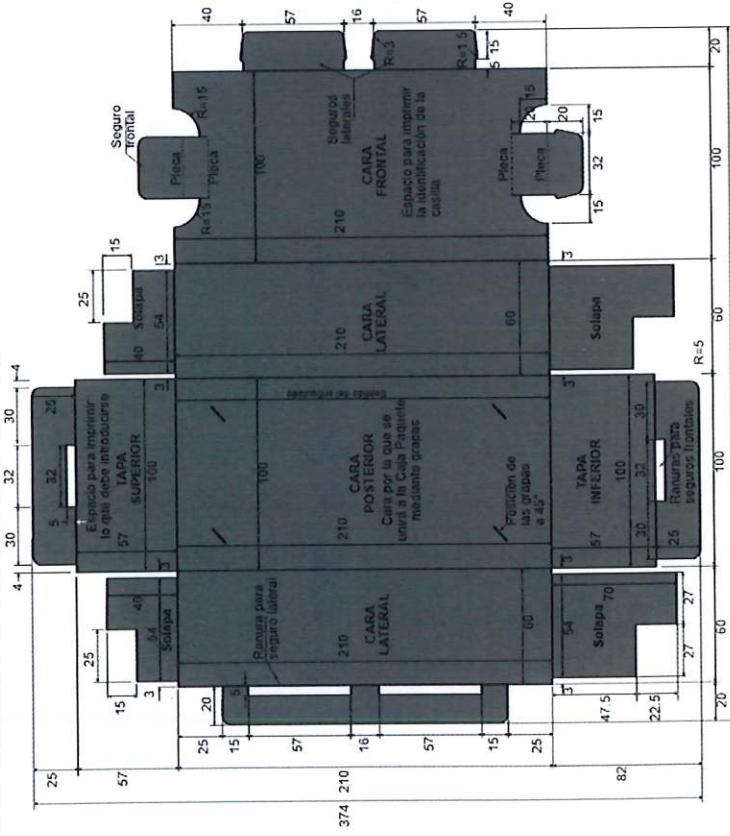

NOTA:

NOTA: Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes, para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		
DESARROLLO COMPARTIMENTO EXTERIOR CPE AYUNTAMIENTO		Lámina plástica de polipropileno.		
DIMENSIONES:		Color: PANTONE 7763 U.		
Interiores:		Calibre: 3 mm (±5%) (2.85/3.15 mm).		
Tolerancia (±2,0 mm).		Concentración de color del 1.5% a 3%.		
		Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.		
		Tratamiento corona 38-42 dynas.		
ACOTACIONES:		NORMAS:		
ESCALA:		NMX-E-004-NYCE-2020		
Milímetros		ASTM D256-23e1		
Sin escala		ASTM D1938-19		
		NMX-E-082-NYCE-2020		
		ASTM D638-22		
		EQUIPO:		
		Extrusoras: Suajadoras		
		02 L A 15 C		


Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESPONSABLE		ULTIMA EDICIÓN	
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		CARGO	
		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	
		FECHA	
		ENERO DE 2025	

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

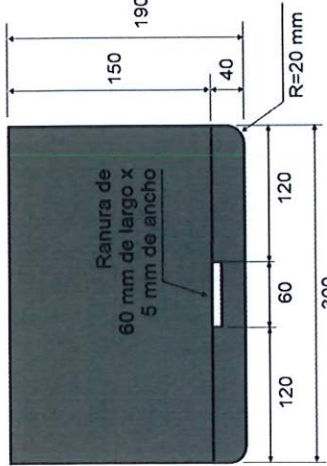

Ranuras en solapas de tapas laterales:


Largo: 60 mm (+2.00.-0.00).

Ancho: 5 mm (+2.00.-0.00).

En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material por el doblez para facilitar la entrada de los seguros.

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.

R = 7.5 mm



Seguro para cerrar la tapa lateral derecha

Suajes radiales en cara superior:


Para colocar el asa y contra-asa:
r = 7 mm (+1.00.-0.00).

Ranuras en caras: superior, inferior, frontal y posterior para el paso de correas:



Largo: 50 mm (+2.00.-0.00).

Ancho: 3 mm (+2.00.-0.00).



Nota: las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

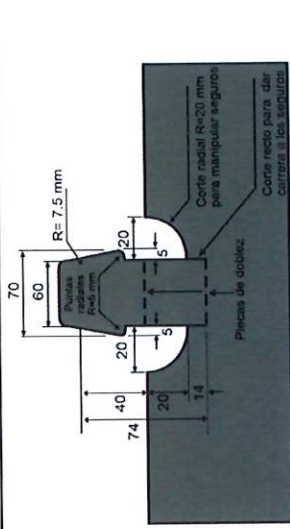

Seguro para cerrar la tapa lateral izquierda



DESCRIPCIÓN:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
RANURAS Y SEGUROS CPE AYUNTAMIENTO		Lámina plástica de polipropileno.	
DIMENSIONES:		Color: PANTONE 7763 U.	
Interiores:		Concentración de color de 1.5% a 3%.	
Tolerancias: Las señaladas		Aditivo UV: 0.1 % en peso.	
ACOTACIONES:		Tratamiento corona 38-42 dynas.	
Militares		NORMAS:	
Sin escala		NMX-E-004-NYCE-2020	
		ASTM D255-23e1	
		NMX-E-082-NYCE-2020	
		ASTM D1938-19	
		ASTM D638-22	
		EQUIPO:	
		Extrusión y Suajado	
		Extrusoras, Suajadoras	
		02 L A 15 C	

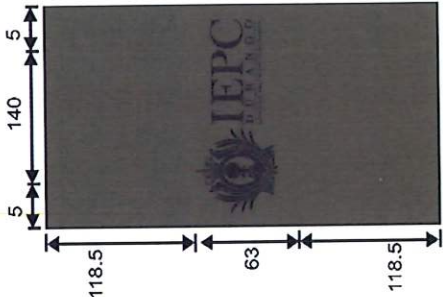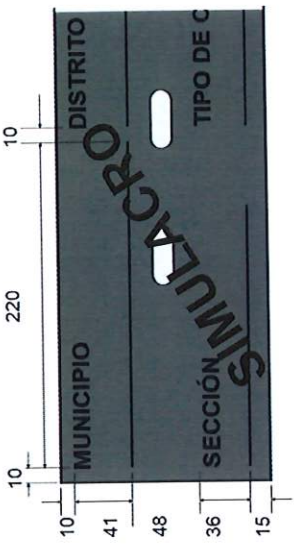		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		RESPONSABLE	CARGO
CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO		FECHA		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA
					ENERO DE 2025
IMPRESIONES EN CARAS SUPERIOR, LATERALES y FRONTAL					
		Impresión en cara superior: MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN y TIPO DE CASILLA Fuente: Arial bold de 42 puntos (negrillas). Líneas: 3 mm de grosor x 220 mm de largo. Texto adicional sobre cara superior para cajas paquete SIMULACRO: Fuente: Arial Bold de 115 puntos. Inclinación: 30°.			
Impresión en cara lateral derecha: Emblema del IEPC. Dimensiones aproximadas: 140 mm de largo x 63 mm de alto. Archivos proporcionados por el IEPC.					
		Impresión en la cara lateral izquierda: Símbolo de reciclado: Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto. Ubicación del símbolo de reciclado A 20 mm del borde lateral derecho A 20 mm del borde inferior			
Distribución de la impresión de los textos en la cara superior					
					
SERIGRAFÍA CPE:					
DESCRIPCIÓN:		SERIGRAFÍA CPE AYUNTAMIENTO			
DIMENSIONES:		DIMENSIONES:			
Largo: 470 mm.		Largo: 470 mm.			
Ancho: 150 mm.		Ancho: 150 mm.			
Alto: 300 mm.		Alto: 300 mm.			
Tolerancia (+2.0 mm).		Tolerancia (+2.0 mm).			
ACOTACIONES:		ESCALA:			
Milímetros		Sin escala			
NORMAS:		NORMAS:			
NMX-E-232-SSA1-2011		NMX-E-232-CNCP-2014			
PROCESO:		PROCESO:			
ASTM D3359-23		Impresión			
EQUIPO:		EQUIPO:			
Impresora		Impresora			
de serigrafía		de serigrafía			
02 L A 15 C		02 L A 15 C			





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

IMPRESIONES CARA FRONTAL Y TAPA SUPERIOR DEL COMPARTIMIENTO EXTERIOR

Textos en cara frontal:
MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN y TIPO DE CASILLA
Fuente: Arial bold de 28 puntos (negritas).
Líneas: 3 mm de grosor x 90 m de largo.

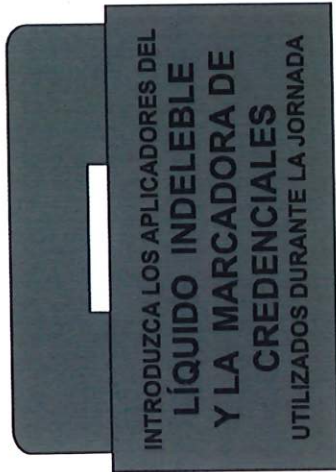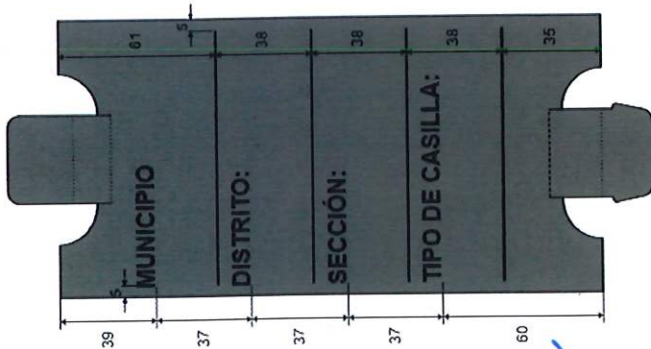

Texto en tapa superior:
INTRODUZCA LOS APLICADORES DEL LÍQUIDO INDELEBLE Y LA MARCADORA DE CREDENCIALES UTILIZADOS DURANTE LA JORNADA.
Fuente: Arial Narrow de 17 puntos (negritas).
Texto en tapa superior:
LÍQUIDO INDELEBLE Y LA MARCADORA DE CREDENCIALES
Fuente: Arial Narrow de 25 puntos (negritas).
Texto en tapa superior:
UTILIZADOS DURANTE LA JORNADA.
Fuente: Arial Narrow de 17 puntos (negritas).

DESCRIPCIÓN:		SERIGRAFÍA COMPARTIMIENTO EXTERIOR:	
SERIGRAFÍA COMPARTIMIENTO EXTERIOR CPE AYUNTAMIENTO		Tinta UV a base agua.	
DIMENSIONES:		Impresión en serigrafía.	
Interiores:		Largo: 100 mm.	
Tolerancia (±2.0 mm).		Ancho: 60 mm.	
ACOTACIONES:		Alto: 210 mm.	
Escala:		Color Negro.	
Sin escala		NORMAS:	
Milímetros		NOM-252-SSA1-2011	
		NMX-E-232-CNCP-2014	
		ASTM D3359-23	
		PROCESO:	
		Impresión	
		EQUIPO:	
		Impresora de serigrafía	
		02 LA 15 C	




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESPONSABLE		ULTIMA EDICION	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	CARGO	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025


CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

SUAJES PARA FORMAR RANURAS Y SEGUROS EN EL COMPARTIMIENTO EXTERIOR

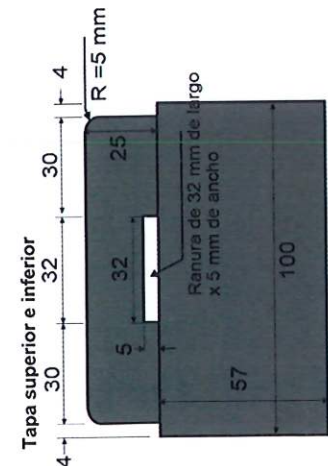


Ranura:
32 mm de largo (+2.00,-0.00).
5 mm de ancho (+2.00,-0.00).

Nota:
En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material para facilitar.

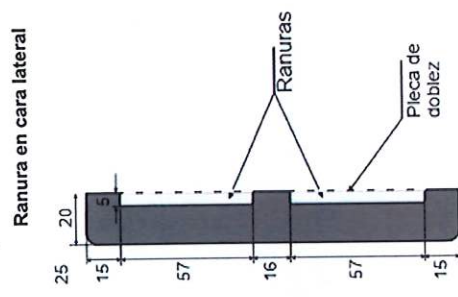

Dos ranuras de:
57 mm de largo (+2.00,-0.00).
5 mm de ancho (+2.00,-0.00).

Nota:
En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material para facilitar la entrada de los seguros.

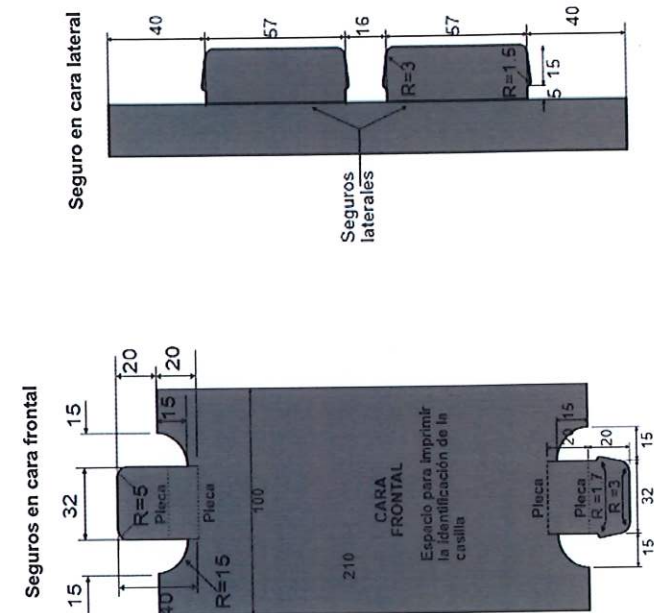

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
SUAJES Y SEGUROS COMPARTIMIENTO EXTERIOR CPE AYUNTAMIENTO		Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.	
DIMENSIONES:		Tratamiento corona 38-42 dynas.	
Interiores:		Color: PANTONE 7763 U.	
Tolerancia (±1.0 mm).		Concentración de color de 1.5% a 3%.	
ACOTACIONES:		Lámina plástica de polipropileno.	
Milímetros		Calibre: 3 mm (±5%) (2.85/3.15 mm).	
ESCALA:		Gramaje: 600 g/m ² (±10%) (540/660 g/m ²).	
Sin escala		Ancho de flauta: 3-4 mm.	
NORMAS:		NMX-E-004-NYCE-2020	
		ASTM D256-23e1	
		NMX-E-082-NYCE-2020	
		ASTM D1938-19	
		ASTM D638-22	
		EQUIPO:	
		Suajado	
		Suajadora	
		02 L A 15 C	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESPONSABLE		ULTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO



SOBRES DE POLIVINIL EXTERIORES:

Dimensiones Sobre 1:

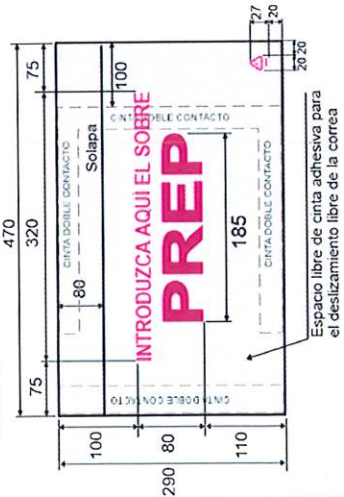

Impresión en el sobre 1:
Será en efecto espejo por la cara interna del sobre.
Color del sobre 1: Pantone Magenta Process C.
Texto: INTRODUCZA AQUÍ EL SOBRE
Fuente: Arial Narrow de 78 puntos (negritas).
Texto: PREP
Fuente: Arial Black de 150 puntos (negritas) con una línea de perfil de 2.83 puntos.
Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.
Ubicación del símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior
Impresión en el sobre 2:
Será en efecto espejo por la cara interna del sobre.
Color del sobre 2: Black.
Texto: INTRODUCZA AQUÍ LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
Fuente: Arial Bold de 60 puntos (negritas) en cuatro líneas.

Sobre 2:

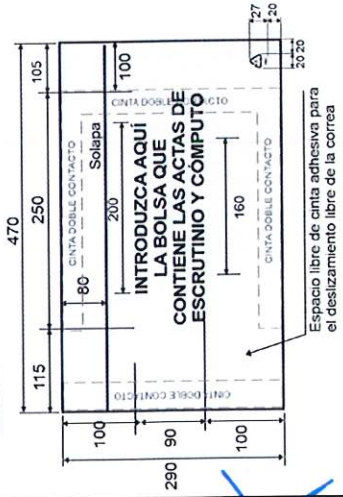

Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.
Ubicación del símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior
Material para adherir el sobre en la caja paquete electoral:
Cinta doble contacto transparente de polipropileno.
Ancho: 50 mm (2").
Calibre: 25 micras (± 2 micras).
Espesor adhesivo: 18 micras (± 2 micras).
Elongación: 40%.



Nota:
Sobre 1: Se colocará en la cara posterior de la caja paquete.
Sobre 2: Se colocará en la cara frontal de la caja paquete.
Ambas cintas serán colocadas como se muestra en las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las correas sin interferencia.

DESCRIPCIÓN:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
SOBRE DE POLIVINIL CPE AYUNTAMIENTO		Película de polivinil flexible.	
DIMENSIONES:		Solapa para cerrar el sobre y proteger los documentos.	
Tolerancia:		Selloado perimetral térmico en tres bordes para formar el sobre.	
ACOTACIONES:		Preferentemente termosellado dentado.	
Materiales:		ASTM D3359-23	
ESCALA:		NMX-E-232-CNCP-2014	
Sin escala		ASTM D1004-21	
		PROCESO:	
		Impresión y sellado	
		EQUIPO: Selladora	
		Imp. de serigrafía	
		02 L A 15 C	


CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

ASA Y CONTRA ASA


Dimensiones de símbolo de reciclado

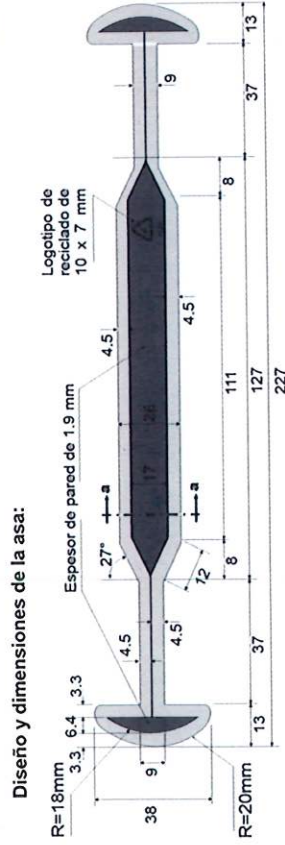


Diseño y dimensiones de la contra asa:

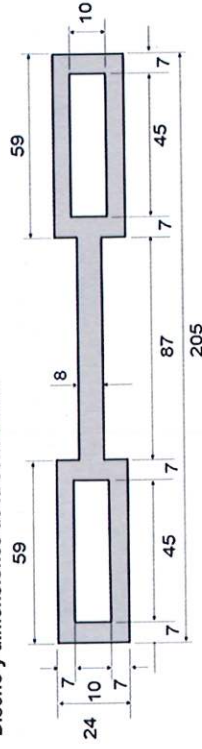

Detalle a-a:



Enunciado de ensayo: Tino | moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa y contra asa.



Dimensiones: (Unidades en milímetros).

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
l: 115	espesor: 3

DESCRIPCIÓN:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:		
ASA, Y CONTRA ASA CPE AYUNTAMIENTO			
DIMENSIONES:			
Largo Contra Asa: 205 mm	Resistencia a la tracción.(900-2.500) psi.		
Largo Asa: 227 mm.	Resistencia Impacto Izod 20-210 J/m.		
Ancho Asa: 38 mm.	Índice de fluidez 0.2 g/min (±25%).		
	Resistencia a tracción a 20°C 150 kg/cm²		
	Dureza Rockwell D 70.1 - 74.3; Shore A 80 - 90		
	Módulo de Young 1.6 kg/cm.s²		
ACOTACIONES:	NORMAS: NMX-E-082-NYCE-2020		
ESCALA:	ASTM D256-23e1		
Millímetros	ASTM D0785-23		
	Sin escala		
	ASTM D1238-23		
	EQUIPO: Maq.Inyección		
	100 l de tierra		
02 L A 15 C			



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESPONSABLE		ULTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL

Correa superior: De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauterizadas.

Correa inferior: De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.

Broches: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Pasacinta: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Hombreras:

- En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
- Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
- Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
- Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 5 x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.


Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema del IEPC impreso y el seguro tipo flecha.

Pasos para colocar e integrar la correa superior:

- La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
- Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
- Insertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recórralos hasta 40 cm aproximadamente.

Pasos para colocar e integrar la correa inferior:

- La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
- Insertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
- Hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido, de tal manera que amarren los seguros y no permita su desprendimiento.
- Por último, las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.

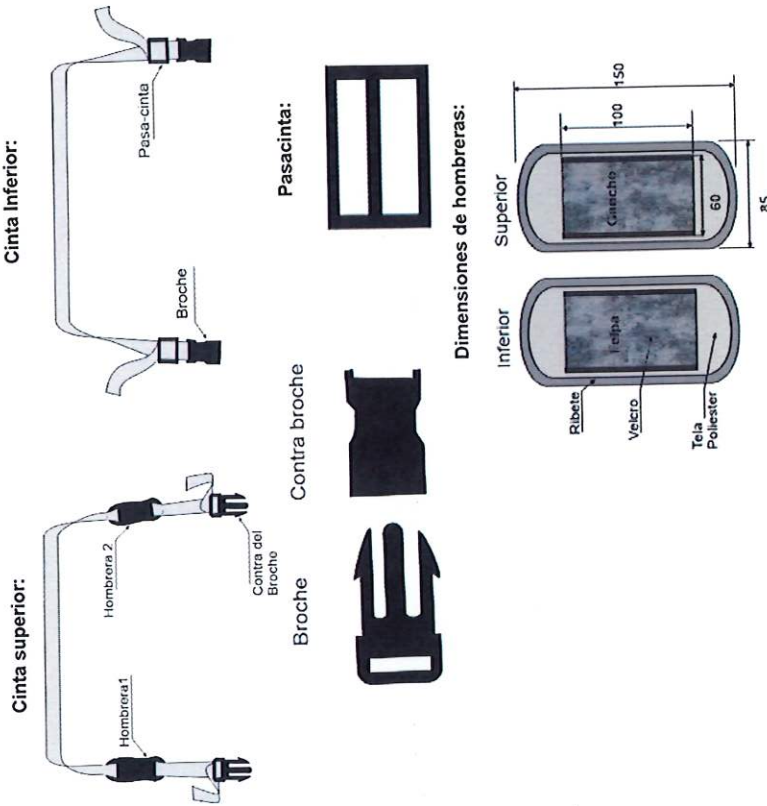

DESCRIPCIÓN:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
CORREAS CPE AYUNTAMIENTO		Hombreras en tela poliéster 1200 color negro, ribeteadas.	
DIMENSIONES:		Cinta de polipropileno de 2" color negro.	
Las especificadas.		Resistencia de la cinta: 5000 lb.	
ACOTACIONES:		Broches de plástico de polipropileno de 2" color negro.	
Materiales:		Pasacintas en plástico de polipropileno de 2", doble paso.	
ESCALA:		NORMAS:	
Milímetros		NMX-EE-048-SCFI-2004	
Sin escala		NMX-A-059/1-INNTEX-2019	
		NMX-A-059/2-INNTEX-2019	
		NMX-A-7211 / 2-INNTEX-2021	
		EQUIPO:	
		02 LA 15 C	

Impresiones: En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie.

Emblema (centrado): Del IEPC.

Dimensiones aproximadas: 224.72 mm de largo x 100 mm de alto.

Archivo proporcionados por el IEPC.

Texto (centrado):

ELECCIONES LOCALES. CONTIENE 25 PIEZAS.

Fuente: Arial Bold de 100 puntos (negritas).

Texto (centrado):

CAJAS PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO

CAJAS PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO SIMULACRO

Fuente: Arial Bold de 170 puntos (negritas).

Texto (centrado):

CONSERVE PARA RESGUARDAR MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO

Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negritas).

Cierre y flejado de las cajas:

Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.


Simbolo de nivel de estiba

Archivo proporcionados por el IEPC.

Dimensiones: 220 mm de largo x 150 mm de alto.

A 40 mm del borde inferior

A 40 mm del borde izquierdo




Simbolo reciclado

Archivo proporcionados por el IEPC.

Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.

A 40 mm del borde derecho



Cierre y flejado de las cajas:

Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		
CAJA DE EMPAQUE CPE AYUNTAMIENTO		Cartón corrugado sencillo Kraft.		
DIMENSIONES:	Largo: 870 mm.	Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs./pul².		
	Ancho: 460 mm.	Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.		
	Alto: 470 mm.	Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m².		
Tolerancia (+5; -0.0 mm).		Impresión en flexografía a una tinta color negro.		
ACOTACIONES:		Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm².		
ESCALA:	Sin escala	NORMAS:		
		NOM-050-SCFI-2004		
Materiales:		NOM-030-SCFI-2006		
EQUIPO:		Suajadoras		
Impresoras:		Impresoras		
02 LA 15 C				

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

35

8. CAJA PAQUETE ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO (28 CM DE ANCHO).

PARA CASILLAS ESPECIALES





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

RESPONSABLE	CARGO	ULTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025

TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR.

Cajas paquete electoral con la leyenda SIMULACRO.

20

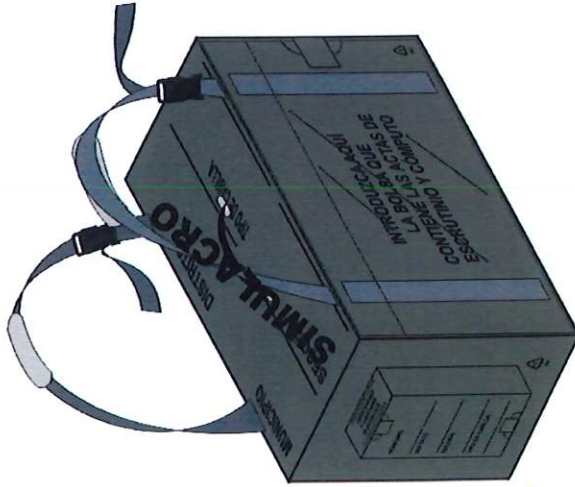

Pantone 7763 U.

Nota: El material electoral deberá apogarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (pliegos, desprendimiento de tinta, fantasmás, degradados u otros).

DESCRIPCIÓN:		COMPONENTES DE LA CAJA PAQUETE:			
CAJA PAQUETE ELECTORAL (CPE) AYUNTAMIENTO		Lámina de Polipropileno en Pantone 7763 U.			
DIMENSIONES CPE:		Sobres de polivinil transparente colocada con cinta doble contacto.			
Medidas interiores:		Seguros y pasacintas de plástico.			
Tolerancia (±2.0 mm).		Cinta doble contacto de polipropileno.			
ACOTACIONES:					
Miliímetros	ESCALA:	Sin escala	NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020		NMX-E-082-NYCE-2020
		ASTM D1938-19		ASTM D638-22	
		ASTM D1004-21		ASTM D256-23e1	
		PROCESO:		Extrusión, Suajado y Ensamblado	
		EQUIPO:		Extrusor, Impresora y Suajadora	
		02 L A 28 C			




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESPONSABLE	ULTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

DIMENSIONES GENERALES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CAJA PAQUETE ELECTORAL:

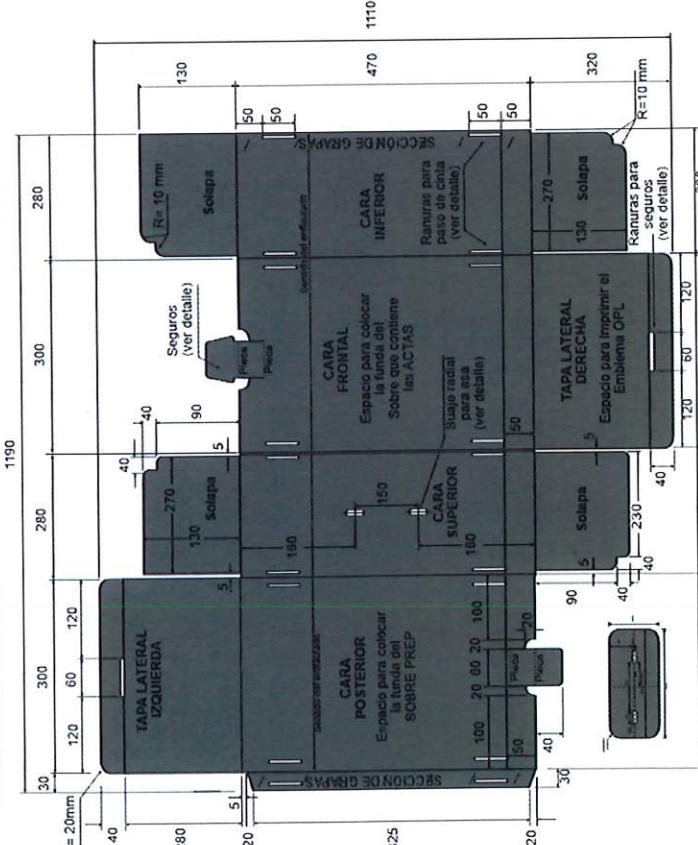


Material para unir la caja en una pieza:

Grapas:
7 grapas equidistantes en la sección especificada.

Material:
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Refuerzo CPE:
Tolerancia del refuerzo (-2.0 mm).



Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.


DESCRIPCIÓN:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:	Color: PANTONE 7763 U.
DESARROLLO CPE AYUNTAMIENTO	Lámina plástica de polipropileno.	Enfilado en posición horizontal.
DIMENSIONES:	Largo: 470 mm	Concentración de color del 1.5% a 3%.
Interiores:	Ancho: 280 mm	Engrapado equidistante
Tolerancia (±2.0 mm)	Gramaje: 600 g/m ² (±10%) (540/660 g/m ²).	
ACOTACIONES:	Alto: 300 mm	Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.
Millímetros	ANCHO DE FLAUTA: 3-4 mm.	Tratamiento corona 38-42 dynes.
ESCALA:	NORMAS:	
Sin escala	NMX-E-004-NYCE-2020	
	ASTM D256-23e1	
	NMX-E-082-NYCE-2020	
	ASTM D1938-19	
	ASTM D538-22	
	Extusión y Sualado	
	EQUIPO:	
	Extrusoras, Sualadoras	
	02 L A 28 C	



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

RESPONSABLE	CARGO	ULTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025



Ranuras en solapas de tapas laterales:

Largo: 60 mm (+2.00.-0.00).
Ancho: 5 mm (+2.00.-0.00).
En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material por el doblez para facilitar la entrada de los seguros.



SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.


Seguro para cerrar la tapa lateral derecha:

Suajes radiales en cara superior:
Para colocar el asa y contra-asa:
 $r = 7 \text{ mm } (+1.00.-0.00)$.

Ranuras en caras: superior, inferior, frontal y posterior para el paso de correas:

Largo: 50 mm (+2.00.-0.00).
Ancho: 3 mm (+2.00.-0.00).

Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

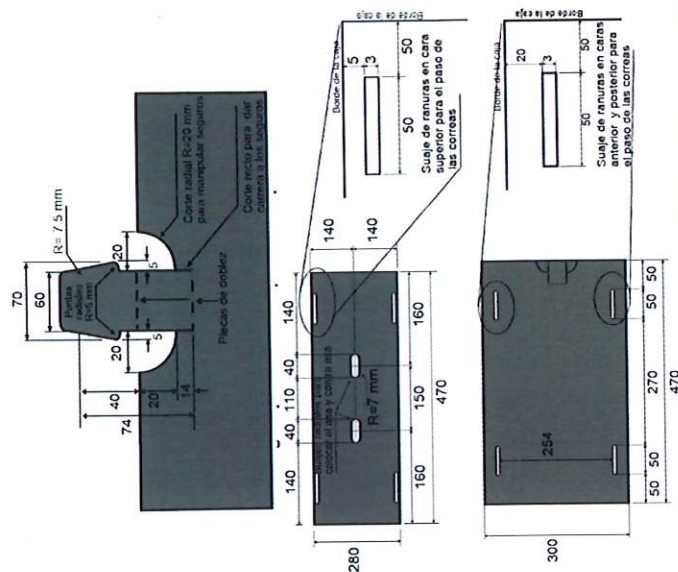

DESCRIPCIÓN:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:	Color: PANTONE 7763 U.
RANURAS Y SEGUROS CPE AYUNTAMIENTO	Lámina plástica de polipropileno.	Concentración de color del 1.5% a 3%.
DIMENSIONES:	Calibre: 3 mm (± 0.15) (2.85/3.15 mm)	Aditivo UV: 0.1 % en peso.
Interiores:	Largo: 470 mm	Tatamiento corona 35-42 dynas.
Tolerancias: Las señaladas	Ancho: 280 mm	
ACOTACIONES:	Altura: 300 mm	
ESCALA:	NORMAS:	
Millímetros	MX-E-004-NYCE-2020	MX-E-002-NYCE-2020
	ASTM D256-23e1	ASTM D1938-19
		ASTM D638-22
		Extrusión y Suajado
		EQUIPO:
		Extrusoras, Suajadoras
		02 LA 28 C

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

IMPRESIONES CARA FRONTAL Y TAPA SUPERIOR DEL COMPARTIMIENTO EXTERIOR

Textos en cara frontal:
MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN y TIPO DE CASILLA
Fuente: Arial bold de 28 puntos (negritas).
Lineas: 3 mm de grosor x 90 m de largo.

ULTIMA EDICIÓN

RESPONSABLE

DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS

CARGO

DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

FECHA

ENERO DE 2025

Texto en tapa superior:
INTRODUZCA LOS APLICADORES DEL LÍQUIDO INDELEBLE Y LA MARCADORA DE CREDENCIALES.
Fuente: Arial Narrow de 17 puntos (negritas).
Texto en tapa superior:
LÍQUIDO INDELEBLE Y LA MARCADORA DE CREDENCIALES.
Fuente: Arial Narrow de 25 puntos (negritas).
Texto en tapa superior:
UTILIZADOS DURANTE LA JORNADA.
Fuente: Arial Narrow de 17 puntos (negritas).

DESCRIPCIÓN:

SERIGRAFÍA COMPARTIMIENTO EXTERIOR CPE AYUNTAMIENTO

DIMENSIONES:

Interiores: Largo: 100 mm, Ancho: 60 mm, Alto: 210 mm. Tolerancia (±2.0 mm).

ACOTACIONES:

Millímetros Sin escala

SERIGRAFÍA COMPARTIMIENTO EXTERIOR:

Tinta UV a base agua. Impresión en serigrafía. A una tinta. Color Negro.

NORMAS:

NOM-252-SSA1-2011

PROCESO:

ASTM D3355-23

EQUIPO:

Impresora de serigrafía

02 L A 28 C



Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

42



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

ÚLTIMA EDICIÓN		FECHA
RESPONSABLE	CARGO	
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	ENERO DE 2025

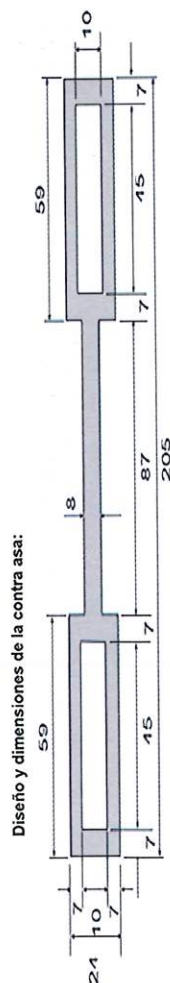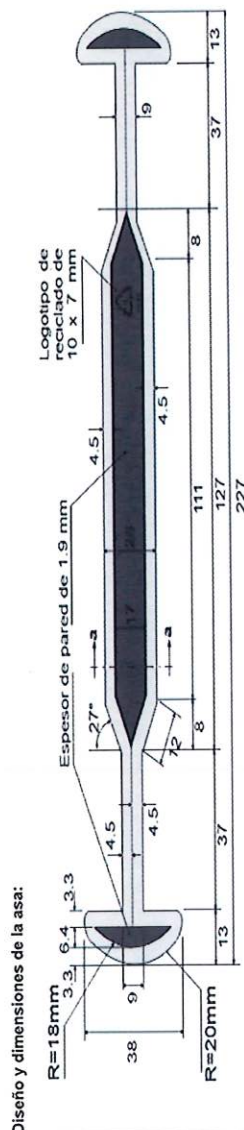

Espécimen de ensayo: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa.

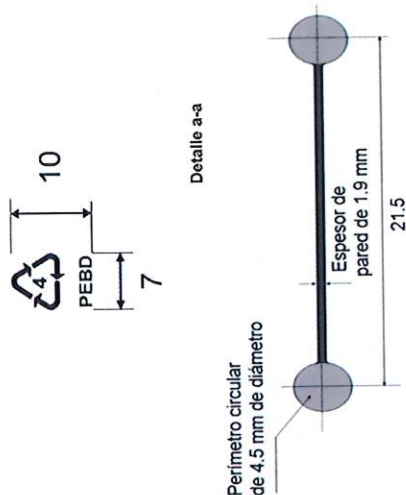

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

DESCRIPCIÓN:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
ASA Y CONTRA ASA CPE AYUNTAMIENTO		Poliétileno baja densidad.	
DIMENSIONES:		Resistencia a la tracción (900÷2.500) psi.	
Largo Contra Asa: 205 mm.		Índice de fluidez 0,2 gr/min (±25%).	
Largo Asa: 227 mm.		Resistencia Impacto Irod 20-210 J/m.	
Ancho Contra Asa: 24 mm.		Resistencia a tracción a 20°C 150 kg/cm²	
Ancho Asa: 38 mm.		Dureza Rockwell D 70,1 - 74,3; Shore A 80 - 90	
Tolerancia (± 5 %)		Módulo de Young 1,6 kg/cm²	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
ESCALA:		NMX-E-082-NYCE-2020	
Sin escala		ASTM D0765-23	
Milímetros		ASTM D256-23e1	
Centímetros		ASTM D 1238-23	
		PROCESO:	
		ASTM D538-22	
		ASTM D 1238-23	
		EQUIPO: Maq. inyección	
		100 l de diérr	
		02 L A 28 C	



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

RESPONSABLE	CARGO	ULTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025

CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL.

Correa superior: De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauterizadas.
Correa inferior: De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.
Broches: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.
Pasacinta: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Hombreras:
En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 5 x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.


Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema del IEPC impreso y el seguro tipo flecha.

Pasos para colocar e integrar la correa superior:

1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
3. Insertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recórralos hasta 40 cm aproximadamente.

Pasos para colocar e integrar la correa inferior:

1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Insertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
3. Hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido, de tal manera que amarran los seguros y no permita su desprendimiento.
4. Por último, las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.

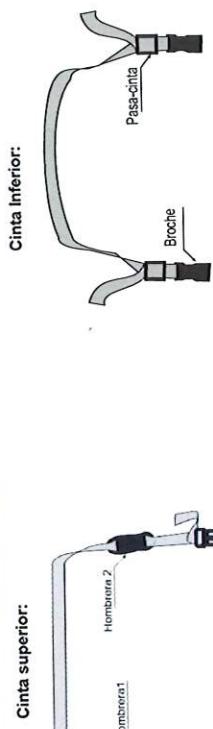

Broche:




Contra del Broche



Pasacinta:



Dimensiones de hombreras:



DESCRIPCIÓN:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
CORREAS OPE AYUNTAMIENTO	Cinta de polipropileno de 2" color negro.
Las especificadas	Resistencia de la cinta: 5000 lb.
	Broches de plástico de polipropileno de 2" color negro.
	Pasacintas en plástico de polipropileno de 2" doble paso.
ESCALA:	NMX-EE-048-SCFI-2004
Millímetros	NMX-A-059/1-INNTEX-2019
	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
PROCESO:	NMX-A-721/2-INNTEX-2021
EQUIPO:	
	02 LA 28 C

[Handwritten signature and initials]



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO


DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:

Impresiones: En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie.
Emblema (centrado): Del IEPC.
Dimensiones aproximadas:
249 mm de largo x 111 mm de alto.
Archivo proporcionados por el IEPC.
Texto (centrado):
ELECCIONES LOCALES. CONTIENE 28 PIEZAS.
Fuente: Arial Bold de 100 puntos (negritas).
CAJAS PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO
CAJAS PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO
SIMULACRO
Fuente: Arial Bold de
Texto (centrado):
CONSERVE PARA RESGUARDAR
MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO
Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negritas).
Cierre y flejado de las cajas:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.


Nota:
Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.



Símbolo de nivel de estiba
Archivo proporcionados por el IEPC.
Dimensiones: 220 mm de largo x 150 mm de alto.
A 40 mm del borde inferior
A 40 mm del borde izquierdo



Símbolo reciclado
Archivo proporcionados por el IEPC.
Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.
A 40 mm del borde derecho



DESCRIPCIÓN:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
CAJA DE EMPAQUE CPE AYUNTAMIENTO		Cartón corrugado sencillo Kraft.	
DIMENSIONES:		Largo: 1100 mm, Ancho: 480 mm, Alto: 590 mm.	
Tolerancia (+5, -0.0mm).		Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm².	
ACOTACIONES:		ESCALA: Sin escala	
Militares		NOM-050-SCFI-2004	
		NMX-EE-074-1980	
		NMX-EE-075-1980	
		NOM-030-SCFI-2008	
		EQUIPO:	
		Suajados/Impresión	
		Suajadoras, Impresoras	
		02 L A 28 C	

Unión de la caja de empaque en una pieza:
Pegamento hotmelt y/o grapas equidistantes de alambre electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo x 9 mm largo de pata.

9. URNA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO.






INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

DIMENSIONES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA URNA:

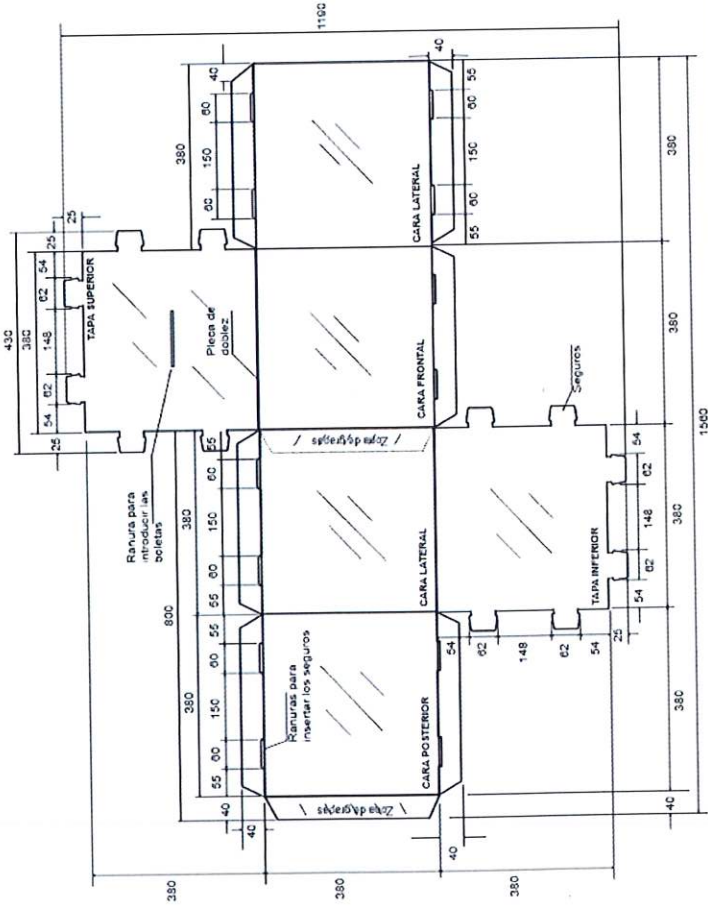

Grapas para cerrar la urna en una pieza:
10 grapas equidistantes colocadas
5 en cada sección especificada.

Material:
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.



Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán
revisarse cada 1,000 golpes para evitar
dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
DESARROLLO URA AYUNTAMIENTO		Calibre: 1 mm (40 puntos).	
DIMENSIONES:		Índice de fluidez (MFR) 90/10 2.3.	
Exteriores		Resistencia a la tensión: 27 N/mm ² .	
Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm).		U.V. al 1% en peso (+2%).	
ACOTACIONES:		Gravado con líneas diagonales a 45°.	
Escala:		Transparencia: 95% mínimo.	
Sin escala		NMX-E-232-CNCP-2014	
ASTM D1005-21		ASTM D 1238-23	
ASTM D638-22		ASTM D 1238-23	
EQUIPO:		Extrusión y suajado	
05 L A T8		Extrusora y suajadora	



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO
SUAJES PARA LA FORMACIÓN DE RANURAS Y SEGUROS


ULTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025



Sujos para formar ranuras:
En la tapa superior para introducir las boletas.
Largo: 120 mm (± 2 mm).
Ancho: 3 mm (± 1 ; -0.0 mm).

Sujos para formar solapas:
En solapas para insertar los seguros.
Largo: 60 mm (± 1 ; -0.0 mm).
Ancho: 2.0 mm (± 1 mm; -0.0 mm).

Seguros



Sujos para formación de seguros:
Ubicados en los tres lados libres de las tapas superior e inferior.
(2 seguros en cada uno de los tres lados libres).

De forma cónica: 60 mm en la parte superior; 62 mm en la parte inferior (± 1 mm); y 25 mm (± 1.0 mm) de altura.

Cintura:
Largo: 60 mm.
Alto: 2.0 mm (para sujetarse a la ranura).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
RANURAS Y SEGUROS URA AYUNTAMIENTO		Lámina rígida plana transparente cristal.	Calibre: 1 mm (40 puntos).
DIMENSIONES:		Resina de polipropileno copolímero random.	Índice de fluidez (MFR) g/min 2.3.
Los indicados en los gráficos.		Grabada con líneas diagonales a 45°.	Resistencia a la tensión: 27 N/mm ² .
ACOTACIONES:		Transparencia: 95% mínimo.	Granaje: 880 g/m ² ($\pm 5\%$) (924-836g/m ²).
Millímetros	ESCALA:	NORMAS:	U.V. al 1% en peso ($\pm 2\%$).
	Sin escala	NMX-E-232-CNCP-2014	ASTM D 1003-21
		ASTM D638-22	ASTM D 1238-23
			PROCESO:
			Extrusión y suajado
			EQUIPO:
			Extrusora y suajadora

05 LA T8

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

RESPONSABLE
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA
BARRIOS

CARGO
DIRECTOR DE
CAPACITACIÓN
ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

FECHA
ENERO DE 2025

Caras frontal, posterior y laterales

Tapa superior

Tapa inferior

Impresiones en la Tapa Superior: AYUNTAMIENTO.
Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 317.22 a 320.0 mm).

Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho.
Flecha indicadora: 140 mm de largo x 25 mm de ancho.
Texto: DEPOSITE AQUI SU BOLETA
Fuente: Micrograma Dee Bold Extended de 63 puntos.

Impresiones en cara frontal, posterior y laterales
Emblema del IEPC.
Imagen proporcionada por el IEPC.
Dimensiones: 114 mm de largo x 40 mm de alto.

Texto: AYUNTAMIENTO
Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 317.22 a 320.0 mm).

Cara frontal: Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.
Ubicación símbolo de reciclado
A 30 mm del borde lateral derecho
A 30 mm del borde inferior

URNAS SIMULACRO.
Impresión adicional en cara frontal, posterior y laterales:
Texto: SIMULACRO
Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 247 mm de largo).
Inclinación a 45°.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
SERIGRAFÍA URNA AYUNTAMIENTO:
Impresión en serigrafía.
Tinta UV o base agua.
Una línea.
Color Pantone 7763 U.

ACOTACIONES:
MILÍMETROS
ESCALA:
Sin escala

NORMAS:
NOM-252-SSA1-2011
NMX-E-235-ONCP-2014
ASTM D3559-23

PROCESO:
Impresión

EQUIPO:
Impresora en serigrafía

05 LAT8

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)


52


INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICION		FECHA																																																																																					
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE	CARGO	ENERO DE 2025																																																																																					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA																																																																																						
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO		BARRIOS																																																																																							
IMPRESIONES: En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie. Emblema del IEPC: imagen proporcionada por el IEPC. Dimensiones: 217 mm de largo x 75 mm de alto. TEXTO: ELECCIONES LOCALES TEXTO: CONTIENE 30 PIEZAS Fuente: Arial Bold de 80 puntos (negritas). DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE: Simbolo de nivel de estiba Archivo proporcionados por el IEPC. Dimensiones: 150 mm de largo x 100 mm de alto. A 40 mm del borde inferior A 40 mm del borde izquierdo Simbolo reciclado Archivo proporcionados por el IEPC. Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto. A 40 mm del borde derecho																																																																																									
Nota: Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.																																																																																									
<table><thead><tr><th colspan="2">DESCRIPCION DEL PRODUCTO:</th><th colspan="3">MATERIAL DE FABRICACION:</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">CAJA DE EMPAQUE URA AYUNTAMIENTO</td><td colspan="3">Cartón corrugado sencillo Kraft.</td></tr><tr><td colspan="2">DIMENSIONES:</td><td colspan="3">Flauta tipo "C".</td></tr><tr><td colspan="2">Largo: 820 mm.</td><td colspan="3">Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul².</td></tr><tr><td colspan="2">Ancho: 300 mm.</td><td colspan="3">Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.</td></tr><tr><td colspan="2">Tolerancia (+5; -0.0mm).</td><td colspan="3">Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m².</td></tr><tr><td colspan="2">ESCALA:</td><td colspan="3">Impresa en flexografía a una tinta color negro.</td></tr><tr><td colspan="2">Sin escala</td><td colspan="3">Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm².</td></tr><tr><td colspan="2">Mm/metros</td><td colspan="3">Alto: 470 mm.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">NORMAS:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">NMX-EE-074-1980</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">NOM-055-SCFI-2004</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">NMX-EE-075-1980</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">NOM-030-SCFI-2006</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">EQUIPO: Suajadora</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Impresora</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">05 L A T8</td></tr></tbody></table>					DESCRIPCION DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACION:			CAJA DE EMPAQUE URA AYUNTAMIENTO		Cartón corrugado sencillo Kraft.			DIMENSIONES:		Flauta tipo "C".			Largo: 820 mm.		Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul ² .			Ancho: 300 mm.		Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.			Tolerancia (+5; -0.0mm).		Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .			ESCALA:		Impresa en flexografía a una tinta color negro.			Sin escala		Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm ² .			Mm/metros		Alto: 470 mm.					NORMAS:					NMX-EE-074-1980					NOM-055-SCFI-2004					NMX-EE-075-1980					NOM-030-SCFI-2006					EQUIPO: Suajadora					Impresora					05 L A T8		
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACION:																																																																																							
CAJA DE EMPAQUE URA AYUNTAMIENTO		Cartón corrugado sencillo Kraft.																																																																																							
DIMENSIONES:		Flauta tipo "C".																																																																																							
Largo: 820 mm.		Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul ² .																																																																																							
Ancho: 300 mm.		Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.																																																																																							
Tolerancia (+5; -0.0mm).		Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .																																																																																							
ESCALA:		Impresa en flexografía a una tinta color negro.																																																																																							
Sin escala		Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm ² .																																																																																							
Mm/metros		Alto: 470 mm.																																																																																							
		NORMAS:																																																																																							
		NMX-EE-074-1980																																																																																							
		NOM-055-SCFI-2004																																																																																							
		NMX-EE-075-1980																																																																																							
		NOM-030-SCFI-2006																																																																																							
		EQUIPO: Suajadora																																																																																							
		Impresora																																																																																							
		05 L A T8																																																																																							

10. BASE PORTA URNA.



		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		RESPONSABLE	CARGO
BASE PORTA URNA SIMULACRO		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	
FECHA		ENERO DE 2025			

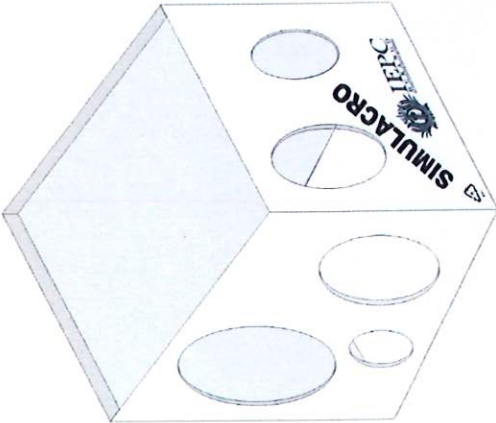

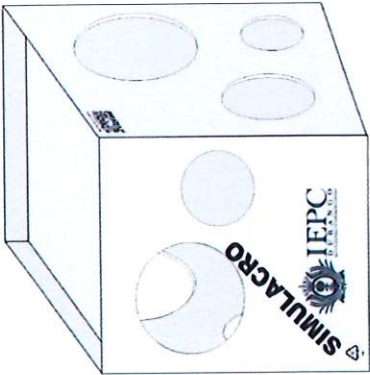


TOTAL DE BASES PORTA URNA A PRODUCIR

Bases porta urna SIMULACRO: 366

Nota:
Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEP, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
BASE PORTA URNA	Largo: 390 mm. Ancho: 390 mm. Alto posterior: 530 mm.	Lámina de plástico de polipropileno. Calibre: 3 mm (±5%) (2.85/3.15 mm). Gramaje: 800 g/m² (±10%) (720/880 g/m²). Ancho de flauta: 3 mm - 4 mm.	Aditivo UV: 0.1 % en peso. Tratamiento corona 38-42 dynas. Enflautado en posición vertical.
DIMENSIONES:	Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm). Altura frontal: 430 mm.	Escala CIE L*a*b*: L= 93.53; a= -1.01; b= 0.06.	
ACOTACIONES:	ESCALA: Sin escala	NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-E-082-NYCE-2020	PROCESO: NMX-E-004-NYCE-2020 ASTM D1938-19
EQUIPO: Suajadoras Impresoras		09 L N 00	

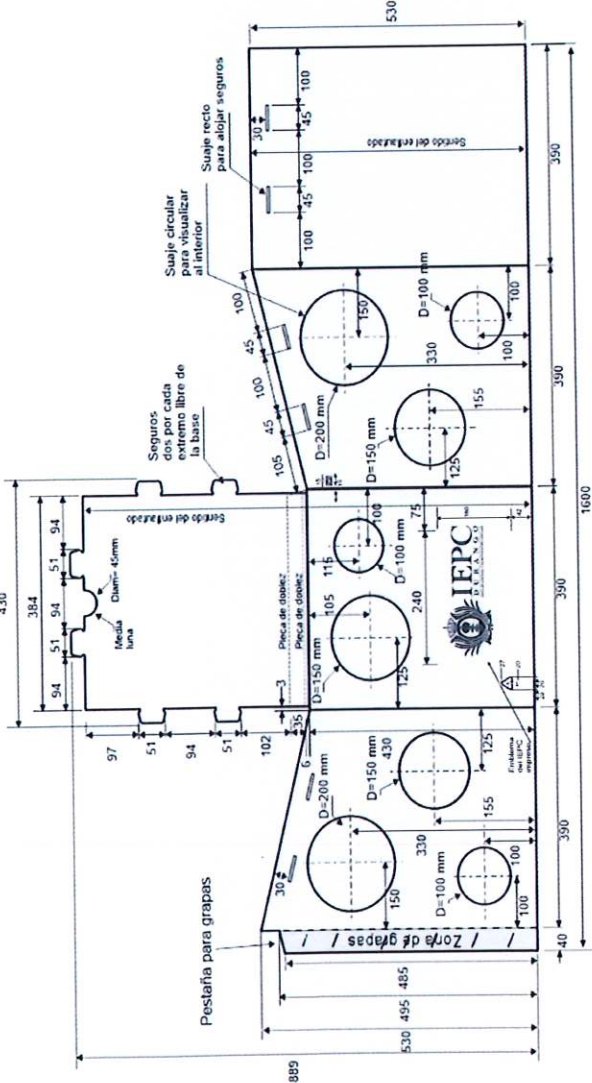INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	ENERO DE 2025
BASE PORTA URNA SIMULACRO		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	
DESARROLLO PARA PRODUCCIÓN, DIMENSIONES GENERALES:			
		Material para unir la caja en una pieza: 7 grapas equidistante en la sección especificada. Material: Alambre electro-galvanizado. Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm). Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm). Dimensiones de la grapa: Ancho de lomo: 12 mm. Largo de pata: 9 mm. Nota: Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: DESARROLLO BASE PORTA URNA		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Lámina de plástico de polipropileno. Color blanco libre de subtonalidades. Concentración de color blanco al 3%. Enfilado en posición vertical.	
DIMENSIONES: Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm). Altura frontal: 430 mm.		Aditivo UV: 0.1 % en peso. Tratamiento corona 38-42 dynas.	
ACOTACIONES: Milímetros		Escala: Sin escala	
PROCESO: Suajado/Impresión		EQUIPO: Suajadoras Impresoras	
NORMAS: ASTM D 938-19 ASTM D255-10R18/ D256-10(2018)		09 LN 00	



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULTIMA EDICION

FECHA

RESPONSABLE

DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS

DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

ENERO DE 2025



BASE PORTA URNA SIMULACRO

SUAJES PARA LA FORMACIÓN DE RANURAS Y SEGUROS

Ranuras en las dos caras laterales y posterior:

Largo: 45 mm (+2 mm).


Ancho: 4 mm (+1mm; -0.0 mm).

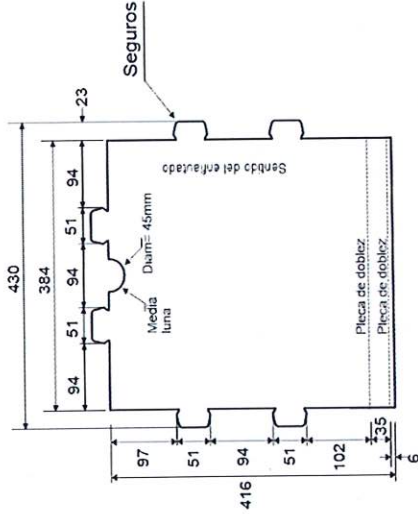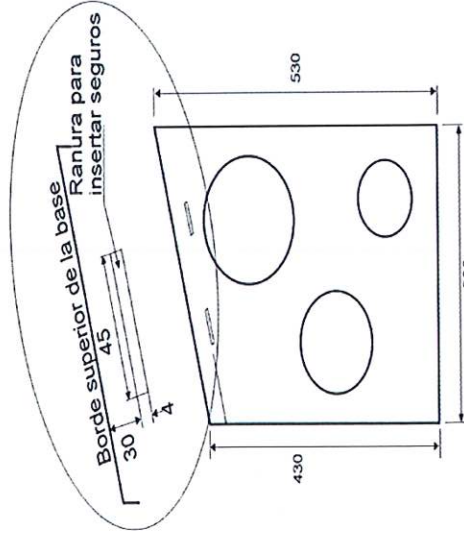

2 de 200 mm de diámetro, ubicados en caras laterales.

3 de 150 mm de diámetro, ubicados 2 en caras laterales y 1 en la cara frontal.

3 de 100 mm de diámetro, ubicados 2 en caras laterales y 1 en la cara frontal.



2 seguros por cada lado.

Dimensiones:

45 mm (± 1 mm) de largo en la parte superior.

51 mm (± 1 mm) de largo en la parte inferior.

23 mm (± 1 mm) de ancho.

Cortes radiales de 5 mm en vértices superiores.

Cortes radiales de 4 mm en vértices inferiores.

Cuello inferior de 3 mm de ancho por 45 mm de largo.

Suaje de media luna en tapa superior:

Corte circular de 45 mm de diámetro y profundidad de 22.5 mm.

Ubicación:

Entre los dos seguros superiores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

RANURAS Y SUAJES BASE PORTA URNA

Largo: 390 mm.

Ancho: 390 mm.

Altura posterior: 530 mm.

Altura frontal: 430 mm.

ESCALA: Sin escala

Millímetros

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

Lámina de plástico de polipropileno.

Calibre: 3 mm (± 0.5) (2.85/3.15 mm).

Gramaje: 800 g/m² ($\pm 10\%$) (720/880 g/m²).

Ancho de flauta: 3 mm - 4 mm.

NORMAS:

Color blanco libre de subtonalidades.

Concentración de color blanco al 3%.

Escala CIE L*a*b*.

L= 93.53; a= -1.01; b= 0.06.

Aditivo UV: 0.1 % en peso.

Tratamiento corona 38-42 dynes.

Enfautado en posición vertical.

PROCESO:


Sujado/Impresión

EQUIPO:

Sujadoras

Impresoras

09 L N 00

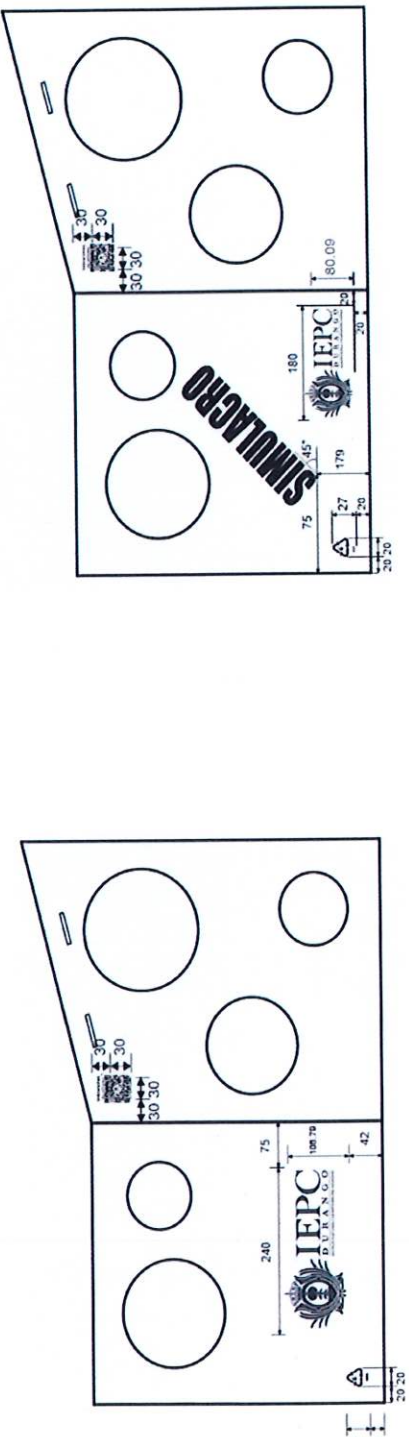		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
BASE PORTA URNA SIMULACRO		ULTIMA EDICIÓN	
RESPONSABLE		CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025
Impresión en la cara frontal: Emblema del IEPC. Serigrafía a una tinta en color negro. Dimensiones: El emblema debe ocupar una superficie: 240 mm de largo por 106.79 mm de alto. Base porta urna simulacro: Emblema del IEPC. 180 mm de largo por 80.09 mm de alto. Texto: SIMULACRO Fuente: Impact de 10 pts. (50 mm de alto x 200 mm largo Inclinación a 45°. 			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
SERIGRAFÍA BASE PORTA URNA		Lámina de plástico de polipropileno.	
DIMENSIONES:		Calibre: 3 mm (±5%) (2.85/3.15 mm).	
Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm).		Granaje: 800 g/m ² (±10%) (720/880 g/m ²).	
Altura frontal: 430 mm.		Ancho de flauta: 3 mm - 4 mm.	
ESCALA:		NORMAS:	
Milímetros		Sin escala	
		NOM-252-SSA1-2011	
		ASTM D3559-23	
		Color blanco libre de subtonalidades.	
		Concentración de color blanco al 3%.	
		Escala CIE L*a*b*:	
		L = 93.53; a = -1.01; b = 0.06.	
		Enfilado en posición vertical.	
		Aditivo UV: 0.1 % en peso.	
		Tratamiento corona 38-42 dynas.	
		NMX-E-232-CNCP-2014	
		PROCESO:	
		Suajado/Impresión	
		EQUIPO: Suajadoras	
		Impresoras	
		09 L N 00	

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
BASE PORTA URNA SIMULACRO			
RESPONSABLE		ÚLTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

CÓDIGO QR
CÓDIGO QR IEPC

Indicaciones de armado



El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).

Código QR:
Archivo proporcionado por el IEPC.

Dimensiones: 30 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado.

Fuente: Arial de 44 puntos.

Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm.

Color: Negro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		SERIGRAFÍA DEL CÓDIGO QR:	
CÓDIGO QR		Tinta: UV o base agua.	
DIMENSIONES:		Impresión en serigrafía.	
Largo: 30 mm.		A una tinta.	
Ancho 30 mm.		Color: Negro	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
Milímetros	ESCALA:	PROCESO:	EQUIPO:
	Sin escala	Serigrafía	Suajadora y Maquina de serigrafía
		09 L N 00	

X

[Handwritten signature]

11. CANCELES ELECTORALES.





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CANCEL ELECTORAL

ÚLTIMA EDICIÓN


CARGO

FECHA

DR. DANIEL
ENRIQUE ZAVALA
BARRIOS

DIRECTOR DE
CAPACITACIÓN
ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

ENERO DE
2025

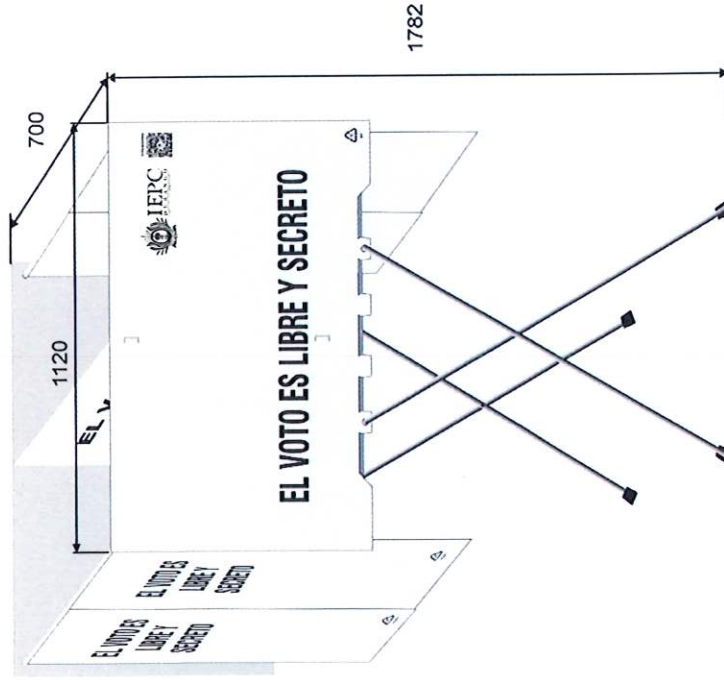

TOTAL DE CANCELES ELECTORALES PARA SIMULACRO A PRODUCIR

Canceles electorales para SIMULACRO:

366

COMPONENTES DEL CANCEL ELECTORAL

- 1 Base de plástico de polipropileno corrugado.
- 1 Separador central de plástico de polipropileno corrugado.
- 2 Separadores laterales de polipropileno corrugado.
- 1 Juego de Patas tipo tijera de tubo conduit en forma de "U".
- 2 Cortineros de tubo de polietileno de alta densidad.
- 4 Cortinas de plástico de polietileno.
- 4 Tapones de hule para cortinero

Nota:

Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

CANCEL ELECTORAL

DIMENSIONES:

Largo: 1120 mm.
Ancho: 700 mm.
Alto: 1782 mm.

Ensamblado:

ESCALA:

milímetros Sin escala

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

Base de lámina de plástico corrugado de polipropileno copolímero color gris.

Separador central de lámina de plástico corrugado de polipropileno copolímero blanco opaco.

Separador lateral de lámina de plástico corrugado de polipropileno copolímero blanco opaco.

Juego de patas tipo tijera de tubo conduit galvanizado pared extradelgada.

NORMAS: NMX-E-082-SCFI-2002 NMX-W-081-SCFI-2004 NMX-T-024-SCFI-2002

PROCESO:

ASTM-B557-14

EQUIPO:



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CANCEL ELECTORAL

FECHA

ENERO DE
2025


RESPONSABLE

DR. DANIEL
ENRIQUE ZAVALA
BARRIOS

ÚLTIMA EDICIÓN

CARGO
DIRECTOR DE
CAPACITACIÓN
ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

SEPARADORES LATERALES

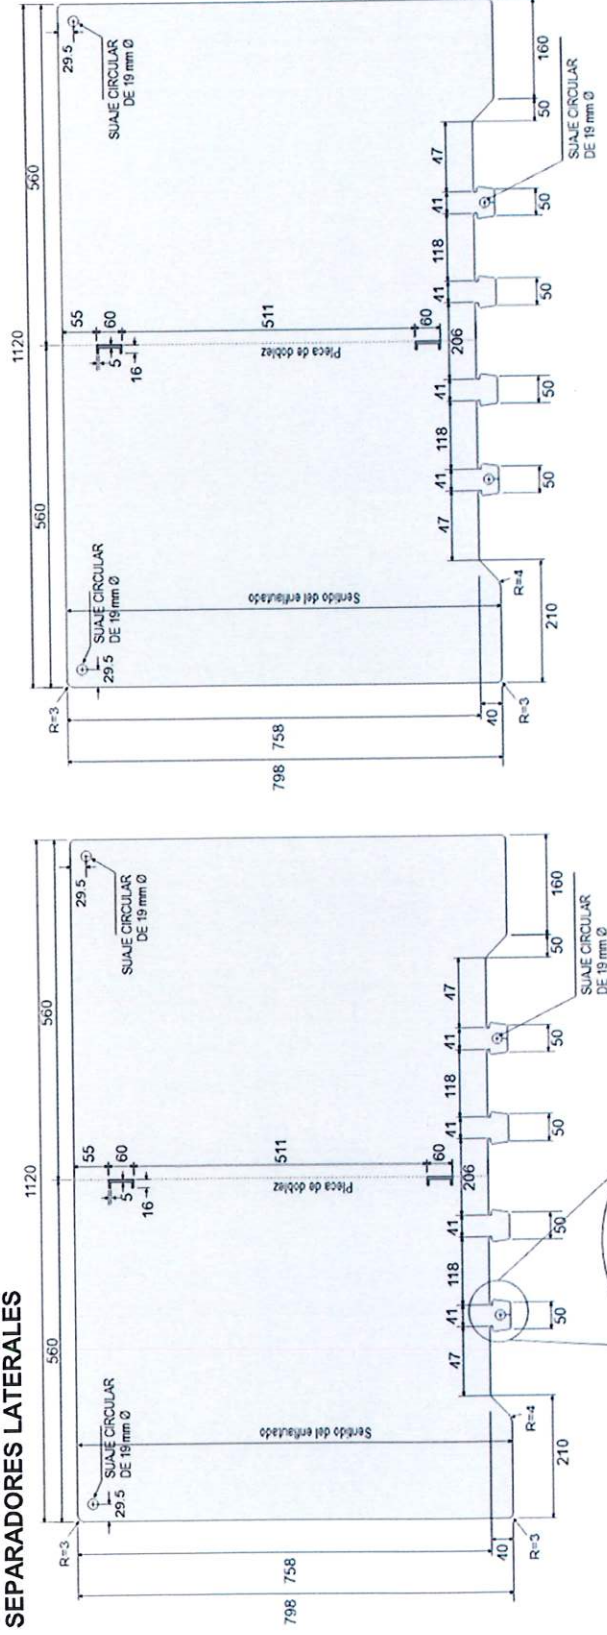

Detalle de seguros inferiores
tipo flecha:
50 a 60 mm (± 1 mm) de largo.
40 mm (± 2.0 ; -0.0 mm) de ancho.
(incluye acoplamiento a la base)

Nota: Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
Separadores laterales		Lámina de plástico corrugado de polipropileno copolímero.	
DIMENSIONES:		Color blanco opaco libre de subtonalidades.	
Largo: 1120 mm.		Concentración del color al 3%.	
Tolerancia: (± 2.0 mm; -0.0 mm).		Aditivo U.V. 0.1% en peso.	
ACOTACIONES:		Escala: CIE L*a*b*; L= 93.53; a=1.01; b=0.06	
mmímetros		NORMAS: NIMX-E-004-CNCP-2004	
Sin escala		ASTM D256-10e1	
		EQUIPO: Extrusoras, Suajadoras	



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CANCEL ELECTORAL

RESPONSABLE	ÚLTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

SEPARADOR CENTRAL

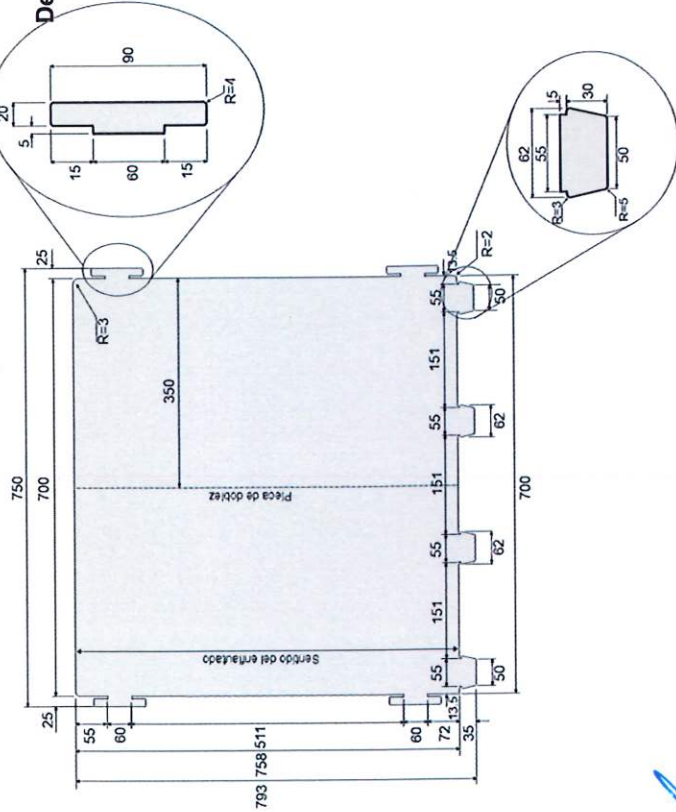


Dimensiones de los seguros laterales:
90 mm (± 1 mm) de largo.
25 mm (± 1 mm) de ancho.
(incluye acoplamiento al separador lateral)

Seguros inferiores tipo flecha:
45 a 60 mm (± 1 mm) de largo.
35 mm (± 2 mm) de ancho.
(incluye acoplamiento a la base)

Esquinas Redondeadas:
11 mm de Radio (± 1 mm)

Espécimen de ensayo:
Elaborado con la lámina plástica que se solicita para la producción de los separadores.

Dimensiones del espécimen para pruebas mecánicas de calidad.




Nota: Los especímenes serán para que el proveedor realice pruebas de calidad al producto terminado y entregue certificados al OPL.

Detalle de los seguros inferiores


Nota: Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:	Color blanco opaco libre de subtonalidades.
Separador central	Lámina de plástico corrugado de polipropileno copolímero.	Enfilado en posición vertical.
DIMENSIONES:	Calibre: 3mm ($\pm 5\%$) (3.15/2.85 mm).	Concentración del color al 3%.
Largo: 750 mm (+2.0 mm; -0.0 mm) incluye seguros	Gramaje: 700g/m ² ($\pm 10\%$) (770/630g/m ²).	Aditivo U.V. 0.1% en peso.
Alto: 793 mm (+2.0 mm; -0.0 mm) incluye seguros.	Ancho de flauta: 3 mm.	Escala: CIE L*a*b*: L= 93.53; a=1.01; b=0.06
ACOTACIONES:	NORMAS:	PROCESO:
milímetros	NMX-E-004-CNCP-2004 Sin escala ASTM D256-10e1	Extrusión y Suajado
		EQUIPO:
		Extrusoras, Suajadoras

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO CANCEL ELECTORAL	
RESPONSABLE		ÚLTIMA EDICIÓN		FECHA	
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025	

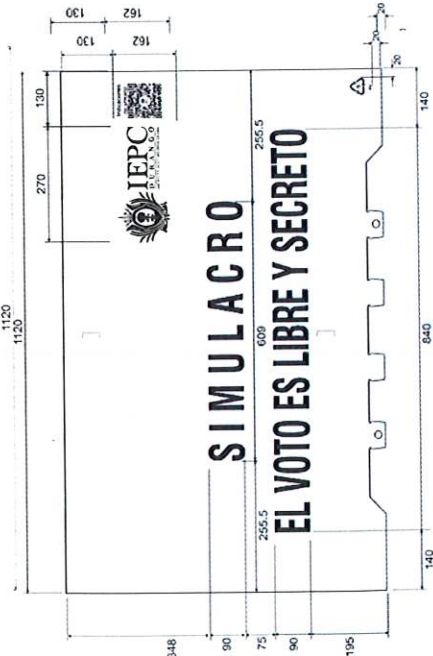

IMPRESIÓN EN SEPARADOR CENTRAL

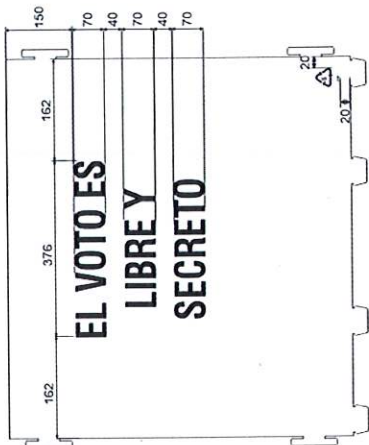

Logotipo del IEPC Durango
De 270 mm de largo x 162 mm alto.

Logotipo reciclado:
De 20 mm de ancho x 27 mm de alto.

Código QR:
De 91.5 mm de ancho x 105 mm de alto.

Textos en separadores laterales:
EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO
Comprimido al 30%

Fuente: SWIS 721 Cn BT de 339 puntos (negritas).
Texto en separador central:
EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO
Por las dos caras en tres líneas (negritas).
Fuente: SWIS 721 Cn BT de 263 puntos (negritas).
Comprimido al 20%

SIMULACRO
Fuente: SWIS 721 Cn BT de 339 puntos (negritas).
Este texto se imprimirá en los dos separadores laterales de los
canceles a utilizar en las tareas de capacitación utilizando el tipo y
tamaño de fuente indicado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
Separadores laterales y central		Tinta UV o base agua.	
DIMENSIONES:		Impresión en serigrafía.	
Laterales: 1120 mm x 798 mm (+2.0 mm; -0.00mm).		Logotipo reciclado: en separadores laterales por la cara externa.	
Central: 750 mm x 793 mm (+2.0 mm; -0.00 mm).		Logotipo reciclado: en separador central por ambas caras.	
ACOTACIONES:		Código QR: en los dos separadores laterales.	
ESCALA:		NOM-252-SSA1-2011	
milímetros		Sin escala	
PROCESO:		Impresión serigrafía	
EQUIPO:		Impresoras	

[Handwritten signature]



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CANCEL ELECTORAL

FECHA

ENERO DE
2025

RESPONSABLE


DR. DANIEL
ENRIQUE ZAVALA
BARRIOS

ÚLTIMA EDICIÓN

CARGO

DIRECTOR DE
CAPACITACIÓN
ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

BASE DEL CANCEL ELECTORAL

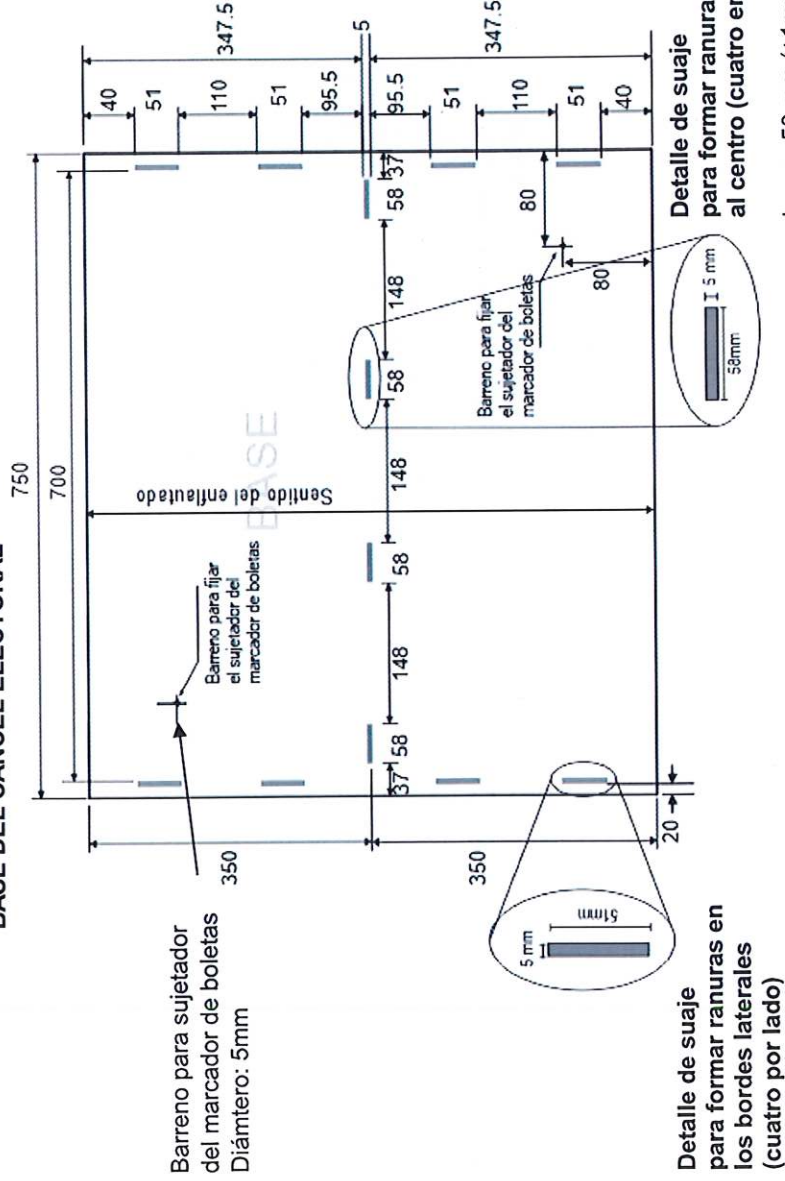

Detalle de suaje
para formar ranuras en
los bordes laterales
(cuatro por lado)

Largo: 51 mm (+1mm; -0.0 mm).
Ancho: 5 mm (+1mm; -0.0 mm).

Detalle de suaje
para formar ranuras
al centro (cuatro en total)

Largo: 56 mm (+1mm; -0.0 mm).
Ancho: 5 mm (+1mm; -0.0 mm).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Base

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

Lámina de polipropileno copolímero extruido
Calibre: 4mm. (±6%)(4.24/3.76 mm).
Gramaje: 800g/m² (±10%) (880/720g/m²).
Ancho de flauta: 5 mm.

Color: Process Black
Aditivo U.V. 0.1% en peso.

Tratamiento corona 38-42 dynas.
Enflautado en posición vertical.

ACOTACIONES:

ESCALA:

Sin escala

NORMAS: NMX-E-232-CNCP-2014

PROCESO:

Extrusión y Suajado

EQUIPO:

Extrusora y Suajadora



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CANCEL ELECTORAL

RESPONSABLE		ÚLTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025


TUBO CORTINERO

Dimensiones:

- 700 mm de largo (± 1.0 mm).
- 19.0 mm ($\frac{3}{4}$ ") de diámetro exterior (± 1.0 mm).
- 16.4 mm diámetro interior ($+0.0$; -0.1 mm).

Espesor de pared:

1.3 mm





TAPÓN PARA CORTINERO

Componente para acoplarse al interior del tubo cortinero elaborado en hule de forma cónica liso y cabeza de gota.

Dimensiones de la cabeza:

- 23 mm de diámetro (± 1.0 mm).
- 7.5 mm de espesor.




Dimensiones de sección de acoplamiento:

- 18.0 mm diámetro mayor.
- 16.0 mm diámetro menor.
- 27 mm de largo.

Dimensiones de la cavidad interna:

10 mm de diámetro x 18 mm de profundidad.

CORTINAS

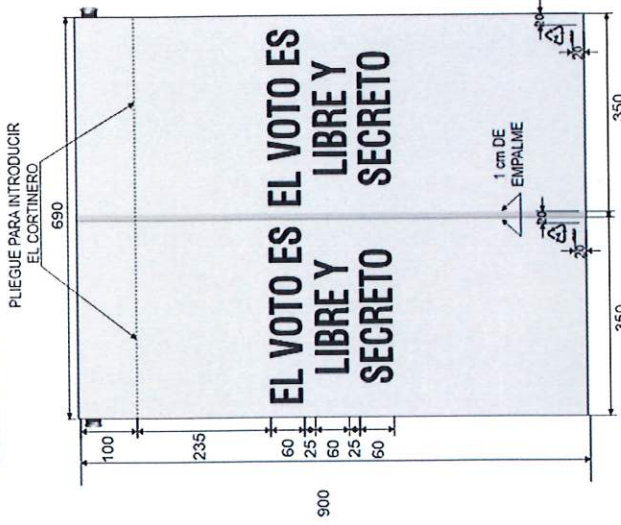


Impresión sobre cortinillas:
Texto: EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO
en tres líneas (negrillas).
Fuente: SWIS 721 Cn BT de 220 puntos .
Comprimido al 25%


Logotipo reciclado:
20 mm de largo x 27 mm de alto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
Cortinas, cortinero y tapones		Tubo de polietileno alta densidad color gris	Cortinas de polietileno de baja densidad.
DIMENSIONES:		Tapón de interior para cortinero en	Color blanco opaco.
Tubo cortinero de 700mm x 19mm diam.		Hule muerto color negro	Calibre 600 ($\pm 10\%$) (660/540).
Cortinas: 350 mm ancho x 900 mm largo (+5 mm).		Dureza 60-65 Shore "A"	Impresión en flexografía.
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:	PROCESO:
milímetros	Sin escala	NMX-E-004-CNCP-2004	NMX-E-114-CNCP-2013
		ASTM D256-10e1	ASTM D1004-13
			ASTM D1938-14
			EQUIPO:
			Prensa Hidráulica / Extrusoras

12. MAMPARA ESPECIAL.





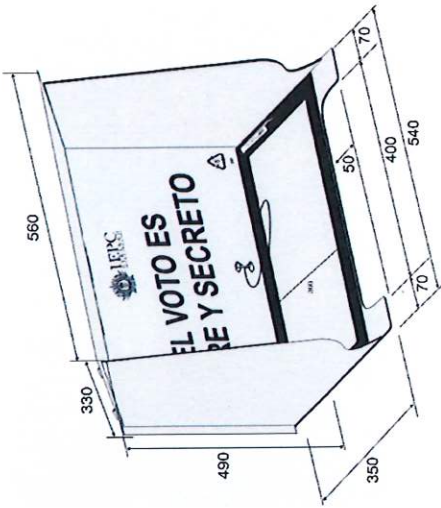

TOTAL DE MAMPARAS ESPECIALES A PRODUCIR.

Mamparas especiales para simulacro: 366

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

MAMPARA ESPECIAL (ME)

DIMENSIONES:

Largo: 540 mm.

Ancho: 350 mm.

Alto: 490 mm.

ACOTACIONES:

Millímetros

Sin escala

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

Lámina de plástico de polipropileno.

Calibre: 3 mm (±5%) (2.85/3.15 mm).

Gramaje: 1,100 g/m² (1,000/1,200 g/m²).

Ancho de flauta: 3 - 4 mm.

Color blanco libre de subtonalidades.

Concentración de color blanco al 3%.

Escala CIE L*a*b*.

L= 93.53; a= -1.01; b= 0.06.

NOM-252-SSA1-2011

NMX-E-004-NYCE-2020

NMX-E-082-NYCE-2020

ASTM D2556-23a1

ASTM D1938-19

PROCESO:

Extrusión y Suajado

EQUIPO:

Extrusor, Suajadora


04 LN 00

Nota: El material electoral deberá apogarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (plojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MAMPARA ESPECIAL SIMULACRO

RESPONSABLE		ÚLTIMA EDICIÓN		FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN		ENERO DE 2025

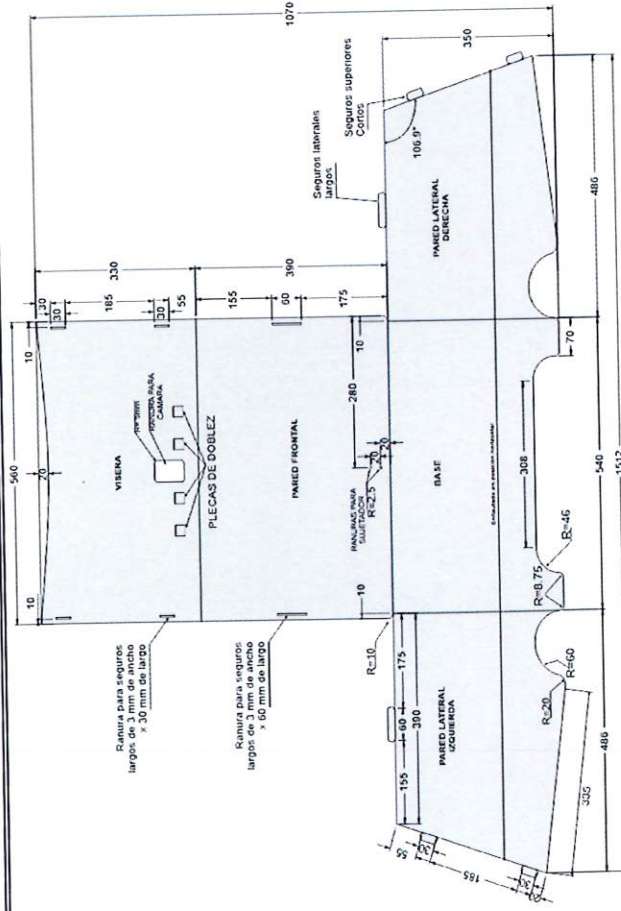

NOTA:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes, para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
DESARROLLO ME		Lámina de plástico de polipropileno.	
DIMENSIONES:		Color blanco libre de subtonalidades.	
Tolerancia: (+3 mm).		Calibre: 3 mm ($\pm 5\%$) (2.85/3.15 mm).	
Largo: 540 mm.		Concentración de color blanco al 3%.	
Ancho: 350 mm.		Escala CIE L*a*b*.	
Alto: 490 mm.		Gramaje: 100 g/m ² (1,000/1,200 g/m ²).	
Ancho de flauta: 3 - 4 mm.		L= 93.53; a= -1.01; b= 0.06.	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
Escala: Sin escala		NMX-E-232-CNCP-2014	
Mmímetros		ASTM D256-23e1	
EQUIPO:		NMX-E-004-NYCE-2020	
Extrusión y Suijado		NMX-E-082-NYCE-2020	
04 L N 00		ASTM D1938-19	

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MAMPARA ESPECIAL SIMULACRO	
RESPONSABLE	CARGO
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN
FECHA	ENERO DE 2025
DETALLES DE LAS RANURAS Y LENGÜETAS EN VISERA The drawing shows a cross-section of a visor with various slots and tabs. Key dimensions include: total width 160, slot widths of 20, 40, 20, 20, 40, and 30; slot depths of 30, 40, 20, 20, 40, and 30; a central slot depth of 60; a bottom tab width of 15 and height of 10; and a radius R=5mm for the top corners. A label 'RANURA PARA CAMARA' points to one of the slots.	
PLECAS DE DOBLEZ A simple diagram showing a rectangular piece of material folded twice to form three equal sections.	
ESPÉCIMEN DE ENSAYO Obtenido de la lámina de plástico que se solicita en la producción de la mampara. Dimensiones del espécimen: 10 cm x 10 cm	
NOTA: Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes, para evitar dimensiones fuera de tolerancias. La impresión del código QR será en ambas caras.	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: DETALLES VISERA ME Largo: 540 mm. Ancho: 350 mm. Tolerancia: (+3 mm).	
MATERIAL DE FABRICACIÓN: Lámina de plástico de polipropileno. Calibre: 3 mm ($\pm 5\%$) (2.85/3.15 mm). Gramaje: 1,100 g/m² (1,000/1,200 g/m²). Alto: 490 mm. Ancho de flauta: 3 - 4 mm.	
NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-E-004-NYCE-2020 NMX-E-082-NYCE-2020	
Color blanco libre de subtonalidades. Concentración de color blanco al 3%. Escala CIE L*a*b*: L = 93.53; a = -1.01; b = 0.06.	
Aditivo U.V. 1% en peso ($\pm 2\%$). Antiestático 2% en peso ($\pm 2\%$). Tratamiento corona 3B-42 dynas. Enfreado en posición horizontal.	
ESCALA: Sin escala	
ACOTACIONES: Millímetros	
PROCESO: Extrusión y Suajado	
EQUIPO: Extrusor, Suajadera	
04 L N 00	



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MAMPARA ESPECIAL SIMULACRO

RESPONSABLE	CARGO	ULTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN		ENERO DE 2025

IMPRESIÓN EN CARA EXTERIOR E INTERIOR DE PARED FRONTAL

Emblema del IEPC en ambas caras: (archivo proporcionado por el IEPC).
Dimensiones: 170 mm de largo x 75.64 mm de alto.

Símbolo de RECICLADO: en ambas caras (archivo proporcionado por el IEPC).

Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.

Ubicación símbolo de reciclado

A 20 mm del borde lateral derecho

A 20 mm del borde inferior

EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO (en dos líneas).


Fuente: Arial Narrow Bold de 190 puntos (negritas).

LEYENDA SIMULACRO

Fuente: Arial Bold de 130 puntos (negritas) como se muestra en la imagen.

Marco perimetral en ambas caras de la base.

Serigrafía de cara exterior e interior



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	SERIGRAFÍA ME:
	Tinta UV o base agua.
	Impresión en serigrafía.
	Una tinta.
	Color negro.
	NORMAS:
	NOM-252-SSA1-2011
	NMX-E-232-CNCP-2014
	ASTM D-3359-23
	PROCESO:
	Impresión
	EQUIPO: impresora de serigrafía
	04 L N 00



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MAMPARA ESPECIAL SIMULACRO

ULTIMA EDICION		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN	ENERO DE 2025

CÓDIGO QR
CÓDIGO QR IEPC (genérico)

Indicaciones
de armado

El CÓDIGO QR deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.

El uso del CÓDIGO QR, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).

Código QR:
Archivo proporcionado por el IEPC.

Dimensiones: 30 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado.

Fuente: Arial de 44 puntos.

Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm.

Color: Negro



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
CÓDIGO QR		Tinta: UV o base agua.	Código QR IEPC: solo en la tapa superior y reverso.
DIMENSIONES CÓDIGO QR:		Largo: 30 mm.	Color: negro.
ACOTACIONES:		Alto: 30 mm.	
ESCALA:		NORMAS:	
Milímetros		Sin escala	
PROCESO:		EQUIPO:	04 L N 00
		Serigrafía	Suajadora y Máquina de serigrafía



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MAMPARA ESPECIAL SIMULACRO


RESPONSABLE	CARGO	ULTIMA EDICION	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN		ENERO DE 2025

DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:


Impresiones:
En flexografía a una tinta en color negro.
Emblema del IEPC:
Archivo proporcionado por el IEPC.
Dimensiones: 182 mm de largo x 79 mm de alto.
Texto: ELECCIONES LOCALES
Fuente: Arial Bold de 70 puntos (negritas).
Fuente: Arial Bold de 70 puntos (negritas).
Texto: MAMPARAS ESPECIALES SIMULACRO
Fuente: Arial Bold de 110 puntos (negritas). En dos líneas
Texto: CONSERVE PARA RESGUARDAR
MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO
Fuente: Arial Bold de 50 puntos (negritas).

CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.


Nota:
Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.

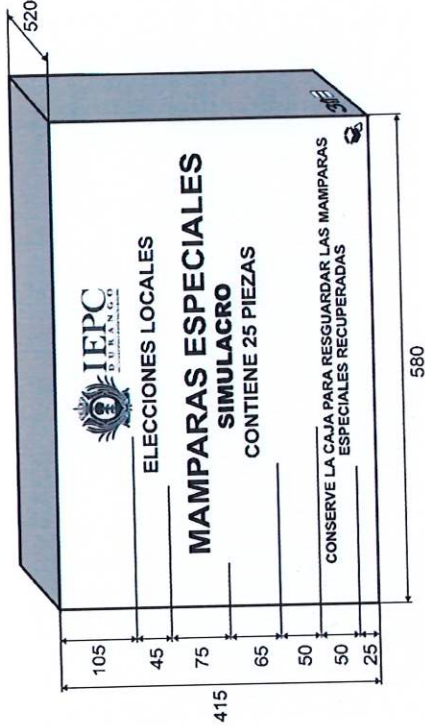

Símbolo de nivel de estiba
Archivo proporcionados por el IEPC.
Dimensiones:
260 mm de largo x 175 mm de alto.
A 40 mm del borde inferior
A 40 mm del borde izquierdo



Símbolo reciclado
Archivo proporcionados por el IEPC.
Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.
A 40 mm del borde derecho
A 30 mm del borde superior




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
CAJA DE EMPAQUE ME	Cartón corrugado sencillo Kraft.	Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul ² .
DIMENSIONES:	Largo: 580 mm.	Peso máximo de la caja con contenido 22.72 Kg.
Interiores.	Ancho: 520 mm.	Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .
ACOTACIONES:	Alto: 415 mm.	Impresión en flexografía a una tinta color negro.
	ESCALA:	Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm ² .
	milímetros	NORMAS: NMX-EE-074-1980
		NOM-050-SCFI-2004
		NMX-EE-075-1980
		NOM-030-SCFI-2006
		PROCESO:
		Sueldado/Impresión
		EQUIPO: Suajadora
		Impresora
		04 L N 00


Unión de la caja de empaque en una pieza:
Pegamento hotmelt y/o grapas equidistantes de alambre electro-galvanizado de 12 mm ancho de leño x 9 mm largo de pata.

13. CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



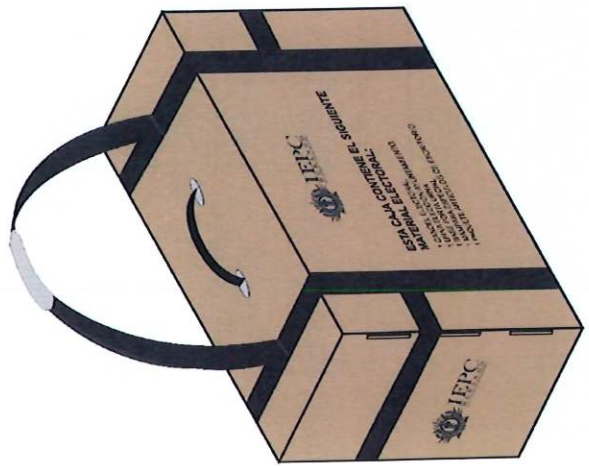		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL SIMULACRO		RESPONSABLE DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	ULTIMA EDICIÓN CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CIVICA	FECHA ENERO DE 2025
				
TOTAL DE CAJAS A PRODUCIR. Cajas contenedoras de material electoral:		366		
Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).				
MATERIAL DE FABRICACIÓN:				
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 15 (CCME 15)		Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs./pul ² .		
Largo: 930 mm.		Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.		
Ancho: 150 mm.		Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .		
Alto: 700 mm.		Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm ² .		
ESCALA: Sin escala		NORMAS: NOM-030-SCFI-2006 NOM-050-SCFI-2004		
ACOTACIONES: Milímetros		PROCESO: Suajado/Impresión		
		EQUIPO: Suajadoras Impresoras		
		13 L N 15		

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESPONSABLE		ÚLTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025



CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL SIMULACRO


Dimensiones generales del desarrollo para la producción de la caja contenedora:

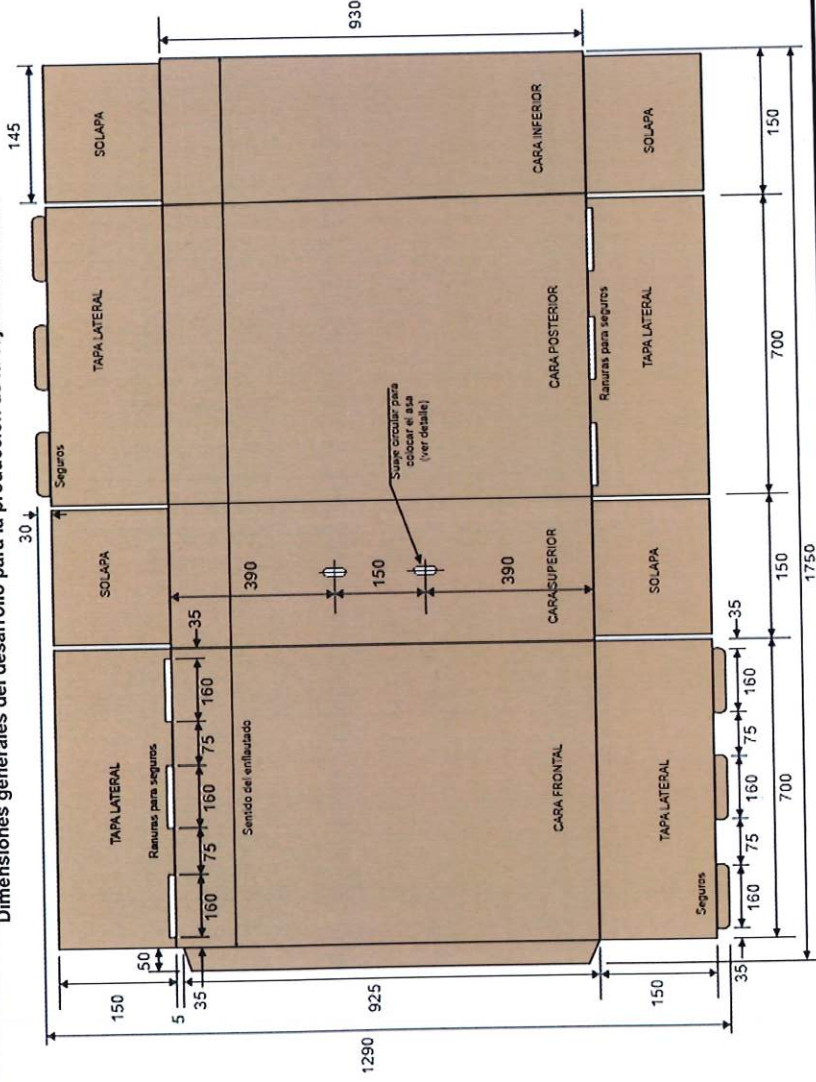

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
DESARROLLO COTE 15		Cartón corrugado sencillo Kraft.	
DIMENSIONES:		Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs./pul. ²	
Interiores		Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.	
Tolerancia: (+2.0 mm).		Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .	
ACOTACIONES:		PROCESO: Suajadoras Impresoras	
ESCALA: Sin escala		EQUIPO: Suajadoras Impresoras	
Módulos		13 LN 15	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1 apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

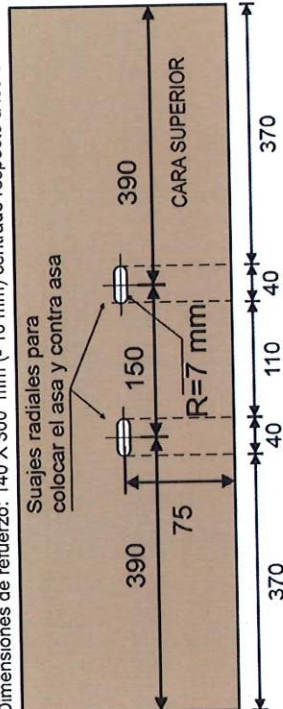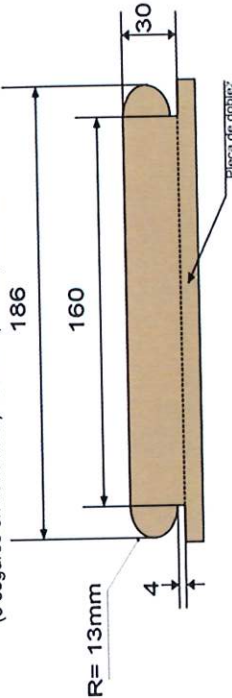 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		ÚLTIMA EDICIÓN FECHA ENERO DE 2025																																																					
RESPONSABLE DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA																																																					
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL SIMULACRO																																																							
SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.																																																							
Ranuras en solapas de las caras laterales: Largo: 160 mm (+1; -0.0 mm). Ancho: 4 mm (+1; -0.0 mm).		Cortes radiales en cara superior para colocar asa y contra asa: Diámetro: 14 mm. Distancia entre centros: 150 mm (± 2 mm). Refuerzo: en polipropileno extruido con un gramaje de 1200 g/m²(±10)(1080/1320g/m²). Dimensiones de refuerzo: 140 X 300 mm (- 10 mm) centrado respecto a los barrenos.																																																					
																																																							
		Seguros: Ubicados en los lados libres de las caras frontal y posterior. (3 seguros en cada lado) 186 mm (+1 mm) x 30 mm (+1 mm).																																																					
																																																							
<table><tr><td>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</td><td colspan="3">MATERIAL DE FABRICACIÓN:</td></tr><tr><td>RANURAS Y SEGUROS DE CCME 15</td><td colspan="3">Cartón corrugado sencillo Kraft.</td></tr><tr><td>DIMENSIONES:</td><td colspan="3">Flauta tipo 'C'.</td></tr><tr><td>Interiores</td><td>Largo: 930 mm.</td><td colspan="2">Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs./pul².</td></tr><tr><td>Tolerancia: (+2.0 mm).</td><td>Ancho: 150 mm.</td><td colspan="2">Peso máximo de la caja con contenido 22.72 Kg.</td></tr><tr><td>ACOTACIONES:</td><td>Alt: 700 mm.</td><td colspan="2">Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m².</td></tr><tr><td>ESCALA:</td><td>Sin escala</td><td colspan="2">Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm².</td></tr><tr><td>Millímetros</td><td></td><td colspan="2">NORMAS:</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">NMX-EE-074-1980</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">NMX-EE-075-1980</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">NMX-Z-009-1978</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">NOM-050-SCFI-2004</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">NOM-030-SCFI-2006</td></tr></table>				DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:			RANURAS Y SEGUROS DE CCME 15	Cartón corrugado sencillo Kraft.			DIMENSIONES:	Flauta tipo 'C'.			Interiores	Largo: 930 mm.	Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs./pul ² .		Tolerancia: (+2.0 mm).	Ancho: 150 mm.	Peso máximo de la caja con contenido 22.72 Kg.		ACOTACIONES:	Alt: 700 mm.	Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .		ESCALA:	Sin escala	Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm ² .		Millímetros		NORMAS:				NMX-EE-074-1980				NMX-EE-075-1980				NMX-Z-009-1978				NOM-050-SCFI-2004				NOM-030-SCFI-2006	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:																																																						
RANURAS Y SEGUROS DE CCME 15	Cartón corrugado sencillo Kraft.																																																						
DIMENSIONES:	Flauta tipo 'C'.																																																						
Interiores	Largo: 930 mm.	Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs./pul ² .																																																					
Tolerancia: (+2.0 mm).	Ancho: 150 mm.	Peso máximo de la caja con contenido 22.72 Kg.																																																					
ACOTACIONES:	Alt: 700 mm.	Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .																																																					
ESCALA:	Sin escala	Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm ² .																																																					
Millímetros		NORMAS:																																																					
		NMX-EE-074-1980																																																					
		NMX-EE-075-1980																																																					
		NMX-Z-009-1978																																																					
		NOM-050-SCFI-2004																																																					
		NOM-030-SCFI-2006																																																					
Unión de la caja de empaque en una pieza: Pegamento hotmelt y grapas equidistantes de alambre electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo x 9 mm largo de pala. PROCESO DE PRODUCCIÓN: Equipo: Suajadoras Impresoras																																																							
13 L N 15																																																							

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICION																																																													
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		RESPONSABLE	CARGO																																																												
				DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA																																																												
					FECHA																																																												
					ENERO DE 2025																																																												
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL SIMULACRO																																																																	
		Cara frontal: Emblema del IEPC: proporcionado por el IEPC. Dimensiones: 225 mm de largo x 100.12mm de alto. Texto: ESTA CAJA CONTIENE EL SIGUIENTE MATERIAL ELECTORAL: Fuente: Arial de 100 puntos (negritas). Texto: 1 CANCEL ELECTORAL. 1 URNA ELECCIÓN AYUNTAMIENTO. 1 BASES PORTA URNA. 1 MAMPARA ESPECIAL 1 PAQUETE DE ESCRITORIO																																																															
		Fuente: Arial 72 puntos Cara posterior: Emblema del IEPC: proporcionado por el IEPC. Dimensiones: 225 mm de largo x 100.12 mm de alto. Texto: CONTIENE MATERIAL ELECTORAL SIMULACRO Fuente: Arial de 150 puntos (negritas).																																																															
		Caras laterales: Emblema del IEPC: proporcionado por el IEPC. Dimensiones: 110 mm de largo x 49.00 mm de alto.																																																															
<table><tr><td colspan="2">DESCRIPCION DEL PRODUCTO:</td><td colspan="2">SERIGRAFIA CCME:</td></tr><tr><td colspan="2">SERIGRAFIA CCME 15</td><td colspan="2">Tinta UV o base agua.</td></tr><tr><td colspan="2">DIMENSIONES:</td><td colspan="2">Impresión en serigrafía.</td></tr><tr><td colspan="2">Interiores</td><td colspan="2">Largo: 930 mm.</td></tr><tr><td colspan="2">Tolerancia: (+2.0 mm).</td><td colspan="2">Ancho: 150 mm.</td></tr><tr><td colspan="2">ACOTACIONES:</td><td colspan="2">Alto: 700 mm.</td></tr><tr><td colspan="2">Milímetros</td><td colspan="2">Color Negro.</td></tr><tr><td colspan="2">ESCALA:</td><td colspan="2">NORMAS:</td></tr><tr><td colspan="2">Sin escala</td><td colspan="2">NOM-050-SCFI-2004</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NOM-030-SCFI-2006</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NOM-252-SSA1-2011</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">PROCESO:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Suajado/Impresión</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">EQUIPO: Suajadoras</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Impresoras</td></tr></table>						DESCRIPCION DEL PRODUCTO:		SERIGRAFIA CCME:		SERIGRAFIA CCME 15		Tinta UV o base agua.		DIMENSIONES:		Impresión en serigrafía.		Interiores		Largo: 930 mm.		Tolerancia: (+2.0 mm).		Ancho: 150 mm.		ACOTACIONES:		Alto: 700 mm.		Milímetros		Color Negro.		ESCALA:		NORMAS:		Sin escala		NOM-050-SCFI-2004				NOM-030-SCFI-2006				NOM-252-SSA1-2011				PROCESO:				Suajado/Impresión				EQUIPO: Suajadoras				Impresoras	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:		SERIGRAFIA CCME:																																																															
SERIGRAFIA CCME 15		Tinta UV o base agua.																																																															
DIMENSIONES:		Impresión en serigrafía.																																																															
Interiores		Largo: 930 mm.																																																															
Tolerancia: (+2.0 mm).		Ancho: 150 mm.																																																															
ACOTACIONES:		Alto: 700 mm.																																																															
Milímetros		Color Negro.																																																															
ESCALA:		NORMAS:																																																															
Sin escala		NOM-050-SCFI-2004																																																															
		NOM-030-SCFI-2006																																																															
		NOM-252-SSA1-2011																																																															
		PROCESO:																																																															
		Suajado/Impresión																																																															
		EQUIPO: Suajadoras																																																															
		Impresoras																																																															
13 L N 15																																																																	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL SIMULACRO		ULTIMA EDICIÓN	
RESPONSABLE		CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.

El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).

Código QR:

Archivo proporcionado por el IEPC.

Dimensiones: 30 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado.

Fuente: Arial de 44 puntos.

Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm.

Color: Negro

Indicaciones de armado



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
CÓDIGO QR		Tinta: UV o base agua.	
DIMENSIONES:	Largo: 30mm. Ancho 30mm.	Impresión en serigrafía.	
ACOTACIONES:	ESCALA: Sin escala	A una tinta.	
Millímetros		Color: Negro	
		NORMAS:	
		Sin escala	

PROCESO:		EQUIPO:	13 L N 15
Serigrafía		Suajadora y Maquina de serigrafía	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL SIMULACRO

RESPONSABLE		ÚLTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025


Dimensiones de símbolo de reciclado




Diseño y Dimensiones de la asa:

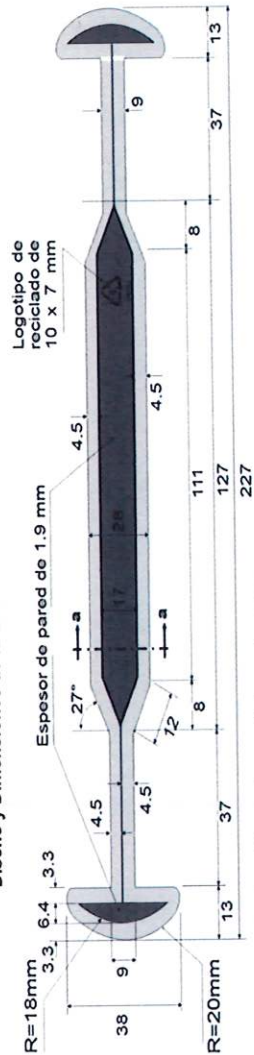


Diseño y Dimensiones de la contra-asa:

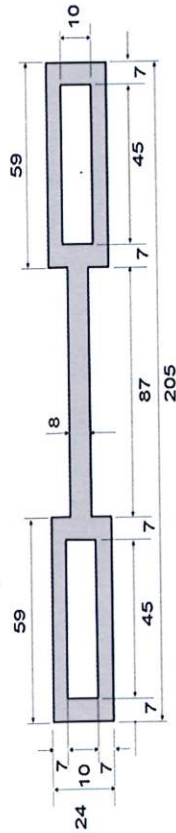

Detalle a-a:



Espécimen de ensayo: Tipo J moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa y contra asa.



Dimensiones: (Unidades en milímetros).

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
ASA Y CONTRA ASA CCME 15		Poliéster de baja densidad.	
DIMENSIONES:		Resistencia a la tracción (900-2.500) psi.	
Largo Asa: 205 mm.		Antiestático 0.05% en peso (+2%).	
Ancho Asa: 24 mm.		Resistencia Impacto Izod 20-210 J/m.	
Ancho Asa: 38 mm.		Dureza Rockwell D 70.1 - 74.3; Shore A 80 - 90.	
Tolerancia (±5 %)		Espesor: Asa 4.5 y contra asa 3.5 mm.	
ACOTACIONES:		EQUIPO:	
ESCALA: Sin escala		ASTM D638-22	
Módulo de Young 1.6 kg/cm ²		ASTM D1235-20	
NORMAS:		PROCESO:	
NMX-E-082-NYCE-2020		Inyección	
NMX-E-232-CNCP-2014		Materia inyección	
Sin escala		100 t de cierre	
		13 L N 15	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÚLTIMA EDICIÓN

FECHA

RESPONSABLE

CARGO

ENERO DE 2025

DR. DANIEL
ENRIQUE
ZAVALA BARRIOS

DIRECTOR DE
CAPACITACIÓN
ELECTORAL Y
EDUCACIÓN
CÍVICA

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL SIMULACRO

CORREAS PARA LA CAJA CONTENEDORA.

Correa para caras frontal y posterior:

De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, con las puntas unidas por medio de costura o cauterizadas.

Correas laterales:

De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas unidas por medio de costura o cauterizadas.

Hombreras:



En tela poliéster 1,200 color negro, con relleno interno.

Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.

Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.

Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 2" x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

Dimensiones de hombrera:

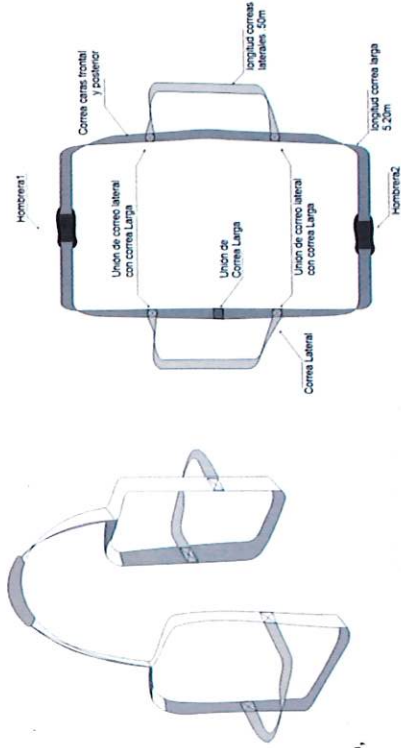

Nota:

Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

CORREAS COME 15

DIMENSIONES:

Las especificadas.

ACOTACIONES:

Millímetros

ESCALA:

Sin escala

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

Cinta de polipropileno de 2" color negro.

Resistencia de la cinta: 5000 lb.

NORMAS:

NMX-A-059/1-INNTEX-2019

NMX-EE-048-SCFI-2004

NMX-A-059/2-INNTEX-2019

NMX-A-7211/2-INNTEX-2021

Hombreras en tela poliéster 1,200 color negro, ribeteadas.

Ribete de 3/4" en color negro.

Velcro de 2" en color negro.

PROCESO:

EQUIPO:

13 L N 15

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)



**MODELOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL
MUESTRA PARA SIMULACROS Y PRÁCTICAS DEL
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO**

VOTO ANTICIPADO

1
pr
ce

X

1. CINTA DE SEGURIDAD.



		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ÚLTIMA EDICIÓN	
		PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE	FECHA
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	ENERO DE 2025
		CINTA DE SEGURIDAD SIMULACRO		CARGO	EDUCACIÓN CÍVICA
				DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	
CANTIDAD DE CINTAS DE SEGURIDAD A PRODUCIR DE SIMULACRO 366 					
Emblema del IEPC archivo proporcionado por el IEPC y leyenda SIMULACRO, en fuente Arial como se muestra en la imagen. Medidas: 64.70 mm de largo x 28.79 mm de alto. Nota: Una vez ajustado el emblema al área, deberá mantener la separación de 22 mm. Características de la cinta. La cinta adhesiva debe presentarse embobinada uniformemente sobre sí misma en un centro de cartón, sin presentar defectos tales como: - Telescopio: deslizamiento de las capas de la cinta una sobre otra. - Ventaneo: enrollado de la cinta en el cual sus capas individuales están parcialmente separadas entre sí, permitiendo ver a través del embobinado o bien, presentar protuberancias. - Sangrado: cuando la cinta adhesiva presenta pegajosidad por los extremos. Al desembobinar la cinta a una longitud de tres metros, no debe romperse o desgarrarse. Al desembobinar la cinta al menos tres metros no debe mostrar desprendimiento de adhesivo o texto. La cinta adhesiva nueva debe contar con una ceja o pestaña que permita el fácil desembobinado. Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			
CINTA DE SEGURIDAD		Adhesivo hotmelt.			
DIMENSIONES:		Tratamiento corona 38-42 Dynas .			
Tolerancia		Carrete o centro de cartón: Diám. ext. 80 mm y espesor de 1.5 mm.			
(+2.5% -0.0%).		Diámetro exterior total de cinta y carrete 86 mm.			
ACOTACIONES:		PROCESO:			
ESCALA:		EQUIPO:			
Milímetros		Embobinadoras			
Sin escala		10 L N 20			
		ASTM D3652/D3652M01 (2020)			



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CINTA DE SEGURIDAD SIMULACRO

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:

Impresiones:
En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie.

Emblema del IEPC:
Dimensiones: 112.3 mm de largo x 50 mm de alto.
Imagen proporcionada por el IEPC.

Texto: ELECCIONES LOCALES
Texto: **CONTIENE 100 PIEZAS**
Fuente: Arial Bold de 60 puntos (negritas).


Texto: CINTA DE SEGURIDAD SIMULACRO
Fuente: Arial Bold de 60 puntos (negritas).

CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.


Nota:



Símbolo de nivel de estiba
Archivo proporcionados por el IEPC.
Dimensiones: 170 mm de largo x 115 mm de alto.
A 40 mm del borde inferior
A 40 mm del borde izquierdo



Símbolo reciclado
Archivo proporcionados por el IEPC.
Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.
A 40 mm del borde derecho



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		Unión de la caja de empaque en una pieza: Pegamento hotmelt y/o grapas equidistantes de alambre electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo x 9 mm largo de pata.	
CAJA DE EMPAQUE CINTA DE SEGURIDAD		Cartón corrugado sencillo Kraft.			
DIMENSIONES:	Largo: 440 mm.	Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs./pul ² .			
	Ancho: 350 mm.	Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.			
	Interiores.	Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .			
Tolerancia: (+5;-0.0mm).	Alto: 250 mm.	Impresión en flexografía a una tinta color negro.			
	Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm ² .				
ACOTACIONES:		NORMAS:		PROCESO:	EQUIPO:
ESCALA:		NMX-EE-074-1980		Sujado/Impresión	Sujadora
Milímetros		NOM-050-SCFI-2004			Impresora
		NOM-030-SCFI-2006			
					10 L N 20

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

2. BOLSA TRANSPARENTE DE CÉLULA GRUESA
60 CM X 120 CM.



DOCUMENTO: BOLSA DE CÉLULA GRUESA

Medidas: 60 cm. de ancho x 120 cm. de largo

Cantidad: 272 piezas.

1

pp

60

X

3. ETIQUETA BRAILLE.






INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

RESPONSABLE		ULTIMA EDICION	
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		CARGO	FECHA
		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN EL COLOR DE LA ELECCIÓN.

TOTAL DE ETIQUETAS BRAILLE A PRODUCIR: 366

Color de la Elección:
Pantone 7763 U para AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO

Nota:

Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPD, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.

Nota:

El fabricante de las urnas deberá pegar las etiquetas Braille en la urna como se indica en la figura.



Ubicación de la Etiqueta Braille en la urna:


Parte inferior, debajo del recuadro o marco de la ranura.
Prescindimiento de tinta, fantasma, degradados u otros).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Mica autocurable pigmentada.	
DIMENSIONES:		Elongación de la etiqueta 40%.	
Tolerancia		PEEL (Adhesión al acero 180°): 127 g/pulgada.	
Ancho: 25 mm.		LOOP TACK (Pegajosidad): 17 g/pulgada.	
ESCALA:		SHEAR (Poder de fijación): 144 g/pulgada.	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
Militares		ASTM D3652/D3652M-1(2020)	
Sin escala		NMX-N-099-SCFI-2009	
		PROCESO:	
		Suaje y Grabado	
		EQUIPO:	
		Impresión Braille	
		12 L A 00	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN COLOR POR TIPO DE ELECCIÓN.

Color de la Elección:
Pantone 7763 U para AYUNTAMIENTO.

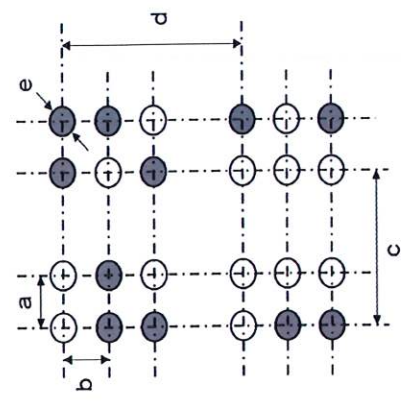

Características de la puntuación de la etiqueta Braille*:

- a) Distancia horizontal entre los centros de puntos contiguos de la misma celda de 2.5 a 2.6 mm.
 - b) Distancia Vertical entre los centros de los puntos contiguos de la misma celda 2.5 a 2.6 mm.
 - c) Distancia entre los centros de puntos idénticos de celdas contiguas 6.0 a 6.1 mm.
 - d) Distancia entre los centros de puntos idénticos de líneas contiguas 10.0 a 10.8 mm.
 - e) Diámetro en la base de los puntos 1.2 a 1.6 mm.
 - f) Altura del relieve de los puntos 0.2 a 0.5 mm.
- La dimensión de relieve mínima es aceptable en caso de materiales con un gramaje mayor a 350 g/cm²

El ancho total de la celda 3.7 a 4.2 mm.
La altura total de la celda 6.2 a 6.6 mm.

El texto deberá estar centrado en la etiqueta ± 1.5 mm.

* GUÍA DE LA COMISIÓN BRAILLE ESPAÑOLA (SIGNOGRAFÍA BÁSICA).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Mica autoadherible pigmentada.	
DIMENSIONES:		Elongación de la etiqueta 40% .	
Tolerancia (± 0.1 mm).		Respaldo: papel bond siliconado.	
Ancho: 25 mm.		Calibre 5 milésimas incluye respaldo.	
ESCALA:		Espesor adhesivo: 17 micras (±2 micras).	
Sin escala		SHEAR (Poder de fijación): 144 g/pulgada.	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
Milímetros		NMX-N-099-SCFI-2009	
		ASTM D3652/D3652M01(2020)	
		Pantone 7763 U.	
		PEEL (Adhesión al acero 180°): 127 g/pulgada.	
		LOOP TACK (Pegajosidad): 17 g/pulgada.	
		EQUIPO:	
		Suje y Grabado	
		PROCESO:	
		Impresión Braille	
		12 L A 00	

4. FORRO PARA URNA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO.






INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

RESPONSABLE		ÚLTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025

366

CANTIDAD A PRODUCIR DE FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO:

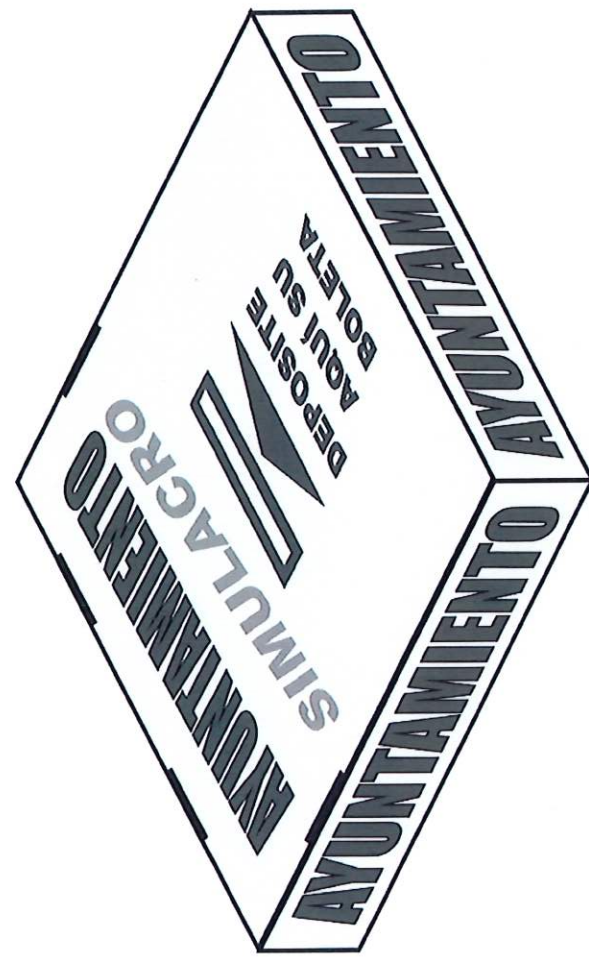



PANTONE: 7763 U

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (píjoles, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

De usarse este material deberá considerarse la etiqueta Braille correspondiente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).	
DIMENSIONES:		Impresión a 2 líneas Pantone 7763 U y color negro; en Offset o serigrafía	
Exterior final:		Acabado con suaves y marcas de doblez.	
Tolerancia: (+2.0/-0.0 mm).		Paquetes de acuerdo a clasificación.	
ACOTACIONES:		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011	
Milímetros		Sin escala	
		NMX-N-106-SCFI-2010	
		PROCESO:	Equipo:
		Suje e impresión	Sujadora - Máquina de serigrafía
		11 LA 38	

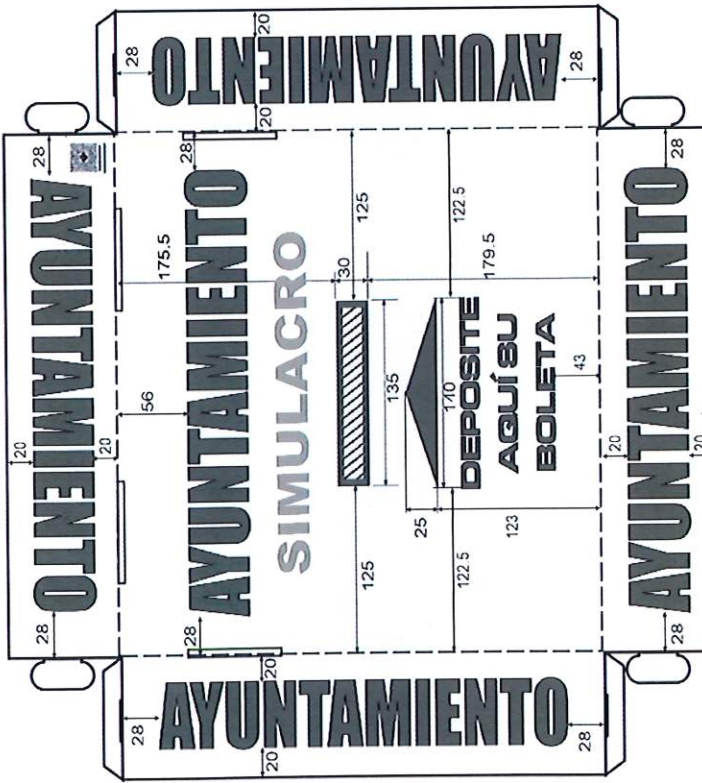
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025	
FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO		ULTIMA EDICIÓN	
RESPONSABLE DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	FECHA ENERO DE 2025
IMPRESIÓN DEL FORRO PARA URNA 			
Impresión en cara superior: AYUNTAMIENTO Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 356 a 329 mm y 50 mm alto). Perfil o filete de 0.7 mm. Texto en marca de agua en cara superior: SIMULACRO Fuente: Impact 60 puntos. Texto en cara superior: DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA. Fuente: Micrograma D Bold Extended: 63 puntos. Perfil o filete de 0.7 mm. Flecha indicadora: 140 mm de largo x 25 mm de ancho. Perfil o filete de 0.7 mm. Marco perimetral en ranura: 5 mm de grosor. Perfil o filete de 0.7 mm. Texto en bordes perimetrales: AYUNTAMIENTO Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 341 a 329 mm y 50 mm alto). Perfil o filete de 0.7 mm.			
De usarse este material deberá considerarse la etiqueta Braille correspondiente.			
Los textos de la cara superior, así como de los bordes perimetrales y el marco de la ranura y la flecha indicadora, deben llevar un perfil o filete de 0.7 mm de grosor de color negro.			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: SERIGRAFÍA FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).	
DIMENSIONES: Exterior final: Tolerancia: (+2.0; -0.0 mm).		Paquetes de acuerdo a clasificación. Tamaño del papel 60 x 60 cm. Tamaño del producto final 38 x 38 cm y bordes perimetrales de 9 cm.	
ACOTACIONES: Escala: Sin escala		PROCESO: Offset/serigrafía	
ESCALA: Sin escala		EQUIPO: Offset/serigrafía	
NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-N-106-SCFI-2010		11 LA 38	

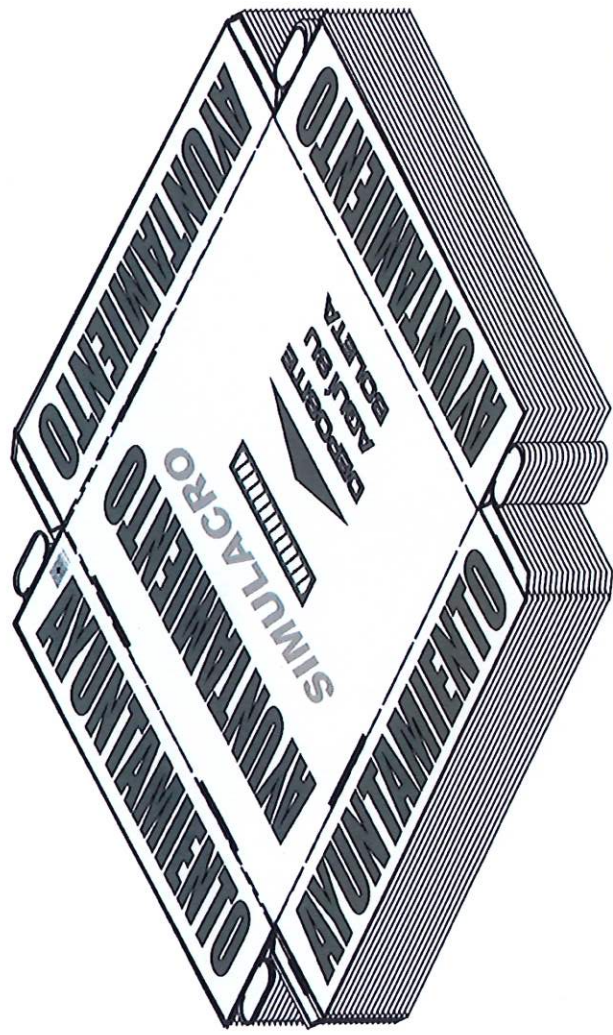		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025	
FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO		RESPONSABLE DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	ULTIMA EDICIÓN CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA
		FECHA ENERO DE 2025	
EMPAQUE DE LOS FORROS:			
Nota: Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.			
			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: EMPAQUE FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		EMBALAJE: Empaque con papel kraft y cinta canela.	
DIMENSIONES: Largo: 565 mm. Ancho: 565 mm.		Paquetes de acuerdo a clasificación. Etiqueta identificadora de producto.	
ACOTACIONES: Milímetros		Etiqueta para clasificación por entidad.	
ESCALA: Sin escala		NORMAS: NOM-050-SCFI-2004 NMX-EE-074-1980 NOM-030-SCFI-2006 NMX-EE-075-1980	
		PROCESO: Empaque	EQUIPO: 11 LA 38

5. CAJA PAQUETE ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO (15 CM DE ANCHO).

PARA CASILLAS BÁSICAS, CONTIGUAS Y
EXTRAORDINARIAS

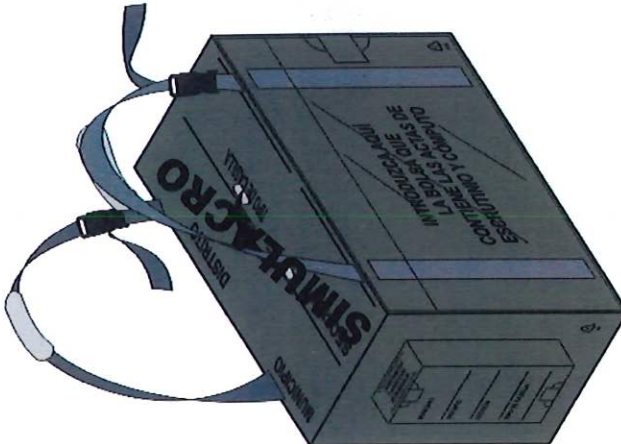


		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		ULTIMA EDICIÓN	
CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO		RESPONSABLE	CARGO	FECHA	
		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025	
TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR.					
Cajas paquete electoral SIMULACRO: 366					
					
Pantone 7763 U.					
Nota: El material electoral deberá apogarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).					
COMPONENTES DE LA CAJA PAQUETE					
DESCRIPCIÓN:		CAJA PAQUETE ELECTORAL (CPE) AYUNTAMIENTO			
		Lámina de Polipropileno corrugado en Pantone 7763 U.			
DIMENSIONES CPE:		Sobres de polivinil transparente colocada con cinta doble contacto.			
Largo: 470 mm;		Seguros y pasacintas de plástico.			
Ancho: 150 mm;		Cinta doble contacto de polipropileno.			
Medidas interiores:					
Tolerancia (±2.0 mm).					
ACOTACIONES:					
ESCALA:					
Milímetros					
Sin escala					
		PROCESO:		EQUIPO:	
		Extrusión, Sujado y Ensablado		Extrusor, Impresora y Sujadora	
		ASTM D1004-21		ASTM D256-23e1	
		ASTM D638-22		ASTM D256-23e1	
		NMX-EE-075-1980		NOM-030-SCFI-2006	
		NMX-EE-074-1980		NOM-050-SCFI-2004	
		ASTM D1938-19			
				02 LA 15 C	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

DIMENSIONES GENERALES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CAJA PAQUETE ELECTORAL:

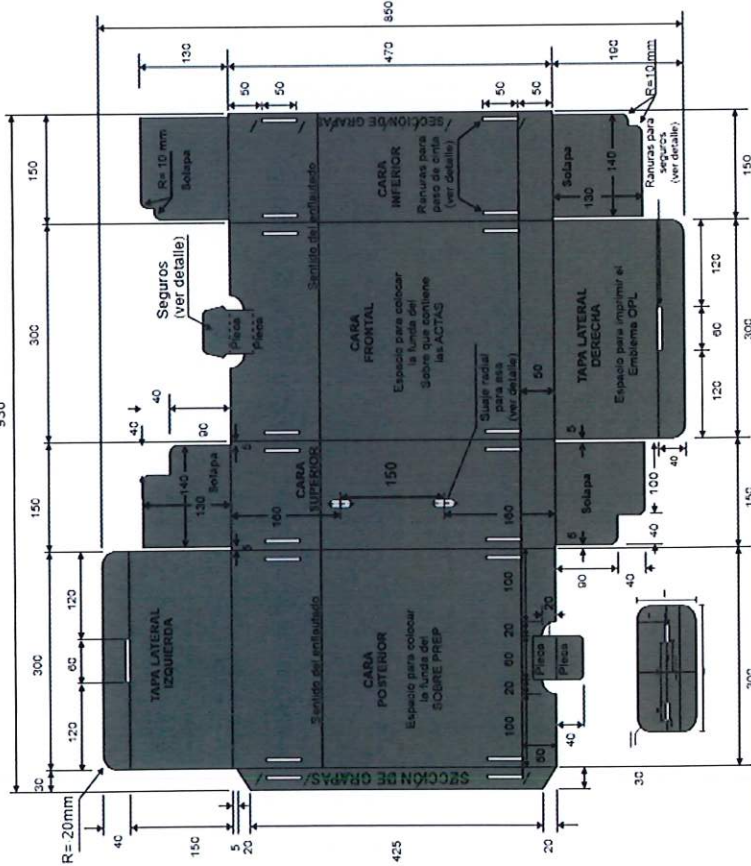


Material para unir la caja en una pieza:

Grapas:
7 grapas equidistantes en la sección especificada.

Material:
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Refuerzo CPE:
Tolerancia del refuerzo (-2.0 mm).



Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
DESARROLLO CPE AYUNTAMIENTO	Lámina plástica de polipropileno.	Color: PANTONE 7763 U.	
	Largo: 470 mm.	Concentración de color del 1.5% a 3%.	
	Ancho: 150 mm.	Aditivo UV: 0.1 % en peso.	
	Tolerancia (±2.0 mm).	Tratamiento corona 38-42 dynas.	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
Milímetros		Sin escala	
		NMX-E-004-NYCE-2020	
		ASTM D256-23e1	
		NMX-E-082-NYCE-2020	
		ASTM D1938-19	
		ASTM D638-22	
		EQUIPO:	
		Extrusión y Sualado	
		Extrusoras, Sualadoras	
		02 L A 15 C	




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULTIMA EDICIÓN		FECHA
RESPONSABLE	CARGO	
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

DIMENSIONES GENERALES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN DEL COMPARTIMIENTO EXTERIOR:

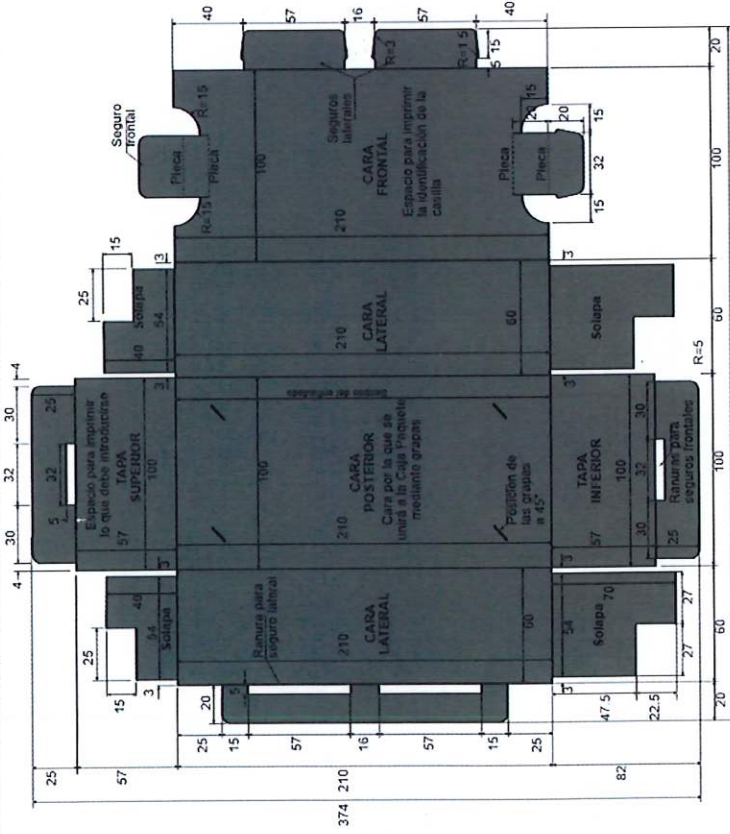


NOTA:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes, para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
DESARROLLO COMPARTIMIENTO EXTERIOR CPE AYUNTAMIENTO		Lámina plástica de polipropileno.	
DIMENSIONES:		Color: PANTONE 7763 U.	
Interiores:		Concentración de color del 1.5% a 3%.	
Tolerancia (±2.0 mm).		Aditivo UV: 0.1 % en peso.	
ACOTACIONES:		Tratamiento corona 38-42 dynas.	
ESCALA:		NORMAS:	
Milímetros		NMX-E-004-NYCE-2020	
Sin escala		ASTM D256-23e1	
		NMX-E-082-NYCE-2020	
		ASTM D1938-19	
		ASTM D638-22	
		EQUIPO:	
		Extrusión y Sualado	
		Extrusoras, Sualadoras	
		02 L A 15 C	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

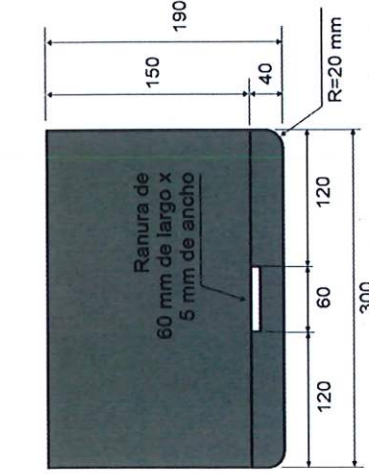

Ranuras en solapas de tapas laterales:


Largo: 60 mm (+2.00.-0.00).

Ancho: 5 mm (+2.00;-0.00);


En el ancho de las ranuras se está considerando

el grosor del material por el doblez para facilitar


la entrada de los seguros.

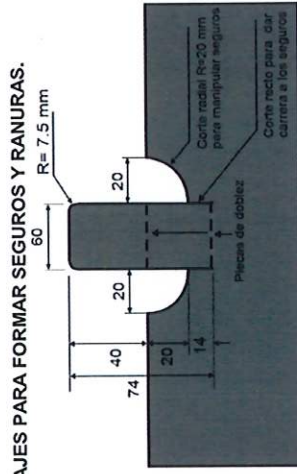

Seguro para cerrar la tapa lateral derecha

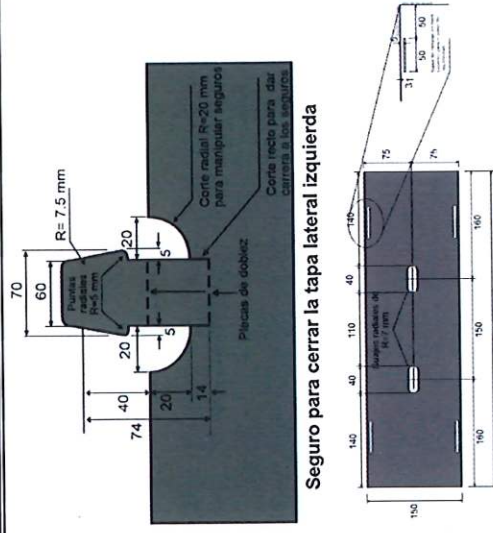

Seguro para cerrar la tapa lateral izquierda



Suaies radiales en cara superior:

Para colocar el asa y contra-asa:

 $r = 7 \text{ mm (+1.00;-0.00)}.$



Ranuras en caras: superior, inferior, frontal y posterior para el paso de correas:

Largo: 50 mm (+2.00;-0.00).

Largo: 30 mm (+2.00;-0.00)
 Ancho: 3 mm (+2.00;-0.00).

Nota: las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,00 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCION:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:			
RAMURAS Y SEGUROS OPE AYUNTAMIENTO				
DIMENSIONES:	Color: PANTONE 7763 U.			
Interiores:	Largo: 470 mm.			Concentración de color de 1,5% a 3%.
	Ancho: 150 mm.			Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.
Tolerancias: Las señaladas	Alto: 300 mm.			Tratamiento corona 38-42 dynas.
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:		
Milímetros	Sin escala	NMX-E-004-NYCE-2020		
		ASTM D256-23e1		
		NMX-E-082-NYCE-2020		
		ASTM D1938-19		
		EQUIPO:		
		Extrusoras, Sujadoras		
		02 L A 15 C		

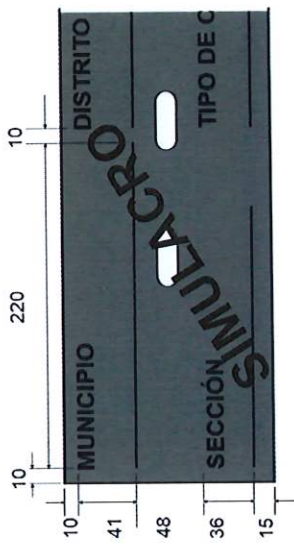		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN		FECHA	
		PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE		CARGO	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	
		CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO				ENERO DE 2025	
IMPRESIONES EN CARAS SUPERIOR, LATERALES Y FRONTAL							
							
Impresión en cara superior: MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN y TIPO DE CASILLA Fuente: Arial bold de 42 puntos (negritas). Líneas: 3 mm de grosor x 220 mm de largo.				Impresión en la cara lateral izquierda: Símbolo de reciclado: Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto. Ubicación del símbolo de reciclado A 20 mm del borde lateral derecho A 20 mm del borde inferior			
Impresión en cara lateral derecha: Emblema del IEPC. Dimensiones aproximadas: 140 mm de largo x 63 mm de alto. Archivos proporcionados por el IEPC.				Impresión en la cara lateral derecha: Símbolo de reciclado: Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto. Ubicación del símbolo de reciclado A 20 mm del borde lateral derecho A 20 mm del borde inferior			
Distribución de la impresión de los textos en la cara superior							
							
DESCRIPCIÓN:							
SERIGRAFÍA CPE AYUNTAMIENTO		SERIGRAFÍA CPE:					
Largo: 470 mm.		Tinta UV o base agua.					
Ancho: 150 mm.		Impresión en serigrafía.					
Alto: 300 mm.		A una tinta.					
Tolerancia (±2.0 mm).		Color Negro.					
ACOTACIONES:		NORMAS:					
Milímetros		NOM-252-SSA1-2011					
Sin escala		NMX-E-232-CNCP-2014					
		PROCESO:		EQUIPO:		02 L A 15 C	
		ASTM D3359-23		Impresión		Impresora de serigrafía	

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
RESPONSABLE DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		ULTIMA EDICION CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	FECHA ENERO DE 2025
CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO			
IMPRESIONES CARA FRONTAL Y TAPA SUPERIOR DEL COMPARTIMIENTO EXTERIOR			
Textos en cara frontal: MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN y TIPO DE CASILLA Fuente: Arial bold de 28 puntos (negritas). Líneas: 3 mm de grosor x 90 m de largo.			
Texto en tapa superior: INTRODUZCA LOS APLICADORES DEL LÍQUIDO INDELEBLE Y LA MARCADORA DE CREDENCIALES UTILIZADOS DURANTE LA JORNADA. Fuente: Arial Narrow de 17 puntos (negritas). Texto en tapa superior: LÍQUIDO INDELEBLE Y LA MARCADORA DE CREDENCIALES UTILIZADOS DURANTE LA JORNADA. Fuente: Arial Narrow de 25 puntos (negritas).			
DESCRIPCIÓN:			
SERIGRAFÍA COMPARTIMIENTO EXTERIOR CPE AYUNTAMIENTO		SERIGRAFÍA COMPARTIMIENTO EXTERIOR:	
Tinta UV a base agua.		Tinta UV a base agua.	
DIMENSIONES:		Largo: 100 mm. Impresión en serigrafía.	
Interiores:		Ancho: 60 mm. A una tinta.	
Tolerancia (±2.0 mm).		Alto: 210 mm. Color Negro.	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
Milímetros		Sin escala	
ESCALA:		NOM-252-SSA1-2011	
Sin escala		NOM-252-SSA1-2011	
ASTM D3359-23		ASTM D3359-23	
PROCESO:		Impresión	
EQUIPO:		Impresora de serigrafía	
02 L A 15 C		02 L A 15 C	




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESPONSABLE	ULTIMA EDICION	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	ENERO DE 2025


CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

SUAJES PARA FORMAR RANURAS Y SEGUROS EN EL COMPARTIMIENTO EXTERIOR

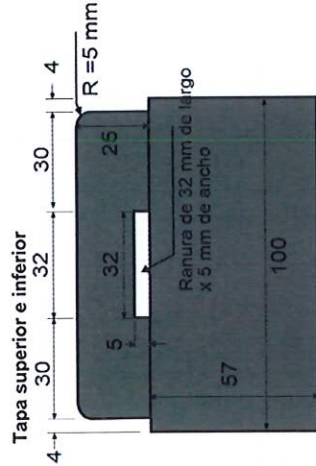


Ranura:
32 mm de largo (+2.00,-0.00).
5 mm de ancho (+2.00,-0.00).

Nota:
En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material para facilitar.



Dos ranuras de:
57 mm de largo (+2.00,-0.00).
5 mm de ancho (+2.00,-0.00).

Nota:
En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material para facilitar la entrada de los seguros.

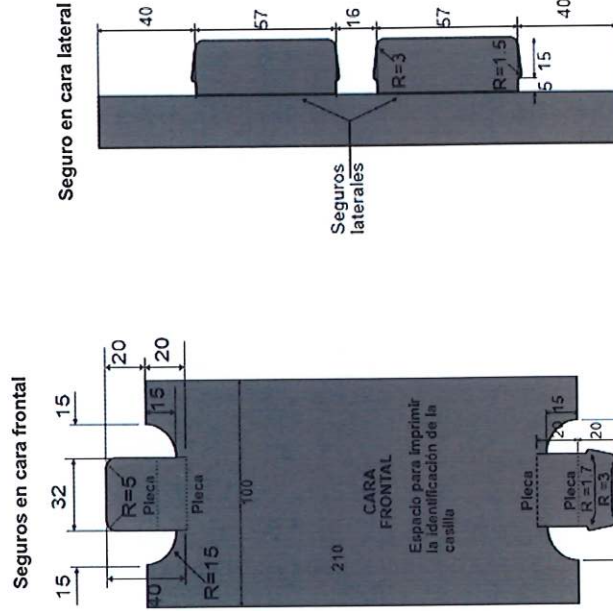

MATERIAL DE FABRICACION:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACION:
SUAJES Y SEGUROS COMPARTIMIENTO EXTERIOR CPE AYUNTAMIENTO	Lámina plástica de polipropileno.
Color: PANTONE 7763 U.	Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.
Concentración de color de 1.5% a 3%.	Tratamiento corona 38-42 dynas.
Longitud: 100 mm.	Calibre: 3 mm (±5%) (2.85/3.15 mm).
Ancho: 60 mm.	Gramaje: 600 g/m² (±10%) (540/660 g/m²).
Altura: 210 mm.	Ancho de flauta: 3-4 mm.
ESCALA: Sin escala	NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020 ASTM D256-23a1
ACOTACIONES: Milímetros	PROCESO: NMX-E-082-NYCE-2020 ASTM D1938-19
	EQUIPO: Suajado Suajadora
	02 L A 15 C





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULTIMA EDICION		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025



CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

SOBRES DE POLIVINIL EXTERIORES:

Dimensiones
Sobre 1:

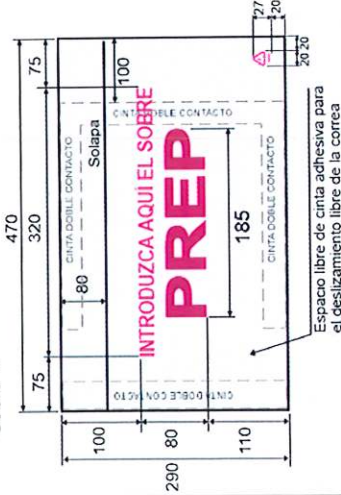

Sobre 2:

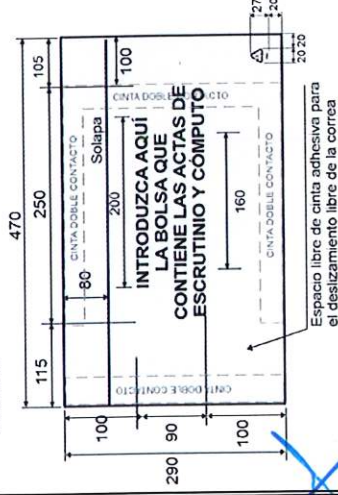

Nota:

Sobre 1: Se colocará en la cara posterior de la caja paquete.
Sobre 2: Se colocará en la cara frontal de la caja paquete.
Ambas cintas serán colocadas como se muestra en las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las correas sin interferencia.

DESCRIPCIÓN:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
SOBRE DE POLIVINIL CPE AYUNTAMIENTO		Película de polivinil flexible.	
DIMENSIONES:		Solapa para cerrar el sobre y proteger los documentos.	
Tolerancia:		Selloado perimetral térmico en tres bordes para formar el sobre.	
ACOTACIONES:		Preferentemente termosellado dentado.	
Materiales:		ASTM D3359-23	
Escala:		NMX-E-232-CNCP-2014	
Sin escala		ASTM D1004-21	
Impresión y sellado		EQUIPO: Selladora	
Imp. de serigrafía		02 LA 15 C	



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESPONSABLE		ULTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL

Correa superior: De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauterizadas.
Correa inferior: De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.

Broches: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.
Pasacinta: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Hombreras:

En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 5 x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.


Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema del IEPC impreso y el seguro tipo flecha.

Pasos para colocar e integrar la correa superior:



1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
3. Insertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recórralos hasta 40 cm aproximadamente.

Pasos para colocar e integrar la correa inferior:

1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Insertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
3. Hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido, de tal manera que amarren los seguros y no permita su desprendimiento.
4. Por último, las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.

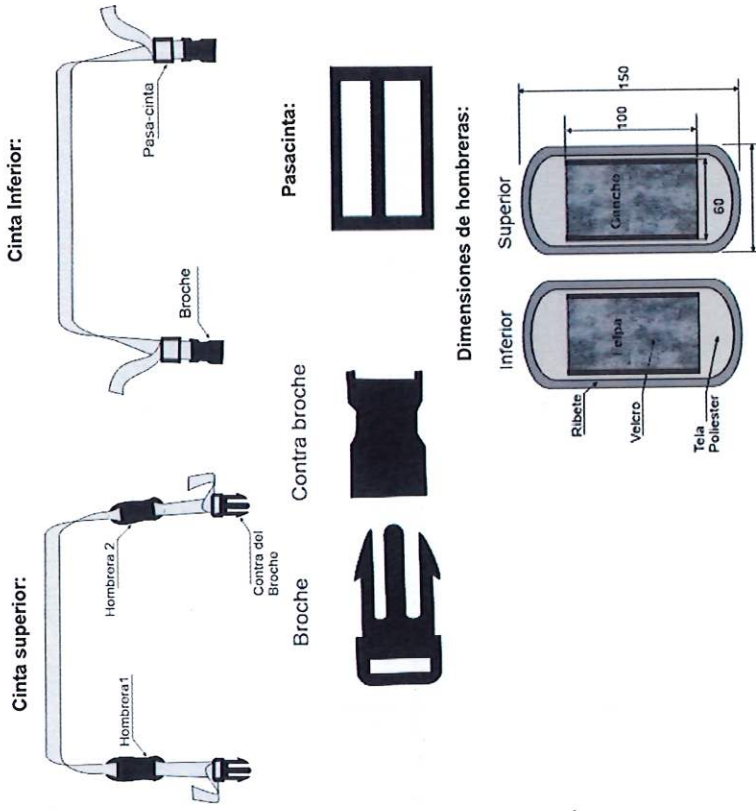


DESCRIPCIÓN:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
CORREAS CPE AYUNTAMIENTO		Cinta de polipropileno de 2" color negro.	
DIMENSIONES:		Resistencia de la cinta: 5000 lb.	
Las especificadas.		Broches de plástico de polipropileno de 2" color negro.	
ACOTACIONES:		Pasacintas en plástico de polipropileno de 2", doble paso.	
Milímetros	ESCALA:	NORMAS:	
	Sin escala	NMX-A-059/1-INNTEX-2019	
		NMX-A-059/2-INNTEX-2019	
		NMX-A-7211 / 2-INNTEX-2021	
		PROCESO:	EQUIPO:
		02 L A 15 C	

 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		ULTIMA EDICIÓN RESPONSABLE CARGO FECHA		
		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025
CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE: Impresiones: En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie. Emblema (centrado): Del IEPC. Dimensiones aproximadas: 224.72 mm de largo x 100 mm de alto. Archivo proporcionados por el IEPC. Texto (centrado): ELECCIONES LOCALES. CONTIENE 25 PIEZAS. Fuente: Arial Bold de 100 puntos (negritas). Texto (centrado): CAJAS PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO CAJAS PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO SIMULACRO Fuente: Arial Bold de 170 puntos (negritas). Texto (centrado): CONSERVE PARA RESGUARDAR MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negritas). Cierre y flejado de las cajas: Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico. Nota: Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.  Simbolo de nivel de estiba Archivo proporcionados por el IEPC. Dimensiones: 220 mm de largo x 150 mm de alto. A 40 mm del borde inferior A 40 mm del borde izquierdo  Simbolo reciclado Archivo proporcionados por el IEPC. Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto. A 40 mm del borde derecho  Cierre y flejado de las cajas: Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.				
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: CAJA DE EMPAQUE CPE AYUNTAMIENTO Longitud: 870 mm. Ancho: 460 mm. Alto: 470 mm. Tolerancia (+5; -0.0 mm). ESCALA: Milímetros Sin escala		MATERIAL DE FABRICACION: Cartón corrugado sencillo Kraft. Flauta tipo 'C'. Impresión en flexografía a una tinta color negro. Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm². NORMAS: NOM-050-SCFI-2004 NOM-050-SCFI-1980 NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980 NOM-030-SCFI-2006		
DIMENSIONES: Interiores: Tolerancia (+5; -0.0 mm).		Unión de la caja de empaque en una pieza: Pegamento hotmelt y/o grapas equidistantes de alambre electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo x 9 mm largo de pata. PROCESO: Suajado/Impresión Impresoras 02 LA 15 C		

6. URNA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO.

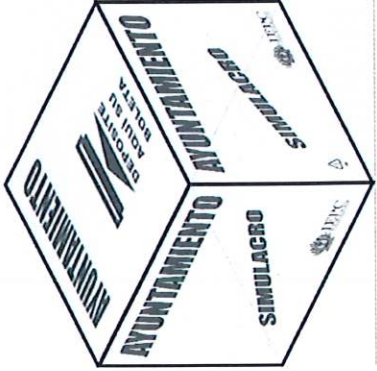

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN		FECHA
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO				DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025
				366		
TOTAL DE URNAS PARA SIMULACRO A PRODUCIR: Una para la elección de AYUNTAMIENTO SIMULACRO:						
Nota: Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPD, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.						
Pantone: 7763 U.						
Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).						
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:				
URNA (URA) ELECCIÓN AYUNTAMIENTO		Lámina rígida plana transparente cristal.				
DIMENSIONES:		Calibre: 1 mm (40 puntos).				
Exteriores		Resina polipropileno copolímero random.				
Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm).		Indice de fluidez (MFR) 90 min 2.3.				
ACOTACIONES:		Resistencia a la tensión: 27 N/mm ² .				
Milímetros		Grabada con líneas diagonales a 45°.				
Sin escala		Gramaje: 880 g/m ² (+ 5%) (924-936g/m ²).				
		U.V. al 1% en peso (+2%).				
		PROCESO:				
		Extrusión y soplado				
		EQUIPO:				
		05 L A T8				



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO
SUAJES PARA LA FORMACIÓN DE RANURAS Y SEGUROS

ULTIMA EDICION

RESPONSABLE
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA
BARRIOS

CARGO
DIRECTOR DE
CAPACITACIÓN
ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

FECHA
ENERO DE 2025

Suajes para formar ranuras:
En la tapa superior para introducir las boletas.
Largo: 120 mm (± 2 mm).
Ancho: 3 mm ($+1$; -0.0 mm).

Suajes para formar solapas:
En solapas para insertar los seguros.
Largo: 60 mm ($+1$; -0.0 mm).
Ancho: 2.0 mm ($+1$ mm; -0.0 mm).

Suajes para formación de seguros:
Ubicados en los tres lados libres de las tapas superior e inferior.
(2 seguros en cada uno de los tres lados libres).

De forma cónica: 60 mm en la parte superior; 62 mm en la parte inferior (± 1 mm); y 25 mm (± 1.0 mm) de altura.

Cintura:
Largo: 60 mm.
Alto: 2.0 mm (para sujetarse a la ranura).

Seguros

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
RANURAS Y SEGUROS URA AYUNTAMIENTO	Calibre: 1 mm (40 puntos).
DIMENSIONES:	Índice de fluidez (MFR) g/min 2.3.
Las indicadas en los gráficos.	Aditivos: Nucleantes y clarificantes para mejorar las propiedades físicas y de transparencia.
	Resistencia a la tensión: 27 N/mm ² .
	Gramaje: 880 g/m ² ($\pm 5\%$) (924-936 g/m ²).
	U.V. al 1% en peso ($\pm 2\%$).
ACOTACIONES:	NORMAS:
Millímetros	NMX-E-235-CNGP-2014
ESCALA:	ASTM D1003-21
Sin escala	ASTM D1238-23




05 LA T8

EXTRUSORA Y SUJALDORA

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN		FECHA
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE	CARGO	
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025
IMPRESIÓN DE LA URNA DE AYUNTAMIENTO Las impresiones serán en efecto espejo sobre la superficie lisa e interna de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales.				
Impresiones en la Tapa Superior: AYUNTAMIENTO. Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 317.22 a 320.0 mm).				
Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho. Flecha indicadora: 140 mm de largo x 25 mm de ancho. Texto: DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA Fuente: Micrograma Dee Bold Extended de 63 puntos.				
Impresiones en cara frontal, posterior y laterales Emblema del IEPC. Imagen proporcionada por el IEPC. Dimensiones: 114 mm de largo x 40 mm de alto.				
Texto: AYUNTAMIENTO Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 317.22 a 320.0 mm).				
Cara frontal: Símbolo de reciclado: Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto. Ubicación símbolo de reciclado A 30 mm del borde lateral derecho A 30 mm del borde inferior				
URNAS SIMULACRO. Impresión adicional en cara frontal, posterior y laterales: Texto: SIMULACRO Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 247 mm de largo). Inclinación a 45°.				
Impresión adicional en caras frontal, posterior y laterales.				
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: SERIGRAFÍA URA AYUNTAMIENTO: Impresión en serigrafía.				
DIMENSIONES: Las indicadas en los gráficos.				
ACOTACIONES: Escala: Sin escala Materiales: Tinta UV o base agua. Una tinta. Color Pantone 7763 U.				
NORMAS: NOM-232-SSA1-2011 NMX-E-232-CNCP-2014 ASTM D3559-23				
EQUIPO: Impresora en serigrafía				
05 LA T8				



		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ÚLTIMA EDICIÓN		FECHA
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		RESPONSABLE	CARGO	FECHA
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO				DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025
CÓDIGO QR CÓDIGO QR IEPC (genérico) Indicaciones de armado  El CÓDIGO QR deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere. El uso del CÓDIGO QR, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c). Código QR: Archivo proporcionado por el IEPC. Dimensiones: 30 mm de largo x 30 mm de alto. Texto: Indicaciones de armado. Fuente: Arial de 44 puntos. Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm. Color: Pantone 7763 U						
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		SERIGRAFÍA DEL CÓDIGO QR:				
CÓDIGO QR		Tinta: UV o base agua.				
DIMENSIONES:		Código QR IEPC: solo en cara inferior de la urna sin efecto espejo.				
ACOTACIONES:						
Milímetros		Largo: 30 mm.				
ESCALA:		Alto: 30 mm.				
Sin escala		A una línea.				
		Color: Pantone 7763 U.				
		NORMAS:				
		PROCESO:				
		Seriografía				
		EQUIPO:				
		Sujadores y Máquina de serigrafía				
		05 L A T8				

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)


		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN																																																									
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE		CARGO																																																									
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA																																																									
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO				FECHA																																																									
				ENERO DE 2025																																																									
DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE: Impresiones: En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie. Emblema del IEPC: imagen proporcionada por el IEPC. Dimensiones: 217 mm de largo x 75 mm de alto. Texto: ELECCIONES LOCALES Texto: CONTIENE 30 PIEZAS Fuente: Arial Bold de 80 puntos (negritas).  Símbolo de nivel de estiba Archivo proporcionados por el IEPC. Dimensiones: 150 mm de largo x 100 mm de alto. A 40 mm del borde inferior A 40 mm del borde izquierdo  Símbolo reciclado Archivo proporcionados por el IEPC. Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto. A 40 mm del borde derecho  Nota: Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente. <table><tr><td colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</td><td colspan="2">MATERIAL DE FABRICACIÓN:</td></tr><tr><td colspan="2">CAJA DE EMPAQUE URA AYUNTAMIENTO</td><td colspan="2">Cartón corrugado sencillo Kraft.</td></tr><tr><td colspan="2">DIMENSIONES:</td><td colspan="2">Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul².</td></tr><tr><td colspan="2">Largo: 820 mm.</td><td colspan="2">Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.</td></tr><tr><td colspan="2">Ancho: 300 mm.</td><td colspan="2">Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m².</td></tr><tr><td colspan="2">Alto: 470 mm.</td><td colspan="2">x 9 mm largo de pata.</td></tr><tr><td colspan="2">Tolerancia: (+5; -0.0mm).</td><td colspan="2">PROCESO:</td></tr><tr><td colspan="2">ACOTACIONES:</td><td colspan="2">Sujador Impresora</td></tr><tr><td colspan="2">Escala: Sin escala</td><td colspan="2">EQUIPO: Sujadora Impresora</td></tr><tr><td colspan="2">Millímetros</td><td colspan="2">05 L A T8</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NOM-050-SCFI-2004</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NOM-050-SCFI-2006</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NMX-EE-074-1980</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NMX-EE-075-1980</td></tr></table>						DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		CAJA DE EMPAQUE URA AYUNTAMIENTO		Cartón corrugado sencillo Kraft.		DIMENSIONES:		Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul ² .		Largo: 820 mm.		Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.		Ancho: 300 mm.		Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .		Alto: 470 mm.		x 9 mm largo de pata.		Tolerancia: (+5; -0.0mm).		PROCESO:		ACOTACIONES:		Sujador Impresora		Escala: Sin escala		EQUIPO: Sujadora Impresora		Millímetros		05 L A T8				NOM-050-SCFI-2004				NOM-050-SCFI-2006				NMX-EE-074-1980				NMX-EE-075-1980	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:																																																											
CAJA DE EMPAQUE URA AYUNTAMIENTO		Cartón corrugado sencillo Kraft.																																																											
DIMENSIONES:		Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul ² .																																																											
Largo: 820 mm.		Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.																																																											
Ancho: 300 mm.		Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .																																																											
Alto: 470 mm.		x 9 mm largo de pata.																																																											
Tolerancia: (+5; -0.0mm).		PROCESO:																																																											
ACOTACIONES:		Sujador Impresora																																																											
Escala: Sin escala		EQUIPO: Sujadora Impresora																																																											
Millímetros		05 L A T8																																																											
		NOM-050-SCFI-2004																																																											
		NOM-050-SCFI-2006																																																											
		NMX-EE-074-1980																																																											
		NMX-EE-075-1980																																																											



7. BASE PORTA URNA.

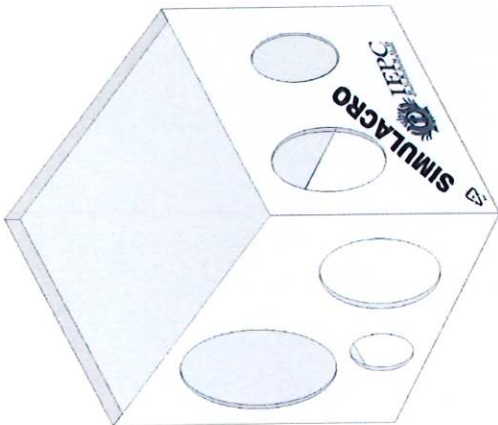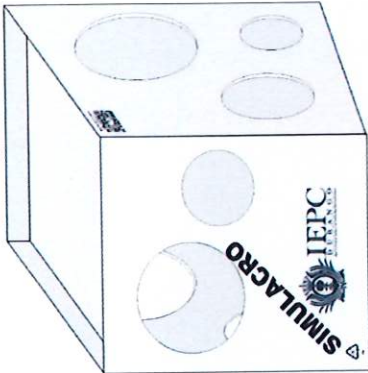

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE	CARGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA
BASE PORTA URNA SIMULACRO		ENERO DE 2025	
			
			
TOTAL DE BASES PORTA URNA A PRODUCIR Bases porta urna SIMULACRO: 366			
Nota: Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPD, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.			
Nota: El material electoral deberá apearse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (pliegues, desprendimiento de tinta, fantasmás, degradados u otros).			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
BASE PORTA URNA		Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.	
DIMENSIONES:		Color blanco libre de subtonalidades.	
Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm).		Concentración de color blanco al 3%.	
Altura frontal: 430 mm.		Escala CIE L*a*b*:	
ACOTACIONES:		L= 93.53; a= -1.01; b= 0.06.	
Materiales:		Enfautado en posición vertical.	
ESCALA:		ASTM D1938-19	
Sin escala		EQUIPO: Suajadoras	
Milímetros		Impresoras	
PROCESO:		Suajado/Impresión	
NORMAS:		09 L N 00	
NMX-E-082-NYCE-2020		NMX-E-004-NYCE-2020	
NMX-E-252-SSA1-2011		ASTM D1938-19	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1. apartado B. del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

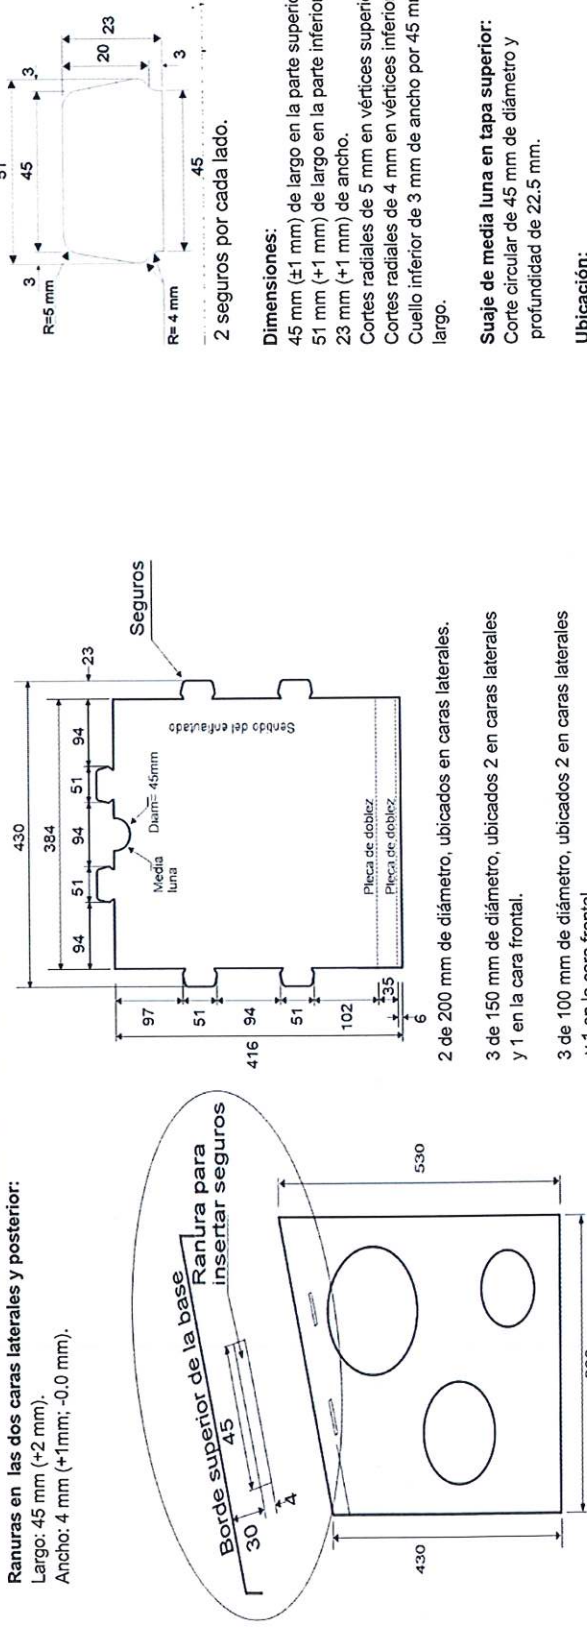INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE	FECHA
Especificaciones Técnicas		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	ENERO DE 2025
CARGO		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	
BASE PORTA URNA SIMULACRO			
SUAJES PARA LA FORMACIÓN DE RANURAS Y SEGUROS Ranuras en las dos caras laterales y posterior: Largo: 45 mm (+2 mm). Ancho: 4 mm (+1mm; -0.0 mm).  Seguros 2 de 200 mm de diámetro, ubicados en caras laterales. 3 de 150 mm de diámetro, ubicados 2 en caras laterales y 1 en la cara frontal. 3 de 100 mm de diámetro, ubicados 2 en caras laterales y 1 en la cara frontal. Dimensiones: 45 mm (±1 mm) de largo en la parte superior. 51 mm (+1 mm) de largo en la parte inferior. 23 mm (+1 mm) de ancho. Cortes radiales de 5 mm en vértices superiores. Cortes radiales de 4 mm en vértices inferiores. Cuello inferior de 3 mm de ancho por 45 mm de largo. Suaje de media luna en tapa superior: Corte circular de 45 mm de diámetro y profundidad de 22.5 mm. Ubicación: Entre los dos seguros superiores.			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
RANURAS Y SUAJES BASE PORTA URNA		Lámina de plástico de polipropileno.	
DIMENSIONES:		Color blanco libre de subtonalidades.	
Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm).		Concentración de color blanco al 3%.	
Altura frontal: 430 mm.		Escala CIE L*a*b*:	
ACOTACIONES:		L= 93.53; a= -1.01; b= 0.06.	
ESCALA:		NORMAS:	
Milímetros		Sin escala	
PROCESO:		EQUIPO: Suajadores	
Suajado/Impresión		Impresoras	
09 L N 00			

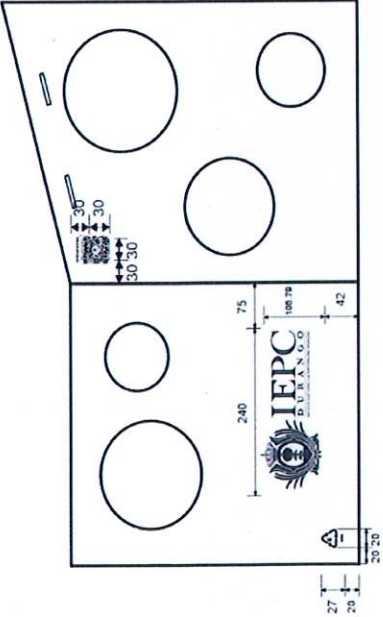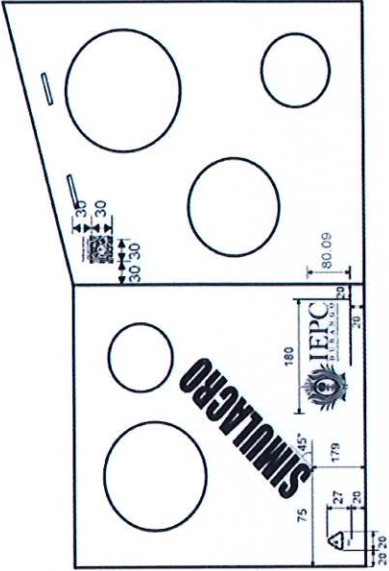		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FECHA	
BASE PORTA URNA SIMULACRO		RESPONSABLE		CARGO	
		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CIVICA	
				ENERO DE 2025	
Impresión en la cara frontal: Emblema del IEPC. Serigrafía a una tinta en color negro. Dimensiones: El emblema debe ocupar una superficie: 240 mm de largo por 106.79 mm de alto.  Base porta urna simulacro: Emblema del IEPC. 180 mm de largo por 80.09 mm de alto. Texto: SIMULACRO Fuente: Impact de 10 pts. (50 mm de alto x 200 mm largo Inclinación a 45°. 					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:					
SERIGRAFÍA BASE PORTA URNA		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			
Largo: 390 mm.		Lámina de plástico de polipropileno.			
Ancho: 390 mm.		Calibre: 3 mm (±5%) (2.85/3.15 mm).			
Alto posterior: 530 mm.		Color blanco libre de subtonalidades.			
		Concentración de color blanco al 3%.			
		Escala CIE L*a*b*:			
		L = 93.53; a = -1.01; b = 0.06.			
		Enfilutado en posición vertical.			
ACOTACIONES:		PROCESO:			
Milímetros		Suajado/Impresión			
ESCALA:		EQUIPO: Suajadoras			
Sin escala		Impresoras			
		09 L N 00			

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN	
		PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE	FECHA
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	ENERO DE 2025
		BASE PORTA URNA SIMULACRO		CARGO	
				DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	
CÓDIGO QR CÓDIGO QR IEPC Indicaciones de armado  El CÓDIGO QR deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere. El uso del CÓDIGO QR, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c). Código QR: Archivo proporcionado por el IEPC. Dimensiones: 30 mm de largo x 30 mm de alto. Texto: Indicaciones de armado. Fuente: Arial de 44 puntos. Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm. Color: Negro					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		SERIGRAFÍA DEL CÓDIGO QR:			
CÓDIGO QR		Tinta: UV o base agua.			
DIMENSIONES:		Impresión en serigrafía.			
Largo: 30 mm.		A una tinta.			
Ancho 30 mm.		Color: Negro			
ACOTACIONES:		NORMAS:			
Milímetros		Sin escala			
		PROCESO:		EQUIPO: Suajadora y Maquina de serigrafía	
		Serigrafía		09 L N 00	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)



**MODELOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL
MUESTRA PARA SIMULACROS Y PRÁCTICAS DEL
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO**

**VOTO DE LAS PERSONAS EN
PRISIÓN PREVENTIVA**

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten 'X' mark in blue ink.

1. CINTA DE SEGURIDAD.





INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CINTA DE SEGURIDAD SIMULACRO

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

DIMENSIONES CAJA DE EMPAQUE:

Impresiones:
En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie.

Emblema del IEPC:
Dimensiones: 112.3 mm de largo x 50 mm de alto.
Imagen proporcionada por el IEPC.


Texto: ELECCIONES LOCALES
Texto: CONTIENE 100 PIEZAS
Fuente: Arial Bold de 60 puntos (negritas).

Texto: CINTA DE SEGURIDAD SIMULACRO
Fuente: Arial Bold de 60 puntos (negritas).


CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.



Símbolo de nivel de estiba
Archivo proporcionados por el IEPC.
Dimensiones: 170 mm de largo x 115 mm de alto.
A 40 mm del borde inferior
A 40 mm del borde izquierdo



Símbolo reciclado
Archivo proporcionados por el IEPC.
Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.
A 40 mm del borde derecho



Nota:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
CAJA DE EMPAQUE CINTA DE SEGURIDAD		Cartón corrugado sencillito Kraft.	
DIMENSIONES:		Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul ² .	
Largo: 440 mm.		Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.	
Ancho: 350 mm.		Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .	
Altura: 250 mm.		Impresión en flexografía a una tinta color negro.	
Tolerancia: (+5; -0.0mm).		Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm ² .	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
ESCALA:		NMX-EE-074-1980	
Milímetros		NMX-EE-075-1980	
Sin escala		NOM-050-SCFI-2004	
		NOM-030-SCFI-2006	
		EQUIPO: Suajadora	
		Suajado/Impresión	
		Impresora	
		10 L N 20	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

2. BOLSA TRANSPARENTE DE CÉLULA GRUESA
60 CM X 120 CM.



DOCUMENTO: BOLSA DE CÉLULA GRUESA

Medidas: 60 cm. de ancho x 120 cm. de largo

Cantidad: 272 piezas.

3. ETIQUETA BRAILLE.



		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ÚLTIMA EDICIÓN	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CARGO	
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	
				FECHA	
				ENERO DE 2025	

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN EL COLOR DE LA ELECCIÓN.

TOTAL DE ETIQUETAS BRAILLE A PRODUCIR: 366

Color de la Elección:
Pantone 7763 U para AYUNTAMIENTO

La Etiqueta Braille debe pigmentarse en el color de la elección.

Las etiquetas adhesivas deben presentarse en planillas con un máximo de 22 etiquetas (tamaño Legal), sin defectos de:

- Ventaneo: deficiente adhesión de la mica sobre el respaldo, presentando burbujas de aire.
- Sangrado: etiqueta adhesiva con pegajosidad por los extremos.

La mica adherible no debe romperse o desgarrarse al levantar la etiqueta.

La mica adherible debe contar con un suaje que permita el fácil levantamiento del papel de respaldo.

Nota:
El fabricante de las urnas deberá pegar las etiquetas Braille en la urna como se indica en la figura.

Nota:
Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPD, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.

Flecha de sentido de texto:
Sobre la cara de lado izquierdo.
Dimensiones: 10 mm de ancho 20 mm de alto
Calado sin color

Nota:
El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasma, degradados u otros).

Ubicación de la Etiqueta Braille en la urna:
Parte inferior, debajo del recuadro o marco de la ranura.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Mica autoadherible pigmentada.	
DIMENSIONES:		Elongación de la etiqueta 40%.	
Tolerancia		PEEL (Adhesión al acero 180°): 127 g/pulgada.	
Largo: 120 mm.		LOOP TACK (Pegajosidad): 17 g/pulgada.	
Ancho: 25 mm.		SHEAR (Poder de fijación): 144 g/pulgada.	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
Escala: Sin escala		ASTM D3652/D3652M-1(2020)	
Milímetros		Sin escala	
PROCESO:		EQUIPO:	
Suaje y Grabado		Impresión Braille	
12 L A 00			




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

ULTIMA EDICIÓN			FECHA
RESPONSABLE	CARGO		
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025	

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN COLOR POR TIPO DE ELECCIÓN.

Color de la Elección:
Pantone 7763 U para AYUNTAMIENTO.

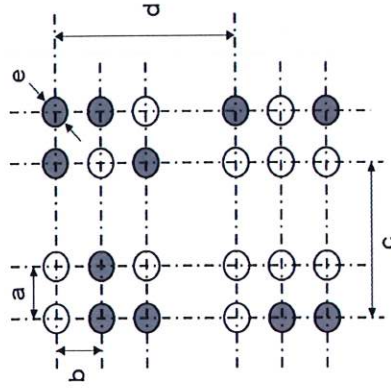

Características de la puntuación de la etiqueta Braille*:

- a) Distancia horizontal entre los centros de puntos contiguos de la misma celda de 2.5 a 2.6 mm.
 - b) Distancia Vertical entre los centros de los puntos contiguos de la misma celda 2.5 a 2.6 mm.
 - c) Distancia entre los centros de puntos idénticos de celdas contiguas 6.0 a 6.1 mm.
 - d) Distancia entre los centros de puntos idénticos de líneas contiguas 10.0 a 10.8 mm.
 - e) Diámetro en la base de los puntos 1.2 a 1.6 mm.
 - f) Altura del relieve de los puntos 0.2 a 0.5 mm.
- La dimensión de relieve mínima es aceptable en caso de materiales con un gramaje mayor a 350 g/cm²

El ancho total de la celda 3.7 a 4.2 mm.

La altura total de la celda 6.2 a 6.6 mm.

El texto deberá estar centrado en la etiqueta ± 1.5 mm.

* GUÍA DE LA COMISIÓN BRAILLE ESPAÑOLA (SIGNOGRAFÍA BÁSICA).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
ETIQUETA BRAILLE PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Mica autoadherible pigmentada.	
DIMENSIONES:		Elongación de la etiqueta 40% .	
Tolerancia (± 0.1 mm).	Largo:	120 mm.	PEEL (Adhesión al acero 180°): 127 g/pulgada.
	Ancho:	25 mm.	LOOP TACK (Pegajosidad): 17 g/pulgada.
	ESCALA:	Sin escala	SHEAR (Poder de fijación): 144 g/pulgada.
ACOTACIONES:		NORMAS:	
Milímetros		NMX-N-099-SCFI-2009	
		ASTM D3852/D3852M01(2020)	
		EQUIPO:	
		Suaje y Grabado	
		PROCESO:	
		Impresión Braille	
		12 L A 00	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

4. FORRO PARA URNA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO.






INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

CANTIDAD A PRODUCIR DE FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO: 366

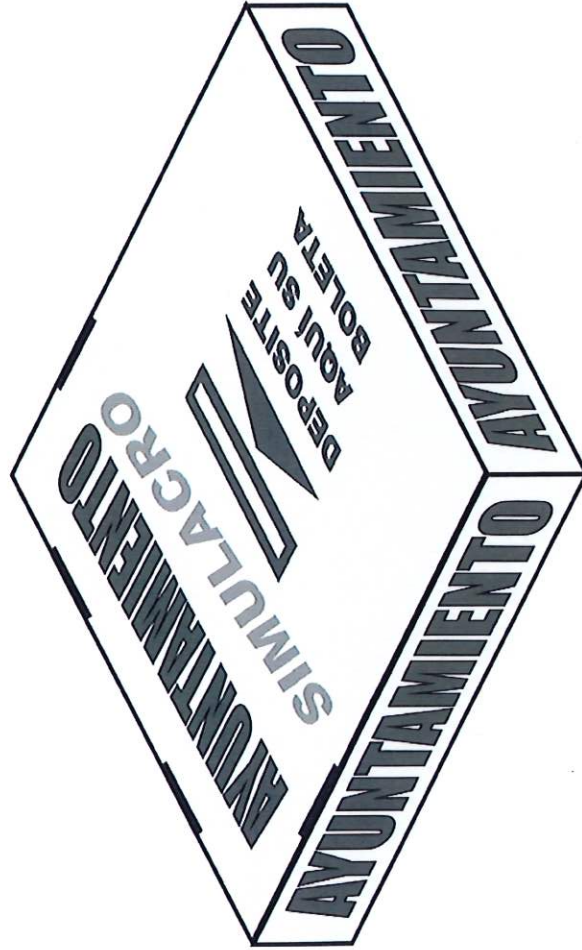

PANTONE: 7763 U

Nota: El material electoral deberá apogarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (puntos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

De usarse este material deberá considerarse la etiqueta Braille correspondiente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).	
DIMENSIONES:		Largo: 385 mm.	
Exterior final:		Ancho: 385 mm.	
Tolerancia: (+2.0; -0.0 mm).		Paquetes de acuerdo a clasificación.	
ACOTACIONES:		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011	
Milímetros		NMX-N-106-SCFI-2010	
ESCALA:		Sin escala	
PROCESO:		Suaje e impresión	
EQUIPO:		Suajadora - Máquina de serigrafía	
		11 L A 38	




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025


FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

RESPONSABLE	CARGO	ÚLTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025

Dimensiones del desarrollo del forro para producción.

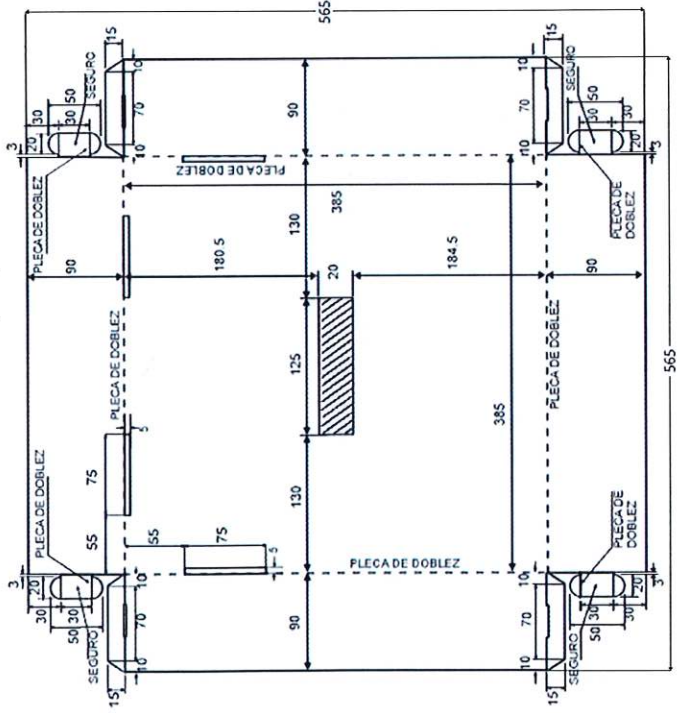

Seguros y ranuras

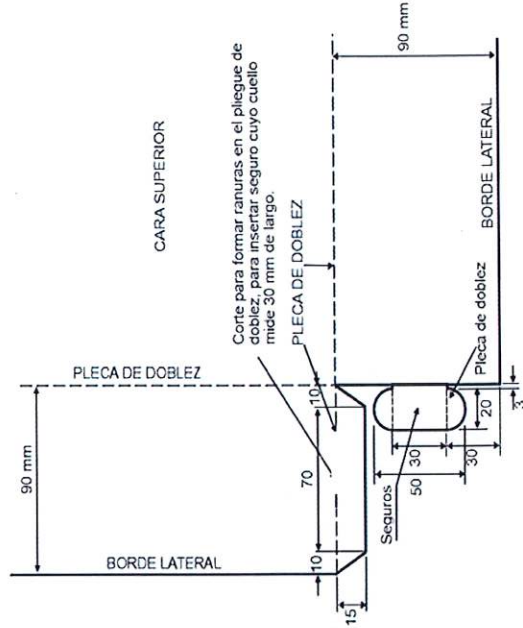

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
DESARROLLO FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO	Certulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).
DIMENSIONES:	Tamaño del papel 60 x 60 cm.
Exterior final:	Tamaño del producto final armado 38.5 x 38.5 cm.
Tolerancia: (+2.0; -0.0 mm).	Con bordes perimetrales de 9 cm.
ACOTACIONES:	
ESCALA:	PROCESO: Sujado
milímetros	EQUIPO: Sujadora
Sin escala	11 LA 38



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025

FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

RESPONSABLE

DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS

CARGO


DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

ÚLTIMA EDICIÓN

FECHA

ENERO DE 2025

IMPRESIÓN DEL FORRO PARA URNA

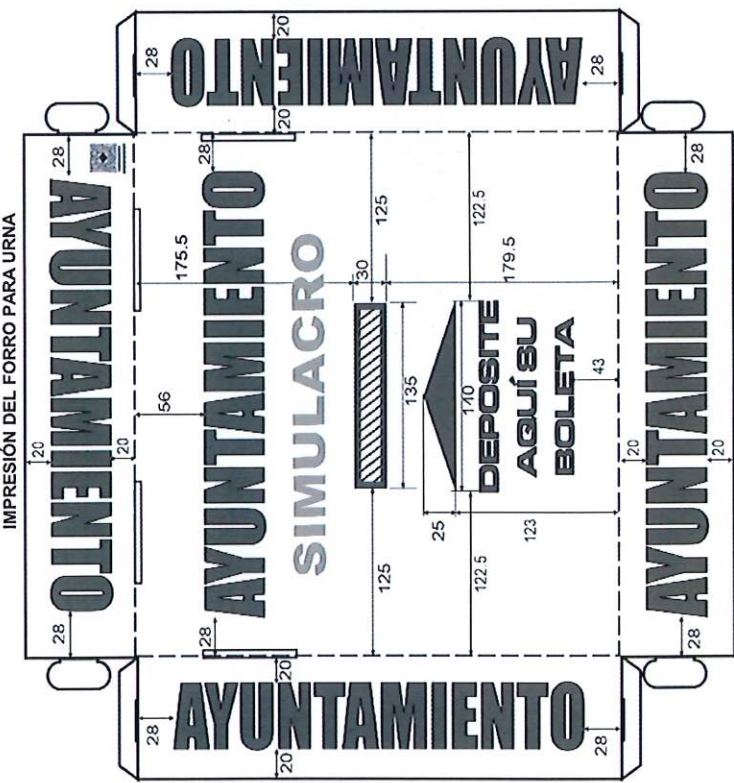

Impresión en cara superior: AYUNTAMIENTO
Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 356 a 329 mm y 50 mm alto).
Perfil o filete de 0.7 mm.
Texto en marca de agua en cara superior: **SIMULACRO**
Fuente: Impact 60 puntos.
Texto en cara superior: **DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA**.
Fuente: Micrograma D Bold Extended: 63 puntos.
Perfil o filete de 0.7 mm.

Flecha indicadora: 140 mm de largo x 25 mm de ancho.
Perfil o filete de 0.7 mm.

Marco perimetral en ranura: 5 mm de grosor.
Perfil o filete de 0.7 mm.

Texto en bordes perimetrales: **AYUNTAMIENTO**
Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 341 a 329 mm y 50 mm alto).
Perfil o filete de 0.7 mm.

Los textos de la cara superior, así como de los bordes perimetrales y el marco de la ranura y la flecha indicadora, deben llevar un perfil o filete de 0.7 mm de grosor de color negro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
SERIGRAFÍA FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).	
DIMENSIONES:		Impresión a 2 tintas Pantone 7763 U y color negro, en Offset o serigrafía	
Exterior final:		Tamaño del papel 60 x 60 cm.	
Tolerancia: (+2.0; -0.0 mm).		Tamaño del producto final 38 x 38 cm y bordes perimetrales de 9 cm.	
ESCALA:		ASTM D3559-23	
Sin escala		NORMAS:	
Militares		NOM-252-SSA1-2011	
		NMX-M-106-SCEI-2010	
		EQUIPO:	
		Offset/serigrafía	
		11 LA 38	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

138

	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICION	
	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE	FECHA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	ENERO DE 2025
FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO				

CODIGO QR

CÓDIGO QR IEPC (genérico)

Indicaciones de armado




El **CÓDIGO QR** deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere.
Archivo proporcionado por el IEPC.


El uso del **CÓDIGO QR**, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c).

Código QR:
Archivo proporcionado por el IEPC.
Dimensiones: 20 mm de largo x 20 mm de alto.

Texto: Indicaciones de armado
Fuente: Arial de 10.2 puntos.
Acorde al tamaño del Código QR
Color: Pantone 7763 U

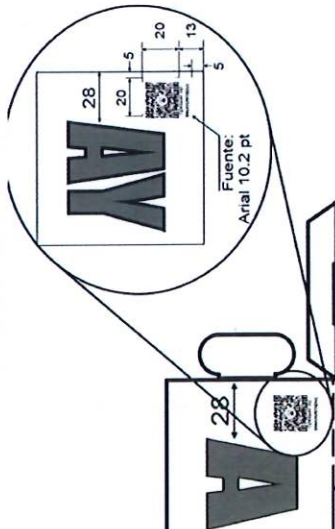

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	SERIGRAFIA DEL CODIGO QR:
CODIGO QR	Tinta: UV o base agua.
DIMENSIONES:	Impresión en serigrafía.
Largo: 20 mm.	A una tinta.
Alto: 20 mm.	Color Pantone 7763 U.
NOTACIONES:	NORMAS:
Milímetros	ESCALA: Sin escala
PROCESO:	EQUIPO: Sujadora y Máquina de serigrafía
Serigrafía	11 L A 38

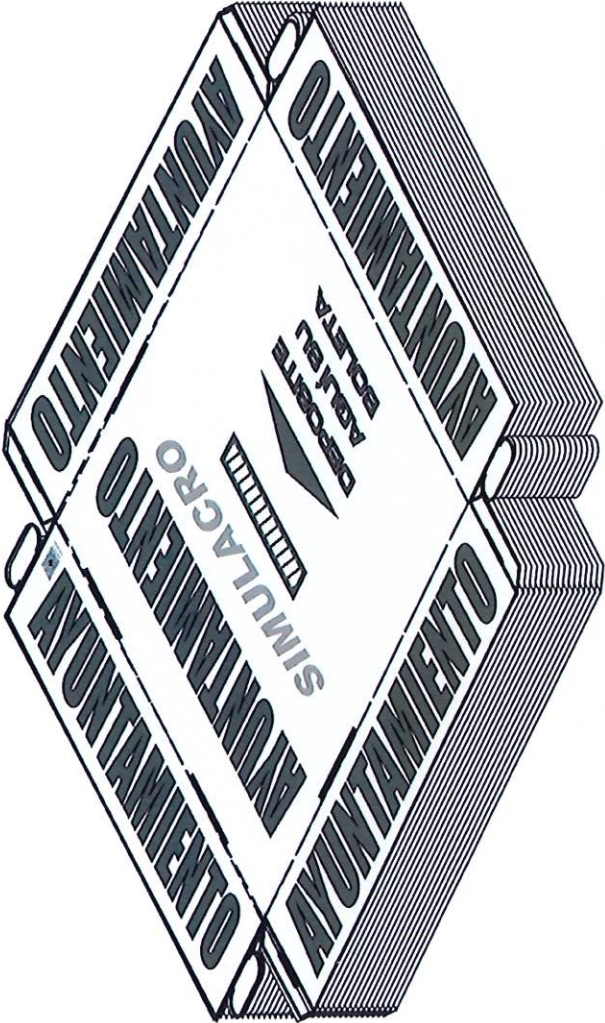		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ULTIMA EDICIÓN	
		RESPONSABLE	CARGO	FECHA	
		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025	
FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO					
EMPAQUE DE LOS FORROS:					
Nota: Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.					
					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		EMBALAJE:			
EMPAQUE FORRO PARA URNA DE AYUNTAMIENTO		Empaque con papel kraft y cinta carrela.			
DIMENSIONES:		Paquetes de acuerdo a clasificación.			
Largo: 565 mm.		Etiqueta identificadora de producto.			
Ancho: 565 mm.		Etiqueta para clasificación por entidad.			
ACOTACIONES:		NORMAS:			
Milímetros		NOM-050-SCFI-2004			
ESCALA:		NMX-EE-074-1980			
Sin escala		NOM-030-SCFI-2006			
		NMX-EE-075-1980			
		EQUIPO:			
		Empaque			
		11 L A 38			

X

140

5. CAJA PAQUETE ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO (15 CM DE ANCHO).

PARA CASILLAS BÁSICAS, CONTIGUAS Y
EXTRAORDINARIAS






INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

RESPONSABLE	CARGO	ULTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025

TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR.

Cajas paquete electoral SIMULACRO: 366

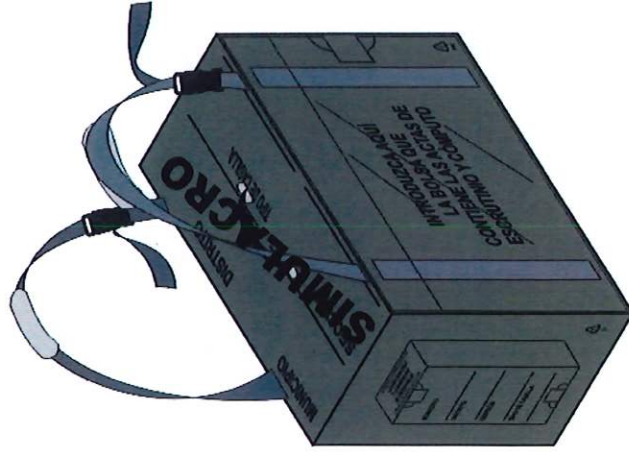


Pantone 7763 U.

Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

DESCRIPCIÓN:		COMPONENTES DE LA CAJA PAQUETE			
CAJA PAQUETE ELECTORAL (CPE) AYUNTAMIENTO		Lámina de Polipropileno corrugado en Pantone 7763 U.			
DIMENSIONES CPE:		Sobres de polivinil transparente colocada con cinta doble contacto.			
Medidas interiores:		Seguros y pasacintas de plástico.			
Tolerancia (±2.0 mm).		Cinta doble contacto de polipropileno.			
ACOTACIONES:					
Milímetros	ESCALA:				
	Sin escala				
		NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020	ASTM D1938-19	ASTM D638-22	ASTM D1004-21
		NMX-E-082-NYCE-2020	NMX-EE-075-1980	NOM-030-SCFI-2006	NOM-050-SCFI-2004
		NMX-EE-074-1980	NMX-EE-075-1980		
				PROCESO:	EQUIPO:
				Extrusión, Suajado y Ensamblado	Extrusor, Impresora y Suajadora
					02 LA 15 C

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

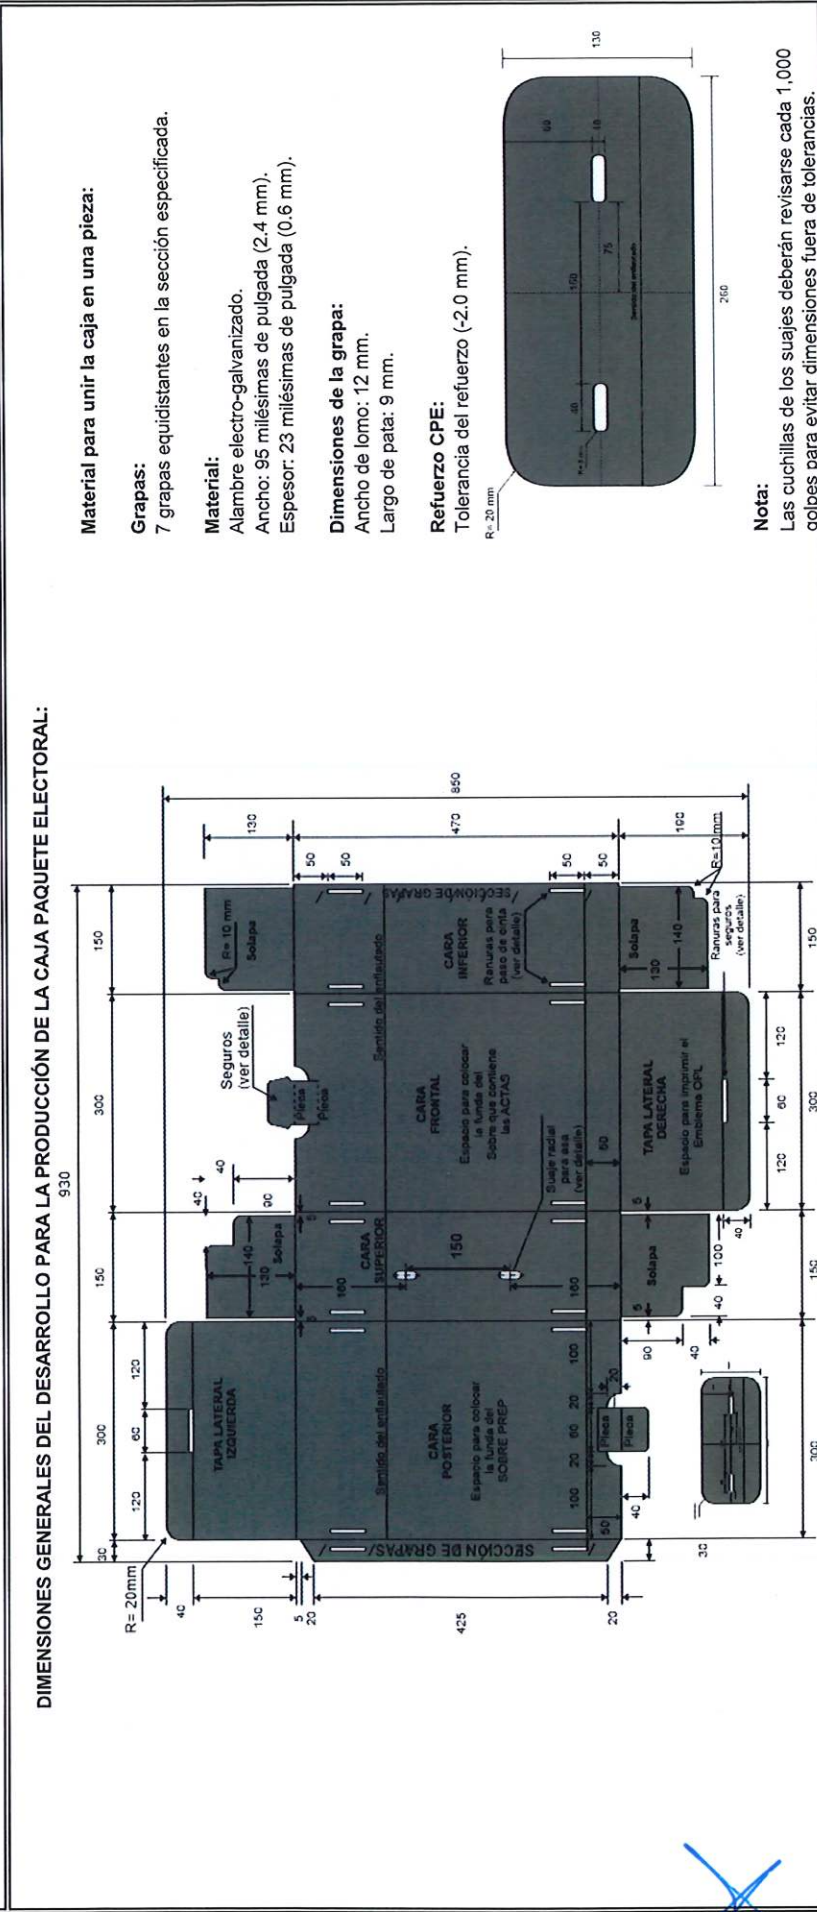


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
DESARROLLO CPE AYUNTAMIENTO		Lámina plástica de polipropileno.	
DIMENSIONES:		Color: PANTONE 7763 U.	
Largo: 470 mm.		Enfilado en posición horizontal.	
Ancho: 150 mm.		Engrapado equidistante	
Interiores:		Concentración de color del 1.5% a 3%.	
Tolerancia (±2.0 mm).		Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.	
ACOTACIONES:		Gramaje: 600 g/m ² (±10%) (540/660 g/m ²).	
ESCALA:		Ancho de flauta: 3-4 mm.	
Milímetros		Sin escala	
Sin escala		Tratamiento corona 38-42 dynas.	
NORMAS:		NMX-E-004-NYCE-2020	
ASTM D256-23e1		ASTM D1938-19	
EQUIPO:		ASTM D638-22	
EXTRUSIÓN Y Sujado		Extrusoras, Sujadoras	
02 LA 15 C			



ÚLTIMA EDICIÓN		
RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

DIMENSIONES GENERALES DEL DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN DEL COMPARTIMENTO EXTERIOR:



Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes, para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: DESARROLLO COMPARTIMENTO EXTERIOR CPE AYUNTAMIENTO		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
		Lámina plástica de polipropileno.	Enlaidado en posición vertical.
DIMENSIONES:			
Largo: 100 mm.			
Ancho: 60 mm.		Calibre: 3 mm (±5%) (2.85/3.15 mm).	Concentración de color del 1.5% a 3%.
Tolerancia (±2,0 mm).		Gramaje: 600 g/m ² (±10%) (540/660 g/m ²).	Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.
		Alto: 210 mm.	Tratamiento corona 38-42 dynas.
ACOTACIONES:		NORMAS:	
ESCALA:		NMX-E-004-NYCE-2020	
Milímetros		ASTM D256-23e1	
		NMX-E-082-NYCE-2020	
		ASTM D1938-19	
		PROCESO:	EQUIPO:
		ASTM D638-22	Extrusión y Suiado
		Extrusoras, Suiadoras	
		02 L A 15 C	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1,




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESPONSABLE		ULTIMA EDICION	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO


SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.

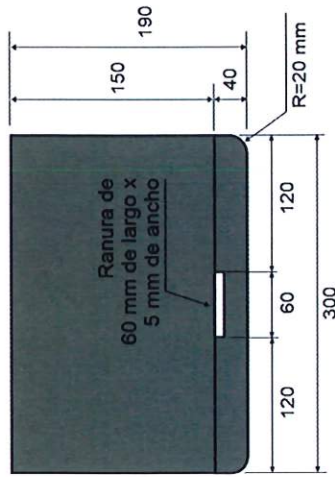


Ranuras en solapas de tapas laterales:

Largo: 60 mm (+2.00.-0.00).
Ancho: 5 mm (+2.00.-0.00).

En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material por el doblez para facilitar la entrada de los seguros.



Seguro para cerrar la tapa lateral derecha

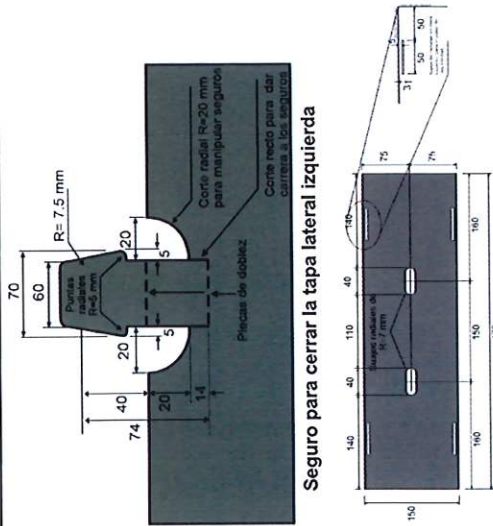

Suajes radiales en cara superior:

Para colocar el asa y contra-asa:
 $r = 7 \text{ mm } (+1.00.-0.00)$.

Ranuras en caras: superior, inferior, frontal y posterior para el paso de correas:

Largo: 50 mm (+2.00.-0.00).
Ancho: 3 mm (+2.00.-0.00).

Nota: las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
RANURAS Y SEGUROS CPE AYUNTAMIENTO		Lámina plástica de polipropileno.	
DIMENSIONES:		Color: PANTONE 7763 U.	
Interiores:		Concentración de color de 1.5% a 3%.	
Tolerancias: Las señaladas		Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.	
ACOTACIONES:		Tratamiento corona 38-42 dynas.	
ESCALA:		NMX-E-004-NYCE-2020	
Milímetros		ASTM D256-23e1	
Sin escala		NMX-E-082-NYCE-2020	
		ASTM D1938-19	
		ASTM D638-22	
		Extrusión y Sujado	
		EQUIPO:	
		Extrusoras, Sujadoras	
		02 LA 15 C	


Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO		ULTIMA EDICIÓN	
RESPONSABLE		CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025



Impresión en cara superior:
MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN y TIPO DE CASILLA
Fuente: Arial bold de 42 puntos (negritas).
Líneas: 3 mm de grosor x 220 mm de largo.

Texto adicional sobre cara superior para cajas paquete SIMULACRO:
Fuente: Arial Bold de 115 puntos.
Inclinación: 30°.



Impresión en cara lateral derecha:
Emblema del IEPC.
Dimensiones aproximadas:
140 mm de largo x 63 mm de alto.
Archivos proporcionados por el IEPC.



Impresión en la cara lateral izquierda:
Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.
Ubicación del símbolo de reciclado
A 20 mm del borde lateral derecho
A 20 mm del borde inferior

DESCRIPCIÓN:		SERIGRAFÍA CPE:	
SERIGRAFÍA CPE AYUNTAMIENTO		Tinta UV o base agua.	
DIMENSIONES:		Impresión en serigrafía.	
Largo: 470 mm.		Ancho: 150 mm.	
Interiores:		A una tinta.	
Tolerancia (±2.0 mm).		Color Negro.	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
Escala: Sin escala		NOM-252-SSA1-2011	
Milímetros		NMX-E-232-CNCP-2014	
		ASTM D3359-23	
		Impresión	
		EQUIPO: Impresora de serigrafía	
		02 LA 15 C	

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO		RESPONSABLE DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	ULTIMA EDICIÓN CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA
		FECHA ENERO DE 2025	

IMPRESIONES CARA FRONTAL Y TAPA SUPERIOR DEL COMPARTIMIENTO EXTERIOR

Textos en cara frontal:
MUNICIPIO, DISTRITO, SECCIÓN y TIPO DE CASILLA
Fuente: Arial bold de 28 puntos (negritas).
Líneas: 3 mm de grosor x 90 m de largo.


Textos en tapa superior:
INTRODUZCA LOS APLICADORES DEL LÍQUIDO INDELEBLE Y LA MARCADORA DE CREDENCIALES
UTILIZADOS DURANTE LA JORNADA
Fuente: Arial Narrow de 17 puntos (negritas).
Fuente: Arial Narrow de 17 puntos (negritas).
Fuente: Arial Narrow de 17 puntos (negritas).
Fuente: Arial Narrow de 17 puntos (negritas).
Fuente: Arial Narrow de 17 puntos (negritas).

DESCRIPCIÓN: SERIGRAFÍA COMPARTIMIENTO EXTERIOR CPE AYUNTAMIENTO		SERIGRAFÍA COMPARTIMIENTO EXTERIOR: Tinta UV a base agua.	
DIMENSIONES: Largo: 100 mm. Ancho: 60 mm. Altura: 210 mm.		Impresión en serigrafía. A una tinta.	
Tolerancia (±2.0 mm).		Color Negro.	
AGOTACIONES: Máximas		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011	
Millímetros		Sin escala	
PROCESO: ASTM D3359-23		EQUIPO: Impresora de serigrafía	
02 LA 15 C			

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

SOBRES DE POLIVINIL EXTERIORES:

Dimensiones
Sobre 1:

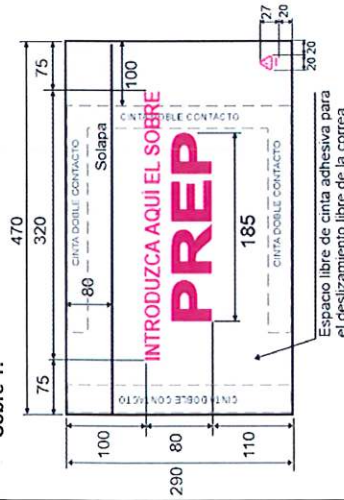

Impresión en el sobre 1:

Impresión en el sobre 1:

Será en efecto espejo por la cara interna del sobre.

Color del sobre 1: Pantone Magenta Process C

Color del sobre: I. Fantolle Magella F.
 Texto: INTRODUZCA AQUIJ EL SOBRE

Texto: INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE
Fuente: Arial Narrow de 78 puntos (negritas)

Fuente: Arial
Tamaño: 12pt

Texto: PREP

Fuente: Arial Black de 1

Símbolo de reciclado:

Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm

Ubicación del símbolo de reciclaje

A 20 mm del borde lateral derecho

A 20 mm del borde inferior

A 20 mill del borde inferior

Impresion en el sobre Z:

Será en efecto espejo por la cara interna del sobre.

Color del sobre 2: Black.

Texto: INTRODUZCA AQUÍ LA BOI SA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

Texto: INTRODUZCA AQUI LA BULSA QUE CONTIENE EL

Fuente: Arial Bold de 60 p

Símbolo de reciclado:

Símbolo de reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo y 27 mm

Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm

Ubicación del símbolo de reciclaje

A 20 mm del borde lateral

A 20 mm del borde inferior

Material para adherir el sobre en la caja paquete electoral:

Cinta doble contacto transparente de polipropileno.

Ancho: 50 mm (2")

ANCHOR: 30 mm (2').

Calibre: 25 micras (± 2 micras).

Espesor adhesivo

Nota:

Sobre 1: Se colocará en la cara posterior de la caja paquete.

Sobre 2: Se colocará en la cara frontal de la caja paquete:

Sobre Z: Se colocara en la cara inferior de la caja paquete.


DESCRIPCIÓN:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
SOBRE DE POLIVINIL CPE AYUNTAMIENTO		Película de polivinil flexible.	
DIMENSIONES:		Tratamiento corona 38-42 dynas.	
Largo: 470 mm.		Calibre: 50 [(5/6") (0.127 mm)]	
Ancho: 290 mm.		Solapa para cerrar el sobre y proteger los documentos.	
Tolerancia:		Sellado perimetral térmico en tres bordes para formar el sobre.	
Aditivo UV: 0.1 % en peso.		Preferentemente termosellado dentado.	
Solapas: 470 x 80 mm.		Transparente.	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
ESCALA:		ASTM D3359-23	
Sin escala		NMX-E-232-CNCP-2014	
Milímetros		ASTM D1004-21	
		EQUIPO: Selladora	
		Imp. de setigrafía	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)


RESPONSABLE	CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO


Diseño y dimensiones de la asa:

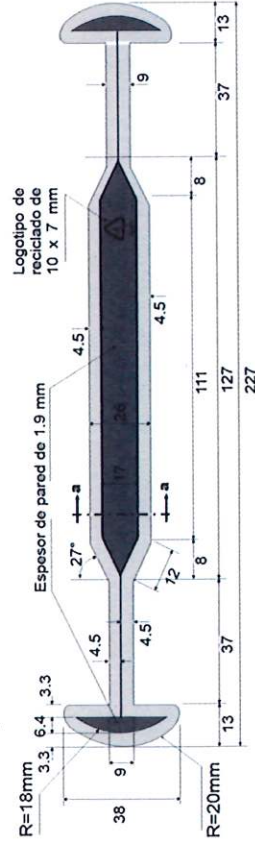


Dimensiones de símbolo de reciclado




Diseño y dimensiones de la contra asa:



Detalle a-a:



Espécimen de ensayo: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa y contra asa.



Dimensiones: (Unidades en milímetros).

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

DESCRIPCIÓN:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:		
ASA Y CONTRA ASA CPE AYUNTAMIENTO			
DIMENSIONES:			
Largo Contra Asa: 205 mm	Polietileno baja densidad.	Resistencia a la tracción. (900-2,500) psi.	Color negro.
Largo Asa: 227 mm.	Ancho Contra Asa: 24 mm.	Índice de fluidez 0.2 g/min (±25%).	Resistencia Impacto Izod 20-210 J/m.
Ancho Asa: 38 mm.	Tolerancia (±5 %)	Resistencia a tracción a 20°C 150 kg/cm²	Antiestático 0.05% en peso (±2%).
ACOTACIONES:	ESCALA:	Módulo de Young 1.6 kg/cm s²	Dureza Rockwell D 70.1 - 74.3: Shore A 80 - 90
	Sin escala		
	Millímetros		
NORMAS:		ASTM D256-23e1	
NMX-E-082-NYCE-2020		ASTM D785-23	
NMX-E-232-CNCP-2014			
		PROCESO:	EQUIPO:
		ASTM D638-22	Maq. Inyección
		ASTM D 1238-23	100 l de cierre
02 L A 15 C			

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESPONSABLE		ULTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025

CAJA PAQUETE ELECTORAL SIMULACRO

CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL

- Correa superior:** De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauterizadas.
- Correa inferior:** De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.
- Broches:** En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.
- Pasacinta:** En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Hombreras:

- En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
- Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
- Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
- Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 5 x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.


Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema del IEPC impreso y el seguro tipo flecha.

Pasos para colocar e integrar la correa superior:

1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
3. Insertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recórralos hasta 40 cm aproximadamente.

Pasos para colocar e integrar la correa inferior:

1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Insertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
3. Hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido, de tal manera que amarren los seguros y no permita su desprendimiento.
4. Por último, las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.

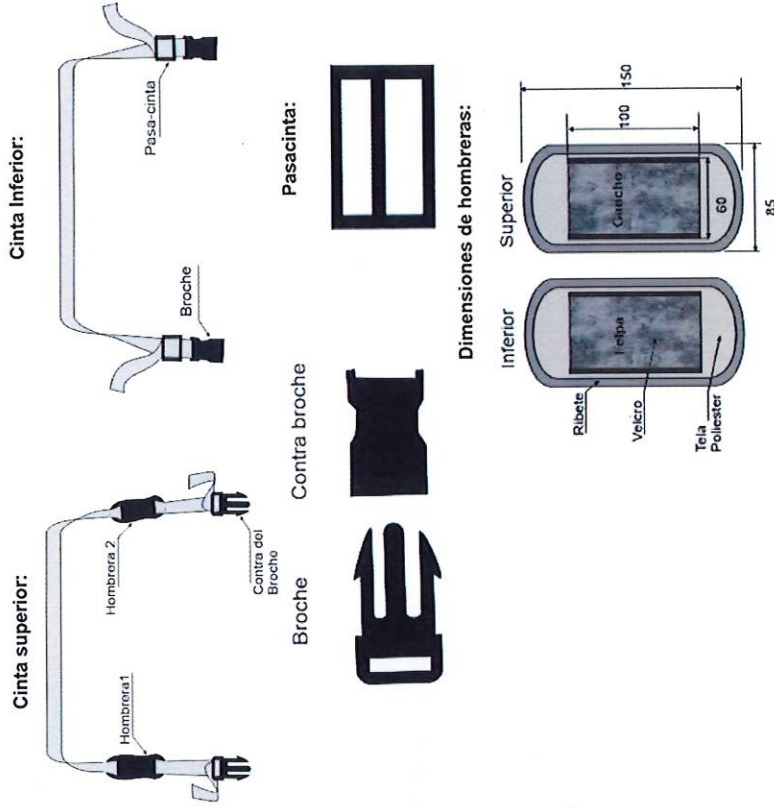

DESCRIPCIÓN:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
	CORREAS CPE AYUNTAMIENTO	Cinta de polipropileno de 2" color negro.
DIMENSIONES:	Resistencia de la cinta: 5000 lb.	
	Broches de plástico de polipropileno de 2" color negro.	
ACOTACIONES:	Pasacintas en plástico de polipropileno de 2" doble paso.	
	ESCALA:	Sin escala
MATERIAL DE FABRICACIÓN:		NORMAS:
NMX-A-059/1-INNTEX-2019		NMX-A-059/2-INNTEX-2019
NMX-A-7211 / 2-INNTEX-2021		PROCESO:
EQUIPO:		02 LA 15 C

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1 apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

6. URNA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO.



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

SUAJES PARA LA FORMACIÓN DE RANURAS Y SEGUROS

ULTIMA EDICIÓN

RESPONSABLE

DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

FECHA

ENERO DE 2025

DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS

Solapas

60

2

CARA LATERAL

Ranuras para seguros

Solapas

300

380

Seguros

62

60

1

R=5 mm

23

25

12

60

R=4 mm

Suajes para formar ranuras:
En la tapa superior para introducir las boletas.
Largo: 120 mm (±2 mm).
Ancho: 3 mm (+1; -0.0 mm).

Suajes para formar solapas:
En solapas para insertar los seguros.
Largo: 60 mm (+1; -0.0 mm).
Ancho: 2.0 mm (+1 mm; -0.0 mm).

Suajes para formación de seguros:
Ubicados en los tres lados libres de las tapas superior e inferior.
(2 seguros en cada uno de los tres lados libres).


De forma cónica: 60 mm en la parte superior; 62 mm en la parte inferior (±1 mm); y 25 mm (±1.0 mm) de altura.

Cintura:
Largo: 60 mm.
Alto: 2.0 mm (para sujetarse a la ranura).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
RANURAS Y SEGUROS URA AYUNTAMIENTO	Lámina rígida plana transparente cristal.	
DIMENSIONES:	Resina de polipropileno copolímero random.	
Las indicadas en los gráficos.	Grabado con líneas diagonales a 45°.	
ACOTACIONES:	Transparencia: 95% mínimo.	
Millímetros	ESCALA:	NORMAS:
	Sin escala	NMX-E-235-CNCP-2014
		ASTM D638-22
		ASTM D1003-21
		ASTM D 1238-23
		PROCESO:
		Extrusión y suajado
		EQUIPO:
		Extrusora y suajadora
		05 LA T8

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

156

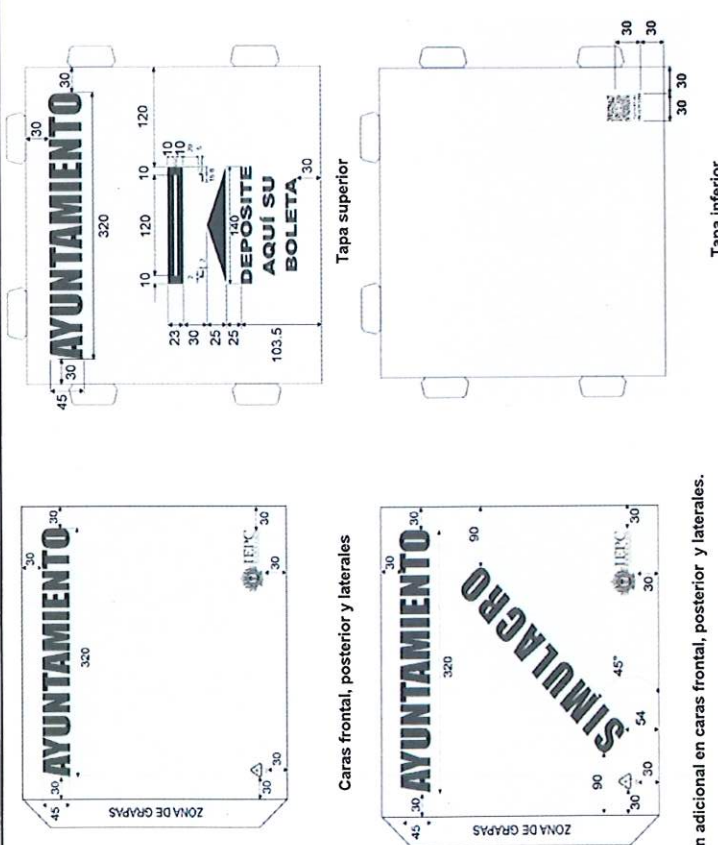		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		RESPONSABLE		CARGO	FECHA
URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CIVIL	ENERO DE 2025
IMPRESIÓN DE LA URNA DE AYUNTAMIENTO					
Las impresiones serán en efecto espejo sobre la superficie lisa e interna de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales.					
Impresiones en la Tapa Superior: AYUNTAMIENTO.					
Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 317.22 a 320.0 mm).					
Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho.					
Flecha indicadora: 140 mm de largo x 25 mm de ancho.					
Texto: DEPOSITE AQUI SU BOLETA					
Fuente: Micrograma Dee Bold Extended de 63 puntos.					
Impresiones en cara frontal, posterior y laterales					
Emblema del IEPC.					
Imagen proporcionada por el IEPC.					
Dimensiones: 114 mm de largo x 40 mm de alto.					
Texto: AYUNTAMIENTO					
Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 317.22 a 320.0 mm).					
Cara frontal: Símbolo de reciclado:					
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.					
Ubicación símbolo de reciclado					
A 30 mm del borde lateral derecho					
A 30 mm del borde inferior					
URNAS SIMULACRO.					
Impresión adicional en cara frontal, posterior y laterales:					
Texto: SIMULACRO					
Fuente: Impact de 153 puntos (45 mm de alto x 247 mm de largo).					
Inclinación a 45°.					
					
Impresión adicional en caras frontal, posterior y laterales.					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:					
SERIGRAFIA URA AYUNTAMIENTO					
Impresión en serigrafía.					
Tinta UV o base agua.					
Una tinta.					
Color Pantone 7763 U.					
NORMAS:					
NOM-252-SSA1-2011					
NMX-E-232-CNCP-2014					
ASTM D3559-23					
PROCESO:					
Impresión					
EQUIPO:					
Impresora en serigrafía					
05 LA T8					

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

URNA ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO SIMULACRO

RESPONSABLE

DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS

ULTIMA EDICION

CARGO

DIRECTOR DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA

FECHA

ENERO DE 2025

Impresiones:

En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie.

Emblema del IEPC: imagen proporcionada por el IEPC.

Dimensiones: 217 mm de largo x 75 mm de alto.

Texto: ELECCIONES LOCALES

Texto: CONTIENE 30 PIEZAS

Fuente: Arial Bold de 80 puntos (negritas).

Simbolo de nivel de estiba

Archivo proporcionados por el IEPC.

Dimensiones: 150 mm de largo x 100 mm de alto.

A 40 mm del borde inferior

A 40 mm del borde izquierdo

300

470

115

60

75

65

65

155

35

217

75

40

40

40

IEPC

ELECCIONES LOCALES

URNAS ELECCION DE

AYUNTAMIENTO SIMULACRO

CONTIENE 30 PIEZAS

CONSERVE PARA RESGUARDAR MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO

Simbolo reciclado

Archivo proporcionados por el IEPC.

Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto.

A 40 mm del borde derecho

Nota:

Las especificaciones de empaque y el paulado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.

CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:

Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

CAJA DE EMPAQUE URA AYUNTAMIENTO

MATERIAL DE FABRICACION:

Cartón corrugado sencillo Kraft.

DIMENSIONES:

Largo: 820 mm

Ancho: 300 mm

Altura: 470 mm

Interiores:

Tolerancia (+/-; -0.0mm).

ACOTACIONES:

ESCALA:

Millímetros

Sin escala

NORMAS:

NMX-EE-074-1980

NOM-050-SCFI-2004

NMX-EE-075-1980

NOM-030-SCFI-2006

PROCESO:

Sujador/Impresión

EUPO:

Sujadora Impresora

05 LA T8

Unión de la caja de empaque en una pieza:


Pegamento hotmelt y/o grapas equidistantes de alambre electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo x 9 mm largo de pata.

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

159

7. BASE PORTA URNA.

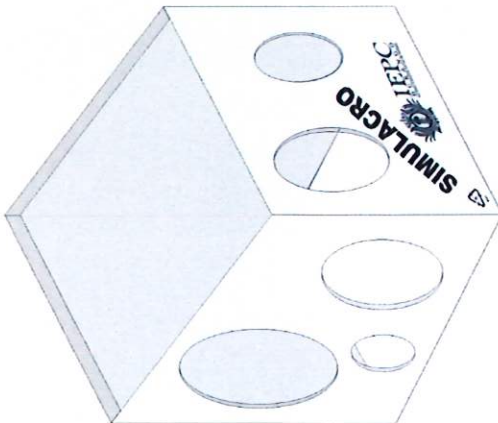

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN		FECHA	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		RESPONSABLE	CARGO	FECHA	
BASE PORTA URNA SIMULACRO				DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025	
				TOTAL DE BASES PORTA URNA A PRODUCIR			
				Bases porta urna SIMULACRO: 366			
				Nota: Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.			
				Nota: El material electoral deberá apearse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:					
BASE PORTA URNA							
DIMENSIONES:							
Largo: 390 mm.		Lámina de plástico de polipropileno.					
Ancho: 390 mm.		Calibre: 3 mm (±5%) (2.85/3.15 mm).					
Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm).		Concentración de color blanco al 3%.					
Altura frontal: 430 mm.		Escala CIE L*a*b*:					
ACOTACIONES:		L = 93.53; a = -1.01; b = 0.06.					
ESCALA:		Enfilado en posición vertical.					
Milímetros		Sin escala					
		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011					
		NMX-E-082-NYCE-2020					
		ASTM D256-23e1					
		NMX-E-004-NYCE-2020					
		ASTM D1938-19					
		PROCESO: Suajadoras					
		Suajado/Impresión					
		Impresoras					
		09 L N 00					

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)




INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESPONSABLE	CARGO	ULTIMA EDICIÓN	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		ENERO DE 2025

BASE PORTA URNA SIMULACRO

DESARROLLO PARA PRODUCCIÓN, DIMENSIONES GENERALES:

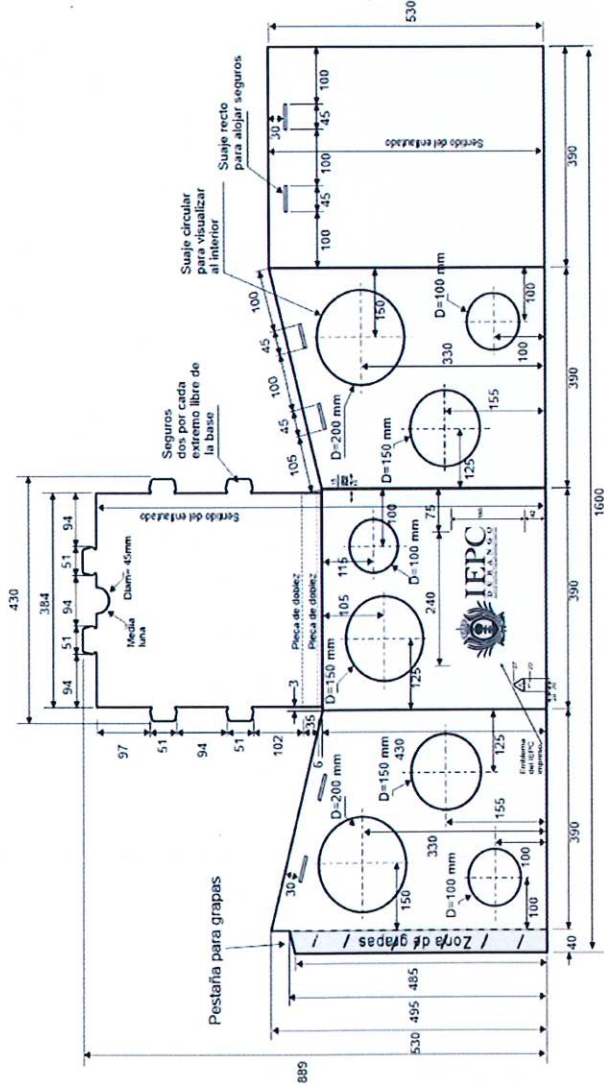

Material para unir la caja en una pieza:
7 grapas equidistante en la sección especificada.



Material:
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1,000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:		
DESARROLLO BASE PORTA URNA	Lámina de plástico de polipropileno.		
DIMENSIONES:	Largo: 390 mm.	Calibre: 3 mm ($\pm 5\%$) (2.85/3.15 mm).	Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.
Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm).	Ancho: 390 mm.	Gramaje: 800 g/m ² ($\pm 10\%$) (720/880 g/m ²).	Tratamiento corona 38-42 dynas.
Altura frontal: 430 mm.	Alto posterior: 530 mm.	Ancho de flauta: 3 mm $\pm$ 4 mm.	Enfilado en posición vertical.
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:	PROCESO:
Millímetros	Sin escala	ASTM D1938-19 NMX-E-082-NYCE-2020	Suajado/Impresión
		ASTM D256-10R18/D256-10(2018)	09 L N 00
		NMX-E-004-NYCE-2020	EQUIPO: Suajadoras Impresoras



1000

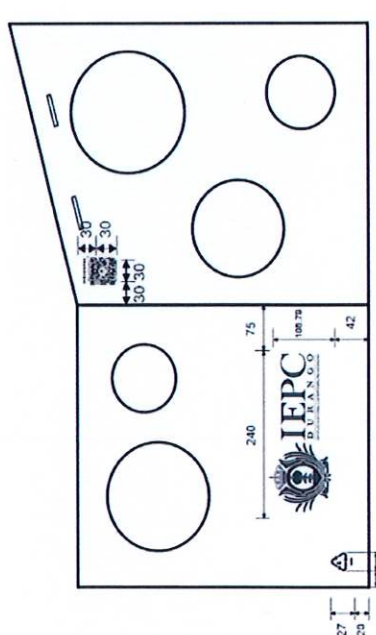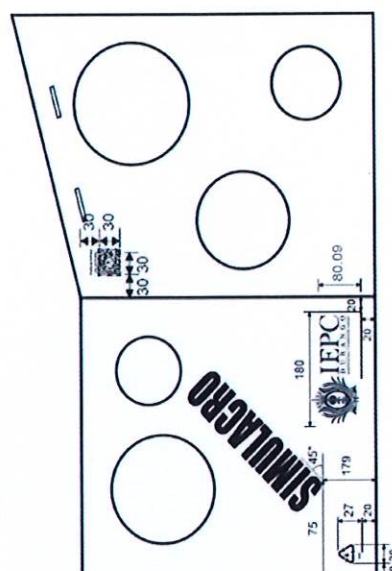		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO		ULTIMA EDICIÓN	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		RESPONSABLE	
BASE PORTA URNA SIMULACRO		DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		CARGO	
		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA		FECHA	
				ENERO DE 2025	
Impresión en la cara frontal: Emblema del IEPC. Serigrafía a una tinta en color negro. Dimensiones: El emblema debe ocupar una superficie: 240 mm de largo por 106.79 mm de alto.		Base porta urna simulacro: Emblema del IEPC. 180 mm de largo por 80.09 mm de alto. Texto: SIMULACRO Fuente: Impact de 10 pts. (50 mm de alto x 200 mm largo Inclinación a 45°.			
					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			
SERIGRAFÍA BASE PORTA URNA		Lámina de plástico de polipropileno.			
DIMENSIONES:		Color blanco libre de subtonalidades.			
Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm).		Calibre: 3 mm (±5%) (2.85/3.15 mm).			
Altura frontal: 430 mm.		Concentración de color blanco al 3%.			
ACOTACIONES:		Gramaje: 800 g/m² (±10%) (720/880 g/m²).			
ESCALA:		Escala CIE L*a*b*.			
Millímetros		L= 93.53; a= -1.01; b= 0.06.			
		NORMAS:			
		NOM-252-SSA-1-2011			
		ASTM D3559-23			
		PROCESO:			
		Sujado/Impresión			
		EQUIPO: Sujadoras			
		Impresoras			
		09 L N 00			

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO	
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
BASE PORTA URNA SIMULACRO		ULTIMA EDICIÓN	
RESPONSABLE		CARGO	FECHA
DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS		DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	ENERO DE 2025
CÓDIGO QR CÓDIGO QR IEPC Indicaciones de armado  El CÓDIGO QR deberá ser impreso en una sola cara del material electoral que se refiere. El uso del CÓDIGO QR, incentiva un manejo y producción responsable de residuos ya que con su implementación, reduce la producción e impresión de papel. Esta acción permitirá el cuidado del medio ambiente, tal y como lo establece la LGIPE en su artículo 216 numeral 1, incisos a) y c). Código QR: Archivo proporcionado por el IEPC. Dimensiones: 30 mm de largo x 30 mm de alto. Texto: Indicaciones de armado. Fuente: Arial de 44 puntos. Reducida en el eje X a 30 mm, en el eje Y a 10 mm. Color: Negro			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		SERIGRAFÍA DEL CÓDIGO QR:	
CÓDIGO QR		Tinta: UV o base agua.	
Largo: 30 mm.		Impresión en serigrafía.	
Ancho 30 mm.		A una tinta.	
Color: Negro		NORMAS:	
ACOTACIONES:		PROCESO:	
Milímetros		Serigrafía	
ESCALA:		EQUIPO: Sujadora y Maquina de serigrafía	
Sin escala		09 L N 00	

Con base a lo establecido en el Anexo 4.1, apartado B del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE)

		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PROCESO ELECTORAL LOCAL 2024-2025		ULTIMA EDICIÓN	
		RESPONSABLE DR. DANIEL ENRIQUE ZAVALA BARRIOS	CARGO DIRECTOR DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA	FECHA ENERO DE 2025	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASE PORTA URNA SIMULACRO					
Impresiones: En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie. Emblema del IEPC: Imagen proporcionada por el IEPC. Dimensiones: 202.25 mm de largo x 90 mm de alto.					
Texto: ELECCIONES LOCALES Texto: CONTIENE 25 PIEZAS Fuente: Arial Bold de 80 puntos (negritas).					
Texto: BASES PORTA URNAS SIMULACRO (a dos líneas) Fuente: Arial Bold de 110 puntos (negritas).					
Texto: CONSERVE PARA RESGUARDAR MATERIAL ELECTORAL RECUPERADO Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negritas).		Simbolo reciclado Archivo proporcionados por el IEPC Dimensiones: 60 mm de largo x 55 mm de alto. A 40 mm del borde derecho			
Nota: Las especificaciones de empaque y el pautado de distribución y entrega de este material serán proporcionados por el IEPC, una vez realizada la adjudicación del servicio de producción correspondiente.		CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS: Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CAJA DE EMPAQUE BASE PORTA URNA					
DIMENSIONES: Largo: 850 mm. Ancho: 400 mm. Altura: 540 mm.		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cartón corrugado sencillo Kraft. Flauta tipo "C". Impresa en flexografía a una tinta color negro. Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm².			
ACOTACIONES: Escala: Sin escala		NORMAS: NMX-EE-074-1980 NOM-050-SCFI-2004			
Unión de la caja de empaque en una pieza: Pegamento hotmelt y/o grapas equidistantes de alambre electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo x 9 mm largo de pata.		PROCESO: Sujadora Impresora			
		09 LN 00			